



Ultrasonic Remote Control for XR lights

世界初の超音波技術を応用した水中ワイヤレスリモコン
KELDAN Video 18XR および KELDAN Video 24XR 用のワイヤレスリモコン

[MU-7660] KELDAN RC1 Remote Control(水中ワイヤレスリモコン) <参考上代 ¥ 86,000 (税込 ¥ 94,600) >



自由な発想で

すばやく、簡単に照明をコントロール。隅々まで光を照らし、壁越しでも光量を自在に調整。もう照明を調整するために離れた場所を行き来する必要はありません。好きな場所に照明を配置したり、手許で光量を調整しながら逃げやすい生物に徐々に近づいたりなど、自由な発想で新しい撮影方法にチャレンジできます。



陸上最大2メートル

水中および陸上でペアリングが可能 (陸上は2m以内)

RC1 リモコンを PAIR モード、ライト本体を R モードに設定し、ペアリングしたいチャンネル (1 or 2) のダイヤルを回すとペアリングできます。(ライトがフラッシュ点滅するとペアリングは成功です)
※ RC1 リモコンは各々固有 ID を持つので、同じ場所で使用しても、他のリモコンの干渉を受けることはありません。

- 通信距離：水中 約 50m 陸上 約 1~2m
- 超音波周波数範囲：27000 - 37000Hz
- 電源：9V フロック電池 1604A (アルカリ電池)
- 大きさ：160mm × 70mm × 40mm
- 重量：陸上 370g / 水中 140g

WIRELESS REMOTE CONTROL FOR KELDAN XR LIGHTS



2台のライトを同時に接続可能、離れた場所に設置したライトも操作可能。



水中での遠隔操作範囲 (通信距離) は最大50m

[MU-7661] KELDAN Video 18XR CRI82 30,000 ルーメン

<参考上代 ¥ 380,000 (税込 ¥ 418,000) >



超高輝度 LED



READY FOR WIRELESS REMOTE CONTROL



- 照射角度：水中 110° / 陸上 120°
- 色温度 / 演色性：5600K / Ra82
- 全光束：調光時最大 30000lm / 最小 400lm 9段階調光
- 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (3 × 74Wh)
- 耐圧水深：200m
- 大きさ：最大径 / Max. Φ 115mm × 360mm (突起部を除く)
- 重量：陸上 2500g / 水中 500g
- 材質、処理：耐触アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品：Li-ion バッテリー × 3個、バッテリートレイ、AC 充電器、ホールアダプターリングクランプ



トリプルクランプを使用してのコントローラー取付例

[MU-7662] KELDAN Video 24XR CRI82 35,000 ルーメン

<参考上代 ¥ 480,000 (税込 ¥ 528,000) >



超高輝度 LED



READY FOR WIRELESS REMOTE CONTROL



- 照射角度：水中 110° / 陸上 120°
- 色温度 / 演色性：5600K / Ra82
- 全光束：調光時最大 35000lm / 最小 440lm 9段階調光
- 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (3 × 99Wh)
- 耐圧水深：200m
- 大きさ：最大径 / Max. Φ 115mm × 420mm (突起部を除く)
- 重量：陸上 3000g / 水中 500g
- 材質、処理：耐触アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品：Li-ion バッテリー × 3個、バッテリートレイ、AC 充電器、ホールアダプターリングクランプ



Transducer : 変換器

バッテリーは、9V アルカリ乾電池を使用

コントローラー状態確認サイン



緑色点灯

送信 OK

黄色点灯

バッテリー残量少ない。

赤色点灯

充電しないと使用できません。

青色点灯

ペアリング中



スイッチコントロール

照度設定：9段階設定
LOW → MID → HIGH
1 2 3 4 5 6 7 8 9

R 位置：ペアリング設定

リモートコントローラーとのペアリングで使用



KELDAN LED ライトは、限りなく本物に近い「色」にこだわり、被写体の持つ色彩を忠実に映し出す、ハイビジョン動画撮影のためのプロフェッショナルビデオライトです。リフレクター & LED モジュールの交換に対応し、様々な撮影状況に合わせたシステム構成が可能な「Modular Lights」と、コンパクトボディにハイビジョンビデオ撮影時に必要な機能を搭載した「Compact Lights」の2種モデルがあります。なお、「Modular Lights」については、標準モデル以外にも、リフレクター、LED モジュールを組み替えたカスタマイズモデルのご注文も承ります。



KELDAN LED ライトは、耐圧水深200mの最高峰クラスの耐圧・防水性能に加え、陸上でも使える水陸両用仕様です。陸上では、おおよそ30w (白色光3000lm相当) 以下の出力レベルであれば問題なく使用できます。なお、高温環境下や推奨出力以上の使用などにより機体温度が上昇した場合は、機体保護機能が働き、機体温度が安定する出力レベルに自動調整されます。

KELDAN⁺ Modular Lights

リフレクター & LED モジュールを交換して、様々な撮影状況に合わせたシステム構成が可能です。
 限りなく本物に近い「色」にこだわり、被写体の持つ色彩を忠実に映し出します。ハイビジョン撮影のためのプロフェッショナルビデオライトです。

[MU-1710] KELDAN Dive 4S 3,000 ルーメン

<参考上代 ¥ 108,000 (税込 ¥ 118,800) >



[MU-7545] KELDAN Dive 8S 8,000 ルーメン

<参考上代 ¥ 168,000 (税込 ¥ 184,800) >



光量子 超高輝度 白色 LED	照射角 12° スポット	消費電力 37-28 W	光束 3000 ルーメン	演色指数 82 CRI Ra	色温度 5000 K (ケルビン)	耐圧水深 200m	点灯時間 60分~780分
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	-------------------------	--------------	------------------

- 照射角度: 12° ● 色温度 / 演色性: 5000K / Ra82 ● 全光束: 調光時最大 3000lm / 最小 250lm 5段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.8V (48Wh) ● 耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 80mm × 200mm (突起部を除く) ● 重量: 陸上 740g / 水中 170g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、スポットリフレクター、ホールアダプターリングクランプ

光量子 超高輝度 白色 LED	照射角 15° スポット	消費電力 90-7 W	光束 8000 ルーメン	演色指数 82 CRI Ra	色温度 5000 K (ケルビン)	耐圧水深 200m	点灯時間 60分~720分
--------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------	--------------	------------------

- 照射角度: 15° ● 色温度 / 演色性: 5000K / Ra82 ● 全光束: 調光時最大 8000lm / 最小 600lm 5段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ● 耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 72mm × 260mm (突起部を除く) ● 重量: 陸上 1000g / 水中 380g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、スポットリフレクター、ホールアダプターリングクランプ

[MU-1610] KELDAN Video 8M CRI 96 8,000 ルーメン

<参考上代 ¥ 198,000 (税込 ¥ 217,800) >



光量子 超高輝度 白色 LED	照射角 90° ワイド	消費電力 105-28 W	光束 8000 ルーメン	演色指数 96 CRI Ra	色温度 5600 K (ケルビン)	耐圧水深 200m	点灯時間 45分~170分
--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------	----------------------	-------------------------	--------------	------------------

- 照射角度: 90° ● 色温度 / 演色性: 5600K / Ra96 ● 全光束: 調光時最大 8000lm / 最小 2700lm 5段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ● 耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 120mm × 290mm (突起部を除く) ● 重量: 陸上 1100g / 水中 140g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、90度リフレクター、ホールアダプターリングクランプ

[MU-7677] KELDAN Video 8M CRI82 11,000 ルーメン

<参考上代 ¥ 178,000 (税込 ¥ 195,800) >



光量子 超高輝度 白色 LED	照射角 90° ワイド	消費電力 105-28 W	光束 11000 ルーメン	演色指数 82 CRI Ra	色温度 5000 K (ケルビン)	耐圧水深 200m	点灯時間 45分~170分
--------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------------	--------------	------------------

- 照射角度: 90° ● 色温度 / 演色性: 5000K / Ra82 ● 全光束: 調光時最大 11000lm / 最小 3000lm 5段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ● 耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 120mm × 290mm (突起部を除く) ● 重量: 陸上 1100g / 水中 140g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、90度リフレクター、ホールアダプターリングクランプ

LED Modules ・ Reflector 対応表

Modular Lights シリーズは、リフレクター & LED モジュールを交換して、様々な撮影状況に合わせたシステム構成が可能です。

VIDEO LIGHT

[MU-7046] LED モジュール CRI 8000lm CRI96 5600K 105W KLS792
 <参考上代 ¥ 65,000 (税込 ¥ 71,500) >

[MU-7663] LED モジュール FLUX 11000lm CRI82 5000K 105W KLS1675
 <参考上代 ¥ 45,000 (税込 ¥ 49,500) >

CYAN LIGHT

[MU-7664] LED モジュール CYAN, 4000lm 30000K 95W KLS691
 <参考上代 ¥ 65,000 (税込 ¥ 71,500) >

UV LIGHT

[MU-2149] LED モジュール UV, 400nm 55W KLS693
 <参考上代 ¥ 87,500 (税込 ¥ 96,250) >

[MU-2847] LED モジュール BLUE, 450nm 95W KLS692
 <参考上代 ¥ 87,500 (税込 ¥ 96,250) >

RED LIGHT

[MU-7280] LED モジュール Deep Red, 660nm 70W KLS722
 <参考上代 ¥ 82,500 (税込 ¥ 90,750) >

[MU-7281] LED モジュール Far Red, 730nm 65W KLS1062
 <参考上代 ¥ 90,000 (税込 ¥ 99,000) >


Hyperspectral

[MU-7279] LED モジュール Hyperspectral, 400-780nm 80W KLS1153
 <参考上代 ¥ 60,000 (税込 ¥ 66,000) >

High Density

[MU-7546] LED モジュール High Density, 8000lm 90W KLS1532
 <参考上代 ¥ 55,000 (税込 ¥ 60,500) >

[MU-7547] LED モジュール High Density, 3000lm 37W KLS752
 <参考上代 ¥ 40,000 (税込 ¥ 44,000) >

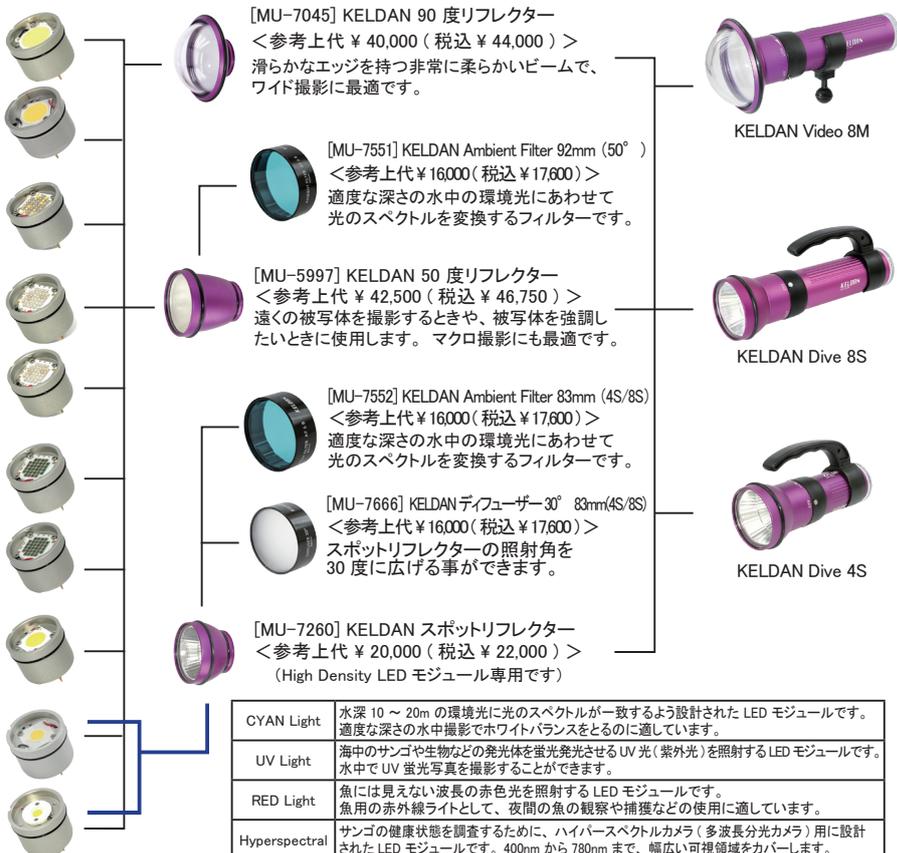

KELDAN LED ライトは、耐圧水深200mの最高峰クラスの耐圧・防水性能に加え、陸上でも使える水陸両用仕様です。陸上では、おおよそ30w (白色光3000m相当) 以下の出力レベルであれば問題なく使用できます。なお、高温環境下や推奨出力以上の使用などにより機体温度が上昇した場合は、機体保護機能が働き、機体温度が安定する出力レベルに自動調整されます。



KELDAN Compact Lights

コンパクトなボディに、ビデオ撮影時の必要な機能が搭載されています。限りなく本物に近い「色」にこだわり、被写体の持つ色彩を忠実に映し出します。ハイビジョン撮影のためのプロフェッショナルビデオライトです。

[MU-7517] KELDAN Video 4X CRI85 10,000 ルーメン

<参考上代 ¥ 158,000 (税込 ¥ 173,800) >

超高精度 LED

USED ON LAND



発光素子 超高精度 白色 LED	照射角 110° ワイド	消費電力 67-35 W	光束 10000 ルーメン	演色指数 85 CRI Ra	色温度 5600 K (ケルビン)	耐圧水深 200m	点灯時間 35分~850分
---------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------------	-------------------------	--------------	------------------

- 照射角度：水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性：5600K / Ra85 ●全光束：調光時最大 10000lm / 最小 200lm 9段階調光
- 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (49Wh) ●耐圧水深：200m
- 大きさ：最大径 / Max. Φ 70mm × 170mm (突起部を除く) ●重量：陸上 630g / 水中 200g
- 材質、処理：耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7518] KELDAN Video 8X CRI85 18,000 ルーメン

<参考上代 ¥ 228,000 (税込 ¥ 250,800) >

超高精度 LED

USED ON LAND



発光素子 超高精度 白色 LED	照射角 110° ワイド	消費電力 135-35 W	光束 18000 ルーメン	演色指数 85 CRI Ra	色温度 5600 K (ケルビン)	耐圧水深 200m	点灯時間 35分~1400分
---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-------------------

- 照射角度：水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性：5600K / Ra85 ●全光束：調光時最大 18000lm / 最小 220lm 9段階調光
- 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ●耐圧水深：200m
- 大きさ：最大径 / Max. Φ 70mm × 235mm (突起部を除く) ●重量：陸上 880g / 水中 300g
- 材質、処理：耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7519] KELDAN Video 8X CRI95 15,000 ルーメン

<参考上代 ¥ 228,000 (税込 ¥ 250,800) >

超高精度 LED

USED ON LAND



発光素子 超高精度 白色 LED	照射角 110° ワイド	消費電力 135-35 W	光束 15000 ルーメン	演色指数 95 CRI Ra	色温度 5600 K (ケルビン)	耐圧水深 200m	点灯時間 35分~1400分
---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-------------------

- 照射角度：水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性：5600K / Ra95 ●全光束：調光時最大 15000lm / 最小 180lm 9段階調光
- 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ●耐圧水深：200m
- 大きさ：最大径 / Max. Φ 70mm × 235mm (突起部を除く) ●重量：陸上 880g / 水中 300g
- 材質、処理：耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7661] KELDAN Video 18XR CRI82 30,000 ルーメン

<参考上代 ¥ 380,000 (税込 ¥ 418,000) >

超高精度 LED

USED ON LAND

NEW!



※リモコン別売り
WIRELESS REMOTE CONTROL

発光素子 超高精度 白色 LED	照射角 110° ワイド	消費電力 270-6 W	光束 30000 ルーメン	演色指数 82 CRI Ra	色温度 5600 K (ケルビン)	耐圧水深 200m	点灯時間 40分~2500分
---------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-------------------

- 照射角度：水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性：5600K / Ra82 ●全光束：調光時最大 30000lm / 最小 400lm 9段階調光
- 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (3 x 74Wh) ●耐圧水深：200m
- 大きさ：最大径 / Max. Φ 115mm × 360mm (突起部を除く) ●重量：陸上 2500g / 水中 500g
- 材質、処理：耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品 Li-Ion バッテリー × 3個、バッテリートレイ、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7662] KELDAN Video 24XR CRI82 35,000 ルーメン

<参考上代 ¥ 480,000 (税込 ¥ 528,000) >

超高精度 LED

USED ON LAND

NEW!



※リモコン別売り
WIRELESS REMOTE CONTROL

発光素子 超高精度 白色 LED	照射角 110° ワイド	消費電力 360-7 W	光束 35000 ルーメン	演色指数 82 CRI Ra	色温度 5600 K (ケルビン)	耐圧水深 200m	点灯時間 40分~2500分
---------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-------------------

- 照射角度：水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性：5600K / Ra82 ●全光束：調光時最大 35000lm / 最小 440lm 9段階調光
- 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (3 x 99Wh) ●耐圧水深：200m
- 大きさ：最大径 / Max. Φ 115mm × 420mm (突起部を除く) ●重量：陸上 3000g / 水中 500g
- 材質、処理：耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品 Li-Ion バッテリー × 3個、バッテリートレイ、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7660] KELDAN RC1 Remote Control(水中ワイヤレスリモコン)

<参考上代 ¥ 86,000 (税込 ¥ 94,600) >

NEW!



※ライト別売り
WIRELESS REMOTE CONTROL

世界初の超音波技術を応用した水中ワイヤレスリモコン (KELDAN Video 18XR / 24XR 専用)

2台のライトを同時に接続可能。離れた場所に設置したライトも操作できます。水中での遠隔操作範囲(通信距離)は最大50mです。各リモコンは各々固有IDを持ち、同じ場所で使用しても干渉しません。

- 通信距離：水中 約 50m 陸上 約 1~2m ●超音波周波数範囲：27000 - 37000Hz
- 電源：9V ブロック電池 1604A (アルカリ電池)
- 大きさ：160mm × 70mm × 40mm ●重量：陸上 370g / 水中 140g

Filters for Video Lights (Ambient Filter)

KELDAN Ambient Filter は、水中の周囲光にあわせて光のスペクトルを変換し、ライト本来の高演色な光源を最大限発揮させるフィルターです。各種海水色(青色、青緑色、緑色)及び深度域(6m、12m)に最適化した計6種のモデルを使い分けることで、様々な撮影環境下でも、被写体の持つ色彩を忠実に映し出すことが可能になります。

[MU-7549] KELDAN Ambient Filter 110mm (18X / 24X)
<参考上代 ¥ 25,000 (税込 ¥ 27,500) >
KELDAN VIDEO 18X / 24X (110mm) に対応するフィルターです。
ご使用になる海水色(青色、青緑色、緑色)及び深度域(6m、12m)をお選びください。

[MU-7550] KELDAN Ambient Filter 72mm (4X/8X)
<参考上代 ¥ 16,000 (税込 ¥ 17,600) >
KELDAN VIDEO 4X / 8X (72mm) に対応するフィルターです。
ご使用になる海水色(青色、青緑色、緑色)及び深度域(6m、12m)をお選びください。

USED ON LAND
KELDAN LED ライトは、耐圧水深200mの最高峰クラスの耐圧・防水性能に加え、陸上でも使える水陸両用仕様です。陸上では、おおむね30w (白色光3000m相当)以下の出力レベルであれば問題なく使用できます。なお、高温環境下や推奨出力以上の使用などにより機体温度が上昇した場合は、機体保護機能が働き、機体温度が安定する出力レベルに自動調整されます。



アンビエントフィルターなし：
水中ライトと周囲光の色温度が一致しません。



アンビエントフィルター付き：
水中ライトと周囲光の色温度が一致します。

[MU-7551] KELDAN Ambient Filter 92mm (50°)
<参考上代 ¥ 16,000 (税込 ¥ 17,600) >
KELDAN 50度リフレクター (92mm) に対応するフィルターです。
ご使用になる海水色(青色、青緑色、緑色)及び深度域(6m、12m)をお選びください。

[MU-7552] KELDAN Ambient Filter 83mm (4S/8S)
<参考上代 ¥ 16,000 (税込 ¥ 17,600) >
KELDAN スポットリフレクター (83mm) に対応するフィルターです。
ご使用になる海水色(青色、青緑色、緑色)及び深度域(6m、12m)をお選びください。

Filters for Cameras (Spectrum Filter)



KELDAN Spectrum Filterは、水中の照明条件のスペクトル測定に基づき科学的に設計された色補正フィルターです。カメラのレンズに取り付けることで、深い水深で吸収、失われる光のスペクトルを滑らかに補正し、正しい色を還元。カメラのホワイトバランスを最適化して、被写体の持つ色彩を忠実に映し出すことができます。

[MU-7168] KELDAN Spectrum Filter

- Spectrum Filter SF-2** <参考上代 ¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)>
2~15mの深さの海中の色補正に使用します。
ご使用になるカメラ口径(58/62/67/72/77/82)をお選びください。
- Spectrum Filter SF-4 B** <参考上代 ¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)>
6~20mの深さの青みの強い海中の色補正に使用します。
ご使用になるカメラ口径 (58/62/67/72/77/82)をお選びください。
- Spectrum Filter SF-4 G** <参考上代 ¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)>
6~20mの深さの緑色の強い海中の色補正に使用します。
ご使用になるカメラ口径 (58/62/67/72/77/82)をお選びください。

[MU-7548] KELDAN Spectrum Filter WWL-1

KELDAN Spectrum Filter WWL-1 <参考上代 ¥ 11,000 (税込 ¥ 12,100)>
Nauticam WWL-1 専用の色補正フィルターです。
SF-2 (2~15m用)、SF-4B (6~20mの青色用)
SF-4G (6~20mの緑色用) の3種類からお選びいただけます。

[MU-7667] KELDAN ボールアダプターリングクランプ

<参考上代 ¥ 5,400 (税込 ¥ 5,940)>



装着例：ライト本体は別売り
4X / 8X / 8M 用
ボール付きリングクランプ

[MU-7668] KELDAN Y/S アダプターリングクランプ

<参考上代 ¥ 4,000 (税込 ¥ 4,400)>



装着例：ライト本体は別売り
4X / 8X / 8M 用
Y/S アダプター付きリングクランプ

[MU-4219] KELDAN 4/8 用グリップアダプターセット

<参考上代 ¥ 4,200 (税込 ¥ 4,620)>



装着例：ライト本体は別売り
セット内容：Y/S アダプター・クリップ・ランタングリップ

[MU-7237] KELDANフォームクランプ for 4X

<参考上代 ¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)>



装着例：ライト本体は別売り
フォームの浮力により、水中でのライト本体の重量を軽減します。耐圧性能：180m
装着時 (1個)：4Xを110gに軽減

[MU-7676] KELDANフォームクランプ for 8X/8M

<参考上代 ¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)>



装着例：ライト本体は別売り
フォームの浮力により、水中でのライト本体の重量を軽減します。耐圧性能：180m
装着時 (1個)：8Xを140gに軽減 8Mの重量を中和

[MU-7267] KELDANフォームクランプ for 18X / 24X

<参考上代 ¥ 42,000 (税込 ¥ 46,200)>



装着例：ライト本体は別売り
フォームの浮力により、水中でのライト本体の重量を軽減します。耐圧性能：180m
装着時 (1個)：18X/24Xを300gに軽減

[MU-7669] KELDANフォームリング for 8X/8M

<参考上代 ¥ 10,000 (税込 ¥ 11,000)>



装着例：ライト本体は別売り
フォームの浮力により、水中でのライト本体の重量を軽減します。耐圧性能：180m
装着時 (1個)：8Xを180gに軽減 8Mの重量を中和
装着時 (2個)：8Xを50gに軽減

[MU-7670] KELDANフォームリング for 18X / 24X

<参考上代 ¥ 11,500 (税込 ¥ 12,650)>



装着例：ライト本体は別売り
フォームの浮力により、水中でのライト本体の重量を軽減します。耐圧性能：180m
装着時 (1個)：18Xを260gに軽減 24Xを370gに軽減
装着時 (2個)：18Xを60gに軽減 24Xを150gに軽減

[MU-7665] KELDAN カラーチェッカー & グレーカード

<参考上代 ¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)>



防水樹脂コーティングを施した正しいホワイトバランスを取得するためのカラーチェッカー & グレーカードです。
サイズ：75mm x 128mm

付属アクセサリー パーツ対応表		[MU-2410] KELDAN 4 用 バッテリーバック	[MU-2282] KELDAN 8 用 バッテリーバック	[MU-7671] KELDAN 18 用 バッテリーバック セット	[MU-7672] KELDAN 24 用 バッテリーバック セット	[MU-5253] KELDAN 1.5A 充電器	[MU-5247] KELDAN 3A 充電器	[MU-7673] KELDAN 12.6V 5A 充電器	[MU-7674] KELDAN 16.8V 5A 充電器	[MU-5239] KELDAN Oリングキット for 4 and 8 Series	[MU-7675] KELDAN Oリングキット for 18 and 24 Series
Modular Lights	Dive 4S	○								○	
	Dive 8S		○							○	
	Video 8M									○	
Compact Lights	Video 4X	○								○	
	Video 8X		○							○	
	Video 18X / 18XR			○						○	○
	Video 24X / 24XR				○					○	○
参考上代		¥ 38,000 (税込 ¥ 41,800)	¥ 54,000 (税込 ¥ 59,400)	¥ 172,500 (税込 ¥ 189,750)	¥ 198,600 (税込 ¥ 218,460)	¥ 2,600 (税込 ¥ 2,860)	¥ 8,000 (税込 ¥ 8,800)	¥ 8,000 (税込 ¥ 8,800)	¥ 10,000 (税込 ¥ 11,000)	¥ 950 (税込 ¥ 1,045)	¥ 1,600 (税込 ¥ 1,760)
備考		充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (49Wh)	充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (99Wh)	充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (3 x 74Wh) と専用バッテリー トレイのセットです。	充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (3 x 99Wh) と専用バッテリー トレイのセットです。	110 - 240V AC 電源 急速充電 (2~3 時間) が可能です。	本体背面のスク リューキャップ用 Oリング x 2 個	本体背面のスク リューキャップ用 Oリング x 2 個			