



Ultrasonic Remote Control for XR lights

世界初の超音波技術を応用した水中ワイヤレスリモコン
KELDAN Video 8XR・18XR および KELDAN Video 24XR 用のワイヤレスリモコン

[MU-7660] KELDAN RC1 Remote Control(水中ワイヤレスリモコン) ¥ 86,000 (税込 ¥ 94,600)

自由な発想で

すばやく、簡単に照明をコントロール。隅々まで光を照らし、壁越しでも光量を自在に調整。もう照明を調整するために離れた場所を行き来する必要はありません。好きな場所に照明を配置したり、手許で光量を調整しながら逃げやすい生物に徐々に近づいたりなど、自由な発想で新しい撮影方法にチャレンジできます。



陸上最大2メートル

水中および陸上でペアリングが可能(陸上は2m以内)

RC1 リモコンを PAIR モード、ライト本体を R モードに設定し、ペアリングしたいチャンネル(1 or 2)のダイヤルを回すとペアリングできます。(ライトがフラッシュ点滅するとペアリングは成功です)

※ RC1 リモコンは各々固有 ID を持つので、同じ場所で使用しても、他のリモコンの干渉を受けることはありません。

- 通信距離: 水中 約 50m 陸上 約 1~2m
- 超音波周波数範囲: 27000 ~ 37000Hz
- 電源: 9V ブロック電池 1604A (アルカリ電池)
- 大きさ: 160mm × 70mm × 40mm
- 重量: 陸上 370g / 水中 140g



2台のライトを同時に接続可能、離れた場所に設置したライトも操作可能。

[MU-7763] KELDAN Video 8XR CRI86 20,000 ルーメン

¥ 248,000 (税込 ¥ 272,800)

超高輝度 LED



光束角度 照射範囲 自己点灯	照射 110° ワイド
消費電力 145~4 W	光束 20000 lm
色温度 86 CRI Ra	色温度 5600 K
照射距離 200m	点灯時間 350~1400h

- 照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra86 ●全光束: 調光時最大 20000lm / 最小 250lm 9段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ●耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 70mm × 235mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 900g / 水中 330g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品 Li-ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ



水中での遠隔操作範囲(通信距離)は最大50m

[MU-7764] KELDAN Video 18XR CRI86 35,000 ルーメン

¥ 398,000 (税込 ¥ 437,800)

超高輝度 LED



光束角度 照射範囲 自己点灯	照射 110° ワイド
消費電力 270~10 W	光束 35000 lm
色温度 86 CRI Ra	色温度 5600 K
照射距離 200m	点灯時間 400~1400h

- 照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra86 ●全光束: 調光時最大 35000lm / 最小 440lm 9段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 10.8V (3 × 74Wh) ●耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 115mm × 360mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 2500g / 水中 600g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品 Li-ion バッテリー × 3 個、バッテリートレイ、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ



トリプルクランプを使用してのコントローラー取付例



バッテリーは、9V アルカリ乾電池を使用

コントローラー状態確認サイン



- 緑色点灯 送信 OK
- 黄色点灯 バッテリー残量少ない。
- 赤色点灯 充電しないと使用できません。
- 青色点灯 ペアリング中

[MU-7765] KELDAN Video 24XR CRI86 45,000 ルーメン

¥ 498,000 (税込 ¥ 547,800)

超高輝度 LED



光束角度 照射範囲 自己点灯	照射 110° ワイド
消費電力 360~11 W	光束 45000 lm
色温度 86 CRI Ra	色温度 5600 K
照射距離 200m	点灯時間 400~1600h

- 照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra86 ●全光束: 調光時最大 45000lm / 最小 550lm 9段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (3 × 99Wh) ●耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 115mm × 420mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 2900g / 水中 650g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品 Li-ion バッテリー × 3 個、バッテリートレイ、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ



スイッチコントロール

照度設定: 9段階設定
LOW → MID → HIGH
1 2 3 4 5 6 7 8 9

R位置: ペアリング設定
リモートコントローラーとのペアリングで使用



KELDAN LED ライトは、限りなく本物に近い「色」にこだわり、被写体の持つ色彩を忠実に映し出す、ハイビジョン動画撮影のためのプロフェッショナルビデオライトです。リフレクター & LED モジュールの交換に対応し、様々な撮影状況に合わせたシステム構成が可能な「Modular Lights」と、コンパクトなボディにハイビジョンビデオ撮影時に必要な機能を搭載した「Compact Lights」の2種モデルがあります。なお、「Modular Lights」については、標準モデル以外にも、リフレクター、LED モジュールを組み替えたカスタマイズモデルのご注文も承ります。

KELDAN⁺ Modular Lights

リフレクター & LED モジュールを交換して、様々な撮影状況に合わせたシステム構成が可能です。
 限りなく本物に近い「色」にこだわり、被写体の持つ色彩を忠実に映し出します。ハイビジョン撮影のためのプロフェッショナルビデオライトです。

[MU-7545] KELDAN Dive 8S 8,000 ルーメン

¥ 168,000 (税込 ¥ 184,800)



[MU-7546] LED モジュール High Density, 8000lm 90W KLS1532



- 照射角度: 15°
- 色温度 / 演色性: 5000K / Ra82
- 全光束: 調光時最大 8000lm / 最小 600lm 5段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh)
- 耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 72mm × 260mm (突起部を除く)
- 重量: 陸上 1000g / 水中 380g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品: Li-Ion バッテリー、AC 充電器、スポットリフレクター、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7677] KELDAN Video 8M CRI82 11,000 ルーメン

¥ 188,000 (税込 ¥ 206,800)



[MU-7663] LED モジュール FLUX, 11000lm CRI82 5000K 105W KLS1675



- 照射角度: 90°
- 色温度 / 演色性: 5000K / Ra82
- 全光束: 調光時最大 11000lm / 最小 3000lm 5段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh)
- 耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 120mm × 290mm (突起部を除く)
- 重量: 陸上 1100g / 水中 140g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品: Li-Ion バッテリー、AC 充電器、90度リフレクター、ボールアダプターリングクランプ

[MU-1610] KELDAN Video 8M CRI 96 8,000 ルーメン

¥ 198,000 (税込 ¥ 217,800)



[MU-7046] LED モジュール CRI, 8000lm CRI96 5600K 105W KLS792



- 照射角度: 90°
- 色温度 / 演色性: 5600K / Ra96
- 全光束: 調光時最大 8000lm / 最小 2700lm 5段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh)
- 耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 120mm × 290mm (突起部を除く)
- 重量: 陸上 1100g / 水中 140g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品: Li-Ion バッテリー、AC 充電器、90度リフレクター、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7766] KELDAN Video 8M + UV ユニット 385nm, 105w

¥ 220,500 (税込 ¥ 242,550)



[MU-7782] LED モジュール UV, 385nm 105W KLS1672



- 照射角度: 90°
- 最大光量: 395nm LED
- 色温度: ウルトラ・バイオレット 5段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh)
- 耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 120mm × 290mm (突起部を除く)
- 重量: 陸上 1100g / 水中 140g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品: Li-Ion バッテリー、AC 充電器、90度リフレクター、ボールアダプターリングクランプ

LED Modules ・ Reflector 対応表 Modular Lights シリーズは、リフレクター & LED モジュールを交換して、様々な撮影状況に合わせたシステム構成が可能です。

VIDEO LIGHT

[MU-7046] LED モジュール CRI, 8000lm CRI96 5600K 105W KLS792

¥ 65,000 (税込 ¥ 71,500)

[MU-7663] LED モジュール FLUX, 11000lm CRI82 5000K 105W KLS1675

¥ 55,000 (税込 ¥ 60,500)

CYAN LIGHT

[MU-7664] LED モジュール CYAN, 4000lm 30000K 95W KLS691

¥ 65,000 (税込 ¥ 71,500)

UV LIGHT

[MU-7767] LED モジュール UV, 365nm 105W KLS1678

¥ 87,500 (税込 ¥ 96,250)

[MU-7782] LED モジュール UV, 385nm 105W KLS1672

¥ 87,500 (税込 ¥ 96,250)

[MU-2847] LED モジュール BLUE, 450nm 95W KLS692

¥ 87,500 (税込 ¥ 96,250)

RED LIGHT

[MU-7280] LED モジュール Deep Red, 660nm 70W KLS722

¥ 82,500 (税込 ¥ 90,750)

[MU-7281] LED モジュール Far Red, 730nm 65W KLS1062

¥ 90,000 (税込 ¥ 99,000)

Hyperspectral

[MU-7279] LED モジュール Hyperspectral, 400-780nm 80W KLS1153

¥ 60,000 (税込 ¥ 66,000)

High Density

[MU-7546] LED モジュール High Density, 8000lm 90W KLS1532

¥ 55,000 (税込 ¥ 60,500)

[MU-7045] KELDAN 90 度リフレクター

¥ 45,000 (税込 ¥ 49,500)

滑らかなエッジを持つ非常に柔らかいビームで、
 ワイド撮影に最適です。

[MU-7551] KELDAN Ambient Filter 92mm (50°)

¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)

適度な深さの水中の環境光にあわせて
 光のスペクトルを変換するフィルターです。

[MU-5997] KELDAN 50 度リフレクター

¥ 42,500 (税込 ¥ 46,750)

遠くの被写体を撮影するときや、被写体を強調し
 たいときに使用します。マクロ撮影にも最適です。

[MU-7552] KELDAN Ambient Filter 83mm (4S/8S)

¥ 16,000 (税込 ¥ 17,600)

適度な深さの水中の環境光にあわせて
 光のスペクトルを変換するフィルターです。

[MU-7666] KELDAN ディフューザー 30° 83mm (4S/8S)

¥ 20,000 (税込 ¥ 22,000)

スポットリフレクターの照射角を
 30 度に広げることができます。

[MU-7260] KELDAN スポットリフレクター

¥ 25,000 (税込 ¥ 27,500)

(High Density LED モジュール専用です)

CYAN Light	水深 10 ~ 20m の環境光に光のスペクトルが一致するよう設計された LED モジュールです。 適度な深さの水中撮影でホワイトバランスをとるのに適しています。
UV Light	海中のサンゴや生物などの発光体を発光光させる UV 光 (紫外光) を照射する LED モジュールです。 水中で UV 蛍光写真を撮影することができます。
RED Light	魚には見えない波長の赤色光を照射する LED モジュールです。 魚用の赤外線ライトとして、夜間の魚の観察や捕獲などの使用に適しています。
Hyperspectral	サンゴの健康状態を調査するために、ハイバースペクトルカメラ (多波長分光カメラ) 用に設計 された LED モジュールです。400nm から 780nm まで、幅広い可視領域をカバーします。



KELDAN LED ライトは、耐圧水深200mの最高峰クラスの耐圧・防水性能に加え、陸上でも使える水陸両用仕様です。陸上では、おおよそ30w (白色光3000lm 相当) 以下の出力レベルであれば問題なく使用できます。なお、高温環境下や推奨出力以上の使用などにより機体温度が上昇した場合は、機体保護機能が働き、機体温度が安定する出力レベルに自動調整されます。



Head Office TEL : 0575-24-1717 FAX : 0575-22-3399 WEB : <https://murakamishoji.com>

KELDAN⁺ Compact Lights

コンパクトなボディに、ビデオ撮影時の必要な機能が搭載されています。
限りなく本物に近い「色」にこだわり、被写体の持つ色彩を忠実に映し出します。ハイビジョン撮影のためのプロフェッショナルビデオライトです。

[MU-7517] KELDAN Video 4X CRI85 10,000 ルーメン

¥ 158,000 (税込 ¥ 173,800)



発光素子	照射角	消費電力	光束	演色指数	色温度	耐圧水深	点灯時間
超高輝度 LED	110° ワイド	67-35 W	10000 ルーメン	85 CRI Ra	5600 K (ワルビント)	200m	35分~850分

- 照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra85 ●全光束: 調光時最大 10000lm / 最小 200lm 9段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (49Wh) ●耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 70mm × 170mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 630g / 水中 200g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品: Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7518] KELDAN Video 8X CRI85 18,000 ルーメン

¥ 228,000 (税込 ¥ 250,800)



発光素子	照射角	消費電力	光束	演色指数	色温度	耐圧水深	点灯時間
超高輝度 LED	110° ワイド	135-35 W	18000 ルーメン	85 CRI Ra	5600 K (ワルビント)	200m	35分~1400分

- 照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra85 ●全光束: 調光時最大 18000lm / 最小 220lm 9段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ●耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 70mm × 235mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 880g / 水中 300g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品: Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7519] KELDAN Video 8X CRI95 15,000 ルーメン

¥ 228,000 (税込 ¥ 250,800)



発光素子	照射角	消費電力	光束	演色指数	色温度	耐圧水深	点灯時間
超高輝度 LED	110° ワイド	135-35 W	15000 ルーメン	95 CRI Ra	5600 K (ワルビント)	200m	35分~1400分

- 照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra95 ●全光束: 調光時最大 15000lm / 最小 180lm 9段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ●耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 70mm × 235mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 880g / 水中 300g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品: Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7763] KELDAN Video 8XR CRI86 20,000 ルーメン

¥ 248,000 (税込 ¥ 272,800)



発光素子	照射角	消費電力	光束	演色指数	色温度	耐圧水深	点灯時間
超高輝度 LED	110° ワイド	145-4 W	20000 ルーメン	86 CRI Ra	5600 K (ワルビント)	200m	35分~1400分

- 照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra86 ●全光束: 調光時最大 20000lm / 最小 250lm 9段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ●耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 70mm × 235mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 900g / 水中 330g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品: Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7764] KELDAN Video 18XR CRI86 35,000 ルーメン

¥ 398,000 (税込 ¥ 437,800)



発光素子	照射角	消費電力	光束	演色指数	色温度	耐圧水深	点灯時間
超高輝度 LED	110° ワイド	270-10 W	35000 ルーメン	86 CRI Ra	5600 K (ワルビント)	200m	40分~1400分

- 照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra86 ●全光束: 調光時最大 35000lm / 最小 440lm 9段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 10.8V (3 × 74Wh) ●耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 115mm × 360mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 2500g / 水中 600g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品: Li-Ion バッテリー × 3 個、バッテリートレイ、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7765] KELDAN Video 24XR CRI86 45,000 ルーメン

¥ 498,000 (税込 ¥ 547,800)



発光素子	照射角	消費電力	光束	演色指数	色温度	耐圧水深	点灯時間
超高輝度 LED	110° ワイド	360-11 W	45000 ルーメン	86 CRI Ra	5600 K (ワルビント)	200m	40分~1600分

- 照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra86 ●全光束: 調光時最大 45000lm / 最小 550lm 9段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (3 × 99Wh) ●耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 115mm × 420mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 2900g / 水中 650g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品: Li-Ion バッテリー × 3 個、バッテリートレイ、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

Filters for Video Lights (Ambient Filter)



KELDAN Ambient Filter は、水中の周囲光にあわせて光のスペクトルを変換し、ライト本来の高演色な光源を最大限発揮させるフィルターです。各種海水色（青色、青緑色、緑色）及び深度域（6m、12m）に最適化した計6種のモデルを使い分けることで、様々な撮影環境下でも、被写体の持つ色彩を忠実に映し出すことが可能になります。



[MU-7549] KELDAN Ambient Filter 110mm (18X / 24X)

¥ 30,000 (税込 ¥ 33,000)

KELDAN VIDEO 18X / 24X (110mm) に対応するフィルターです。
ご使用になる海水色（青色、青緑色、緑色）及び深度域（6m、12m）をお選びください。

[MU-7550] KELDAN Ambient Filter 72mm (4X/8X)

¥ 16,000 (税込 ¥ 17,600)

KELDAN VIDEO 4X / 8X (72mm) に対応するフィルターです。
ご使用になる海水色（青色、青緑色、緑色）及び深度域（6m、12m）をお選びください。

KELDAN LED ライトは、耐圧水深200mの最高峰クラスの耐圧・防水性能に加え、陸上でも使える水陸両用仕様です。陸上では、おおむね30w（白色光3000m相当）以下の出力レベルであれば問題なく使用できます。なお、高温環境下や推奨出力以上の使用などにより機体温度が上昇した場合は、機体保護機能が働き、機体温度が安定する出力レベルに自動調整されます。



アンビエントフィルターなし：
水中ライトと周囲光の色温度が一致しません。



アンビエントフィルター付き：
水中ライトと周囲光の色温度が一致します。



[MU-7551] KELDAN Ambient Filter 92mm (50°)

¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)

KELDAN 50 度リフレクター (92mm) に対応するフィルターです。
ご使用になる海水色（青色、青緑色、緑色）及び深度域（6m、12m）をお選びください。


[MU-7552] KELDAN Ambient Filter 83mm (4S/8S)

¥ 16,000 (税込 ¥ 17,600)

KELDAN スポットリフレクター (83mm) に対応するフィルターです。
ご使用になる海水色（青色、青緑色、緑色）及び深度域（6m、12m）をお選びください。



Filters for Cameras (Spectrum Filter)

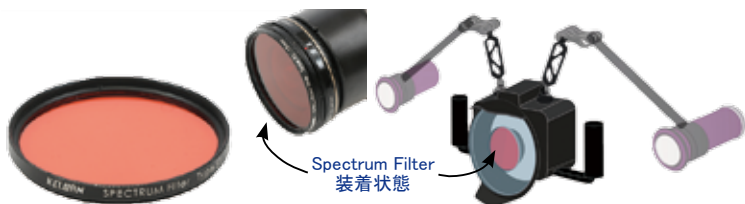

KELDAN Spectrum Filterは、水中の照明条件のスペクトル測定に基づき科学的に設計された色補正フィルターです。カメラのレンズに取り付けることで、深い水深で吸収、失われる光のスペクトルを滑らかに補正し、正しい色を還元。カメラのホワイトバランスを最適化して、被写体の持つ色彩を忠実に映し出すことができます。


[MU-7168] KELDAN Spectrum Filter / Nauticam WWL-1

- Spectrum Filter SF -2 ￥18,000 (税込 ￥19,800)**
2～15mの深さの海中の色補正に使用します。
ご使用になるカメラ口径 (55/ 58/ 62/ 67/ 72/ 77/ 82) をお選びください。
- Spectrum Filter SF -4 B ￥18,000 (税込 ￥19,800)**
6～20mの深さの青みの強い海中の色補正に使用します。
ご使用になるカメラ口径 (55/ 58/ 62/ 67/ 72/ 77/ 82) をお選びください。
- Spectrum Filter SF -4 G ￥18,000 (税込 ￥19,800)**
6～20mの深さの緑色の強い海中の色補正に使用します。
ご使用になるカメラ口径 (55/ 58/ 62/ 67/ 72/ 77/ 82) をお選びください。

[MU-7548] KELDAN Spectrum Filter WWL-1

KELDAN Spectrum Filter WWL-1 ￥11,000 (税込 ￥12,100)
Nauticam WWL-1 専用の色補正フィルターです。Size: 60 x 60mm / 80 x 80mm
SF-2 (2～15m 用)、SF-4B (6～20m の青色用)
SF-4G (6～20m の緑色用) の3種類からお選びいただけます。

[MU-7768] KELDAN バードア ￥32,000 (税込 ￥35,200)

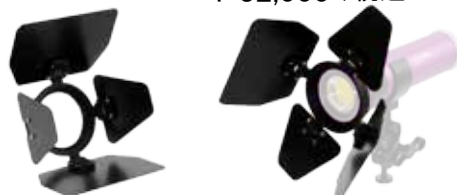

Barn door for 4/8X series 専用

KELDAN ライトの前面に固定されるバードア。光源を囲むように4枚のヒンジ式ドアが付いています。ライト本体に取り付けることで、光の形状をコントロールすることができます。4枚の可動式羽根により照射角を調整したり、配光の一部をカットすることで浮遊物の写り込みを軽減し、被写体をよりクリアに映し出します。

[MU-7667] KELDAN ボールアダプターリングクランプ ￥5,400 (税込 ￥5,940)



装着例：ライト本体は別売り
4X / 8X / 8M 用
ボール付きリングクランプ

[MU-7668] KELDAN Y/S アダプターリングクランプ ￥4,000 (税込 ￥4,400)



装着例：ライト本体は別売り
4X / 8X / 8M 用
Y/S アダプター付きリングクランプ

[MU-4219] KELDAN 4/8 用グリップアダプターセット ￥4,200 (税込 ￥4,620)



装着例：ライト本体は別売り
セット内容：Y/S アダプター・クリップ・ランタングリップ

[MU-7237] KELDANフォームクランプ for 4X ￥18,000 (税込 ￥19,800)



装着例：ライト本体は別売り
フォームの浮力により、水中でのライト本体の重量を軽減します。耐圧性能：180m
装着時 (1個)：4X を 110g に軽減

[MU-7676] KELDANフォームクランプ for 8X/8M ￥18,000 (税込 ￥19,800)



装着例：ライト本体は別売り
フォームの浮力により、水中でのライト本体の重量を軽減します。耐圧性能：180m
装着時 (1個)：8X を 140g に軽減 8M の重量を中和

[MU-7267] KELDANフォームクランプ for 18X / 24X ￥42,000 (税込 ￥46,200)



装着例：ライト本体は別売り
フォームの浮力により、水中でのライト本体の重量を軽減します。耐圧性能：180m
装着時 (1個)：18X/24X を 300g に軽減

[MU-7669] KELDANフォームリング for 8X/8M ￥10,000 (税込 ￥11,000)



装着例：ライト本体は別売り
フォームの浮力により、水中でのライト本体の重量を軽減します。耐圧性能：180m
装着時 (1個)：8X を 180g に軽減 8M の重量を中和
装着時 (2個)：8X を 50g に軽減

[MU-7670] KELDANフォームリング for 18X / 24X ￥11,500 (税込 ￥12,650)



装着例：ライト本体は別売り
フォームの浮力により、水中でのライト本体の重量を軽減します。耐圧性能：180m
装着時 (1個)：18X を 260g に軽減 24X を 370g に軽減
装着時 (2個)：18X を 80g に軽減 24X を 150g に軽減

[MU-7665] KELDAN カラーチェッカー & グレーカード ￥18,000 (税込 ￥19,800)



色の微調整と正しいホワイトバランスを取得するのに便利なカラーチェッカー (24色) & グレーカード (反射率18%)。防水樹脂コーティングを施しており、水中で使用可能です。
サイズ：75mm x 128mm

付属アクセサリ パーツ対応表		[MU-2410] KELDAN 4 用 バッテリーパック	[MU-2282] KELDAN 8 用 バッテリーパック	[MU-7671] KELDAN 18 用 バッテリーパック セット	[MU-7672] KELDAN 24 用 バッテリーパック セット	[MU-5253] KELDAN 1.5A 充電器	[MU-5247] KELDAN 3A 充電器	[MU-7673] KELDAN 12.6V 5A 充電器	[MU-7674] KELDAN 16.8V 5A 充電器	[MU-5239] KELDAN Oリングキット for 4 and 8 Series	[MU-7675] KELDAN Oリングキット for 18 and 24 Series
Modular Lights	Dive 8S		○				○			○	
	Video 8M		○				○			○	
Compact Lights	Video 4X	○				○				○	
	Video 8X / 8XR		○				○			○	
	Video 18X / 18XR			○				○			○
	Video 24X / 24XR				○				○		○
参考上代		￥38,000 (税込 ￥41,800)	￥54,000 (税込 ￥59,400)	￥172,500 (税込 ￥189,750)	￥198,600 (税込 ￥218,460)	￥2,600 (税込 ￥2,860)	￥8,000 (税込 ￥8,800)	￥8,000 (税込 ￥8,800)	￥10,000 (税込 ￥11,000)	￥950 (税込 ￥1,045)	￥1,600 (税込 ￥1,760)
備考		充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (49Wh)	充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (99Wh)	充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (3 x 74Wh) と専用バッテリー トレイのセットです。	充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (3 x 99Wh) と専用バッテリー トレイのセットです。	110 - 240V AC 電源 急速充電 (2～3 時間) が可能です。	110 - 240V AC 電源 急速充電 (2～3 時間) が可能です。	110 - 240V AC 電源 急速充電 (2～3 時間) が可能です。	110 - 240V AC 電源 急速充電 (2～3 時間) が可能です。	本体背面のスク リューキヤップ用 Oリング × 2 個	本体背面のスク リューキヤップ用 Oリング × 2 個