

新商品取扱開始のお知らせ

お取引先様各位

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。

1. [MU-7359] RGBLUE SYSTEM03 ツインビーム プレミアムカラー(L) <参考上代 ￥104,000 RGBLUE >



高演色 Ra95+高彩色 4200K 大容量バッテリー

マクロ撮影に特化した最小サイズツインライティングシステム。コンパクトなセッティングながらも本格的なマクロ撮影が可能。アームなどを介さず、直接インポートに接続する最小限のセットアップ。光源を被写体に近づける事が出来る為、最も効率よく光量を得る事が可能となります。

<商品仕様>

演色指数:Ra95 色温度 4200K 光量:2200 ルメン 耐圧水深:100 m

点灯時間 : 1.5 時間～16.7 時間 サイズ: 64.2 × 150 mm 約 750g(水中 260g)



2. [MU-7360] RGBLUE SYSTEM01-3 プレミアムカラー <参考上代 ￥68,000 RGBLUE >



高演色 Ra95+高彩色 4200K

Ra95 の超高演色性に加え、色をより鮮やかに引き出すためのチューニングがされた「プレミアムカラー」。これまでの LED の概念をはるかに超えた鮮やかな光源は、特にマクロでの生物の観察や撮影に威力を発揮します。

<商品仕様>

演色指数:Ra95 色温度 4200K 光量:2200 ルメン 耐圧水深:100 m

点灯時間 : 0.75 時間～9.2 時間 サイズ: 65.2 × 123.5 mm 約 420g(水中 170g)



3. [MU-7361] RGBLUE SYSTEM02 スポットビーム <参考上代 ￥71,000 RGBLUE >



高演色 Ra80 5000K 大容量バッテリー

独自の光学技術による 2 種類のスポットビーム光と点滅モード。シャープな超狭角 5 度の光は、まさにビームそのもの。何かを指し示す時に最適です。ビーム光とソフトなフラット光を合わせた 17 度の光は、生物を探すのに役立ちます。

<商品仕様>

照度:40000lx 光量:1300 ルメン 耐圧水深:100 m

点灯時間 : 1.5 時間～16.7 時間 サイズ: 68 × 162 mm 約 670g(水中 220g)



村上商事株式会社 〒501-3843 岐阜県関市吉田町 1 番地

TEL 0575-24-1717 FAX 0575-22-3399 WEB <https://murakamishoji.com>



© Jun Shimizu



© Kirin Sekito

PREMIUM COLOR
全光束 2200lm / 演色性 Ra95
超高演色、高彩色光源により
色の鮮やかさを引き出すプレミアムカラー




© Yasuaki Kagii

STANDARD COLOR
全光束 3000lm / 演色性 Ra80
自然光に近い色再現性と大光量光源
スタンダードカラー



© Jun Shimizu

SPOT BEAM
照射角 5° / 17° 照度 40000lx
独自の光学技術による
2 種類のスポットビーム光と点滅モード

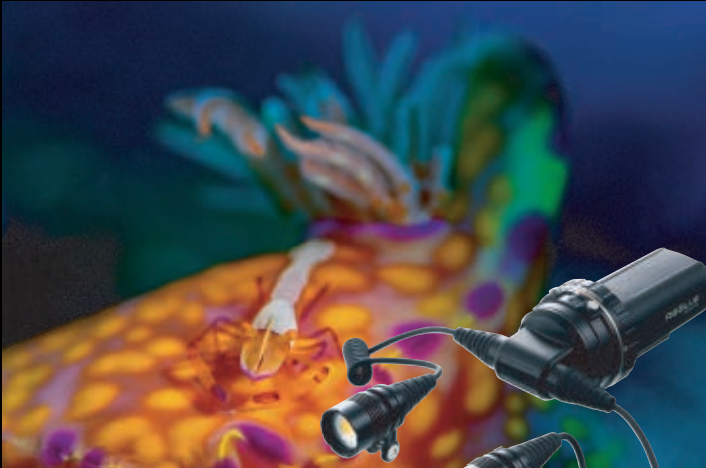

© Takuya Nakamura

TWIN LIGHT SYSTEM
全光束 1100lm X 2 灯 / 演色性 Ra95
最小サイズ 2 灯ライティングシステム

標準バッテリー

BM3500B

LM4.2K2200G

プレミアムカラー

色温度 4200K

演色性 Ra95

全光束

2200lm

フラッシュモード

照射角度：100° 集光レンズ使用時 60°

電源：充電式リチウムイオンバッテリー

耐水深：100M IPX8 (JIS 保護等級 8)

大きさ：最大径 Φ64.2mm×123.5mm

重量：陸上 420g / 水中 170g

調光

全光束 / 連続点灯時間

4段階

無段階

1800lm 60分

1300lm 95分

900lm 160分

500lm 310分

2200lm / 45分

300lm / 550分

GOOD DESIGN

LM5K3000V

スタンダードカラー

色温度 5000K

演色性 Ra80

全光束

3000lm

フラッシュモード

照射角度：100° 集光レンズ使用時 60°

電源：充電式リチウムイオンバッテリー

耐水深：100M IPX8 (JIS 保護等級 8)

大きさ：最大径 Φ64.2mm×123.5mm

重量：陸上 420g / 水中 170g

調光

全光束 / 連続点灯時間

4段階

無段階

2500lm 60分

2000lm 95分

1500lm 160分

1000lm 310分

3000lm / 45分

600lm / 550分

GOOD DESIGN

LM5K-SP17

スポットビーム

照射角 5°/17°

色温度 5000K

演色性 Ra80

照度

40,000lx

フラッシュモード

照射角度：5° (ビームアタッチメントあり)
：17° (ビームアタッチメントなし)

電源：充電式リチウムイオンバッテリー

耐水深：100M IPX8 (JIS 保護等級 8)

大きさ：最大径 Φ64.2mm×150mm

重量：陸上 485g / 水中 200g

調光

照度 / 連続点灯時間

4段階

無段階

40,000lx 70分

25,000lx 170分

19,000lx 260分

12,000lx 500分

40,000lx / 45分

9,000lx / 700分

LM4.2K1100G

ツインライト

プレミアムカラー

色温度 4200K

演色性 Ra95

全光束

2200lm (2 灯)

フラッシュモード

照射角度：100°

電源：充電式リチウムイオンバッテリー

耐水深：100M IPX8 (JIS 保護等級 8)

大きさ：最大径 Φ64.2mm×150mm

重量：陸上 570g / 水中 240g

調光

全光束 / 連続点灯時間

4段階

無段階

1800lm 60分

1400lm 95分

1200lm 160分

800lm 310分

2200lm / 45分

600lm / 550分

LM5K1300V

ツインライト

スタンダードカラー

色温度 5000K

演色性 Ra80

全光束

2600lm (2 灯)

フラッシュモード

照射角度：100°

電源：充電式リチウムイオンバッテリー

耐水深：100M IPX8 (JIS 保護等級 8)

大きさ：最大径 Φ64.2mm×150mm

重量：陸上 570g / 水中 240g

調光

全光束 / 連続点灯時間

4段階

無段階

1800lm 60分

1400lm 95分

1200lm 160分

800lm 310分

2200lm / 45分

600lm / 550分

大容量バッテリー

BM6700B

SYSTEM02-2

PREMIUM COLOR

セット価格

¥80,000 (税抜)

照射角度：100° 集光レンズ使用時 60°

電源：充電式リチウムイオンバッテリー

耐水深：100M IPX8 (JIS 保護等級 8)

大きさ：最大径 Φ68mm×135mm

重量：陸上 565g / 水中 205g

調光

全光束 / 連続点灯時間

4段階

無段階

1800lm 120分

1300lm 180分

900lm 240分

500lm 600分

2200lm / 90分

300lm / 1000分

SYSTEM02-2

セット価格

¥77,000 (税抜)

照射角度：100° 集光レンズ使用時 60°

電源：充電式リチウムイオンバッテリー

耐水深：100M IPX8 (JIS 保護等級 8)

大きさ：最大径 Φ68mm×135mm

重量：陸上 565g / 水中 205g

調光

全光束 / 連続点灯時間

4段階

無段階

2500lm 120分

2000lm 180分

1500lm 240分

1000lm 600分

3000lm / 90分

600lm / 1000分

SYSTEM02

SPOT BEAM

NEW

セット価格

¥71,000 (税抜)

照射角度：5° (ビームアタッチメントあり)
：17° (ビームアタッチメントなし)

電源：充電式リチウムイオンバッテリー

耐水深：100M IPX8 (JIS 保護等級 8)

大きさ：最大径 Φ68mm×162mm

重量：陸上 670g / 水中 220g

調光

照度 / 連続点灯時間

4段階

無段階

40,000lx 140分

25,000lx 340分

19,000lx 520分

12,000lx 1000分

40,000lx / 90分

9,000lx / 1400分

SYSTEM03 L

PREMIUM COLOR

NEW

セット価格

¥104,000 (税抜)

照射角度：100°

電源：充電式リチウムイオンバッテリー

耐水深：100M IPX8 (JIS 保護等級 8)

大きさ：最大径 Φ68mm×150mm

重量：陸上 750g / 水中 260g

調光

全光束 / 連続点灯時間

4段階

無段階

1800lm 120分

1400lm 180分

1200lm 240分

800lm 600分

2200lm / 90分

600lm / 1000分



www.rgblue.jp

株式会社エーオーアイ・ジャパン
Tel：045-441-0127 受付時間：月～金 10:00 ～ 17:00 (土日祝日はお休み)
〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町2-1 パークタワー横浜ボートサイド 2F



SYSTEM シリーズは光源（ライトモジュール）と電源（バッテリーモジュール）をモジュール化。RGBLue オリジナルのバヨネット構造により簡単な操作で着脱できます。バッテリーモジュールを複数用意したり、4 種類のライトモジュール、2 種類のバッテリーモジュールを相互に接続する事も可能です。ライトモジュールとバッテリーモジュールはそれぞれ、IPX6（＊）相当の防水構造を持ち、さらにその電気接点を腐食から守る保護回路を搭載することで、万が一のトラブルによる故障も防ぎます。


＊IPX6とは「あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない」とされる耐水性の規格です。※ご注意：水中での接続・取外しはできません。

ライトモジュール


プレミアムカラー 4200K 高演色 Ra95+高彩色

Ra95 の超高演色性に加え、色をより鮮やかに引き出すためのチューニングがされた色温度 4200K の「プレミアムカラー」色づくりを最優先（最大光量は 2200 ルーメン）としこれまでの LED の概念をはるかに超えた鮮やかな光源は、特にマクロでの生物の観察や撮影に威力を発揮します。

プレミアムカラー 分光スペクトル



演色評価数



LM4.2K2200G

¥ 43,000（税抜）

演色性：Ra95

色温度：4200K

全光束：2200lm


付属品：ライトモジュールキャップ




スタンダードカラー 5000K 高演色 Ra80

自然光に近い色再現性と大光量を持ち合わせた色温度 5000K の「スタンダードカラー」最新バージョンは、光量を 3000 ルーメンにパワーアップしました。光のバランスを重視した光源は、どんな環境においてもオールマイティーに使用することができます。

スタンダードカラー 分光スペクトル



演色評価数



LM5K3000V

¥ 39,000（税抜）

演色性：Ra80

色温度：5000K

全光束：3000lm

付属品：ライトモジュールキャップ



スポットビーム 2 種類のビーム光

スポットビーム（5°）

新機構のビームアタッチメントによる輪郭がシャープな超狭角 5 度の光は、まさにビームそのもの。何かを指し示す時に最適です。



フラッドビーム（17°）

ビーム光とソフトなフラッド光を組合わせた 17 度の光は、生物を探すのに役立ちます。例えば常に動いている生物が中心範囲から逸れてしまってもフラッド光がそれを見逃しません。



LM5K-SPI7

¥ 35,000（税抜）

照射角：5° / 17°

色温度：5000K

照度：40,000lx

付属品：ライトモジュールキャップ



2 種類の点滅モード搭載

強力な照度による点滅光はダイバー間のコミュニケーションに役立ちます。間隔の異なる 2 種類の点滅光はサインとして使い分けができます。

ツインライトシステム

ミニマルセットアップ&モアブライトネス

アームなどを介さず、直接レンズポートに接続する最小限のセットアップが可能。光源を被写体に近づけることができるため、最も効率良く光量を得ることが可能。
＊明るさは距離の 2 乗に反比例します。よって被写体と光源の距離が 1/2 になれば照度は 2 の 2 乗 =4 倍となります。

マルチライティング & エフェクト

被写体に対してどんなライティングも可能にし、マイクロスヌートやフィルターの組合せによって多彩なエフェクト効果が演出できます。



LM4.2K1100G

¥ 59,000（税抜）

演色性：Ra95

色温度：5000K

全光束：2200lm（2 灯）

付属品：ライトモジュールキャップ




フラッシュモード搭載

SYSTEM シリーズのライトモジュールにはカメラの内蔵ストロボの発光に同期してライトを短時間発光する「フラッシュモード」を標準搭載しています。ライトを常時点灯する撮影では困難な「光に反応して逃げる被写体」の撮影等の可能性が広がります。発光光量は 3 段階（High・Mid・Low）、発光時間は 2 段階（0.3 秒・1 秒）から選択できます。

バッテリーモジュール

RGBLue 独自のパワーマネジメントシステムにより一定の光量が持続します。

ニッケル水素電池やアルカリ単三電池を使用した一般的な水中ライトのような時間経過と比例した光量の低下はありません。

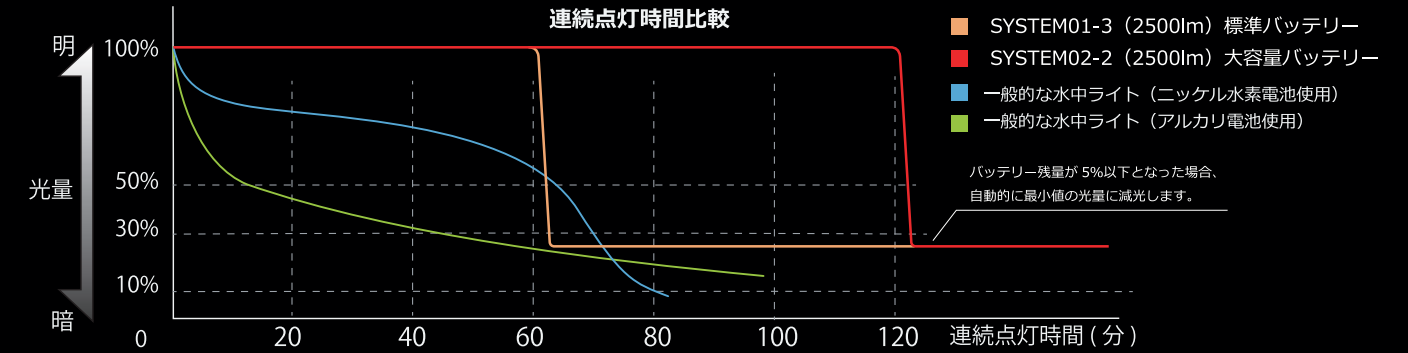

標準バッテリー



バッテリーモジュール

BM3500B

¥ 25,000（税抜）

充電式リチウムイオンバッテリー

3200mA/7.2V（23.04Wh）

連続点灯時間：60～310分

付属品：バッテリーモジュールキャップ

大容量バッテリー



バッテリーモジュール

BM6700B

¥ 36,000（税抜）

充電式リチウムイオンバッテリー

6400mA/7.2V(46.08Wh)

連続点灯時間：120～600分

付属品：バッテリーモジュールキャップ

シンプルオペレーションと万全の安全機構

SYSTEM シリーズのオペレーションは全機種共通。スタンバイ、ON/OFF、4 段階調光、無段階調光を直感的にプッシュボタン 2 個のみで行い、バッテリー残量を 4 色の LED で表示します。モジュール交換しても操作を迷うことはありません。

電池切れによる突然の消灯を防ぐため、バッテリー残量が残リ 5 % になったら自動的に最小光量で点灯し続ける機能をはじめ、オーバーヒートコントロール、過充電、過放電、短絡防止、オーバープレッシャーバルブなど、様々な要因に対して安全対策を盛り込んでいます。



直感的な操作



オーバープレッシャーバルブ

SYSTEM シリーズの付属品

※ SYSTEMシリーズはモジュール単位、および付属アクセサリのみでもお買い求めいただけます。

バッテリー / ライトモジュールキャップ RGB-CAP1 / RGB-CAP2 各 ¥ 500（税抜）	YSアダプターセット YSAN-01 ¥ 2,000（税抜）	ハンドグリップ02 RGB-HG02 ¥ 3,000（税抜）	集光レンズ CL60-49M ¥ 6,000（税抜）	ビームアタッチメント BA01-49M ¥ 3,000（税抜）	ACアダプター充電セット ACBP-01 ¥ 4,000（税抜）	メンテナンスキット RGB-MK01 ¥ 1,000（税抜）	専用ケースL EC02 ¥ 1,700（税抜）
SYSTEM01-3 / 01-3-PC 02-2 / 02-2-PC	○	○	○	○	—	○	○
SYSTEM03 / 03-PC / 03L-PC	○	○	—	—	—	○	○
SYSTEM01 / 02-SB	○	—	○	—	○	○	○