

RGBLUE 最高の「光」を手に入れる 2種類の超高演色光源 スーパーナチュラルカラーとプレミアムカラー

UNDERWATER LIGHTING SYSTEM

[MU-7704] RGBLue SYSTEM01:re スーパーナチュラルカラー
¥ 68,000 (税込 ¥ 74,800)

超高輝度 LED



SYSTEM01:re SUPER-NATURAL



レスキューオレンジ



同梱品

照射角度: 100° 集光レンズ (別売) 使用時 60°
色温度 / 演色性: 5000K / Ra95
全光束: 製品出力: 4 段階調光時最大 2100lm / 無段階調光時最大 2600lm
LED 表示: バッテリー残量 / ブルー→パープル→イエロー→レッド、エラー / レッド点滅
※レッド (残量 5%) になると自動的に 600lm に固定され 1 時間点灯します
電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 3200mAh/7.2V (23Wh)
耐圧水深: 100M IPX8 (JIS 保護等級8)
大きさ: 最大径 / Max. Φ 68 mmX 141mm (突起部を除く)
重量: 陸上 440g / 水中 160g
材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、チタン合金、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス

調光	全光束 / 連続点灯時間	スーパーナチュラルカラー
4段階	2100lm 60分 1500lm 95分 1200lm 160分 800lm 310分	色温度 5000 K 演色性 Ra95
無段階	2600lm / 45分	400lm / 550分

[MU-7709] RGBLue SYSTEM02:re スーパーナチュラルカラー
¥ 80,000 (税込 ¥ 88,000)

超高輝度 LED



SYSTEM02:re SUPER-NATURAL

同梱品



照射角度: 100° 集光レンズ (別売) 使用時 60°
色温度 / 演色性: 5000K / Ra95
全光束: 製品出力: 4 段階調光時最大 2100lm / 無段階調光時最大 2600lm
LED 表示: バッテリー残量 / ブルー→パープル→イエロー→レッド、エラー / レッド点滅
※レッド (残量 5%) になると自動的に 600lm に固定され 1 時間点灯します
電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 6400mAh/7.2V (46Wh)
耐圧水深: 100M IPX8 (JIS 保護等級8)
大きさ: 最大径 / Max. Φ 68 mmX 141mm (突起部を除く)
重量: 陸上 565g / 水中 195g
材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、チタン合金、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス

調光	全光束 / 連続点灯時間	スーパーナチュラルカラー
4段階	2100lm 120分 1500lm 180分 1200lm 240分 800lm 600分	色温度 5000 K 演色性 Ra95
無段階	2600lm / 90分	400lm / 1000分

[MU-7707] RGBLue SYSTEM01:re ツインライトスーパーナチュラルカラー
¥ 100,000 (税込 ¥ 110,000)

超高輝度 LED

高彩色スーパーナチュラルカラー



TWIN LIGHT
SYSTEM01:re
SUPER-NATURAL



スーパーナチュラルカラー
色温度 5000 K 演色性 Ra95

調光	全光束 / 連続点灯時間	スーパーナチュラルカラー
4段階	2100lm 60分 1500lm 95分 1200lm 160分 800lm 310分	色温度 5000 K 演色性 Ra95
無段階	2600lm / 45分	400lm / 550分



取付例

[MU-7712] RGBLue SYSTEM02:re ツインライトスーパーナチュラルカラー
¥ 112,000 (税込 ¥ 123,200)

超高輝度 LED

高彩色スーパーナチュラルカラー
大容量バッテリー



TWIN LIGHT
SYSTEM02:re
SUPER-NATURAL



スーパーナチュラルカラー
色温度 5000 K 演色性 Ra95

調光	全光束 / 連続点灯時間	スーパーナチュラルカラー
4段階	2100lm 120分 1500lm 180分 1200lm 240分 800lm 600分	色温度 5000 K 演色性 Ra95
無段階	2600lm / 90分	400lm / 1000分




取付例

<ワンタッチで接続が可能なモジュレーションシステム>

RGBLUE SYSTEM シリーズは光源 (ライトモジュール) と電源 (バッテリーモジュール) をモジュール化。RGBLue オリジナルのバヨネット構造により簡単な操作で着脱できます。バッテリーモジュールを複数用意したり、3種類のライトモジュール、2種類のバッテリーモジュールを相互に接続する事も可能です。

WIDE ANGLE TWIN LIGHT
LM5K2600S2 LM5K1300S2/LM5K1300S2L/LM5K1300S2XL

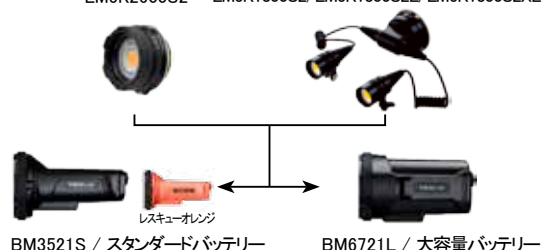

BM3521S / スタンダードバッテリー

BM6721L / 大容量バッテリー

- [MU-7714] ライトモジュール LM5K2600S2 (シングルライト) ¥ 43,000 (税込 ¥ 47,300)
- [MU-7717] ライトモジュール LM5K1300S2 (ツインライト) ¥ 67,000 (税込 ¥ 73,700)
- [MU-8076] ライトモジュール LM5K1300S2L (ツイン L ケーブル) ¥ 69,000 (税込 ¥ 75,900)
- [MU-8077] ライトモジュール LM5K1300S2XL (ツイン XL ケーブル) ¥ 71,000 (税込 ¥ 78,100)
- [MU-7719] バッテリーモジュール BM3521S (スタンダード) ¥ 25,000 (税込 ¥ 27,500)
- [MU-7720] バッテリーモジュール BM6721L (大容量) ¥ 36,000 (税込 ¥ 39,600)

RGBLue

UNDERWATER LIGHTING SYSTEM


スポットビームも色鮮やかに

日本製 LED と特殊光学レンズ の採用による、狭角スポット光
照射角 中心 5° / 周辺 15° 5500K 超高演色 Ra90 以上

[MU-8111] RGBLue S5 RGBS-S5

超高輝度 LED

¥ 36,000 (税込 ¥ 39,600)





2種類の点滅モード搭載

強力な照度による点滅光はダイバー間のコミュニケーションに約立します。間隔の異なる 2 種類の点滅光はサインとして使い分けできます。

照射角度: 5° / 15°
色温度 / 演色性: 5500K / Ra90 以上
調光: 3 段階 + 点滅モード 2 種
全光束: 3 段階 (500lm/250lm/125lm)
1m 中心照度: 3 段階 (20000lux/14000lux/8000lux)
連続点灯時間: 3 段階 (90 分 / 180 分 / 360 分)
最大照射距離 280m (陸上)
耐水深: 100m IPX8 (JIS 保護等級 8)
充電時間: 約 4 時間
充電方式: USB 規格 AC アダプター (別売) + USB-C ケーブル
電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 3.6V/3350mAh (12.06Wh)
原産国: 日本
大きさ: 最大径 56mm × 180mm (突起部は除く)
重量: 陸上 297g、水中 145g
付属品: ライト / バッテリーモジュールキャップ、スベア O リング、シリコングリス、USB-PD 対応ケーブル
※ AC アダプターは付属しません

スポットビームも色鮮やかに S5 (エスファイブ)

日本製 LED と特殊光学レンズ の採用による照射角 中心 5° / 周辺 15° の狭角スポット光は色温度 5500K、演色性 Ra90 以上の色再現性を実現。中心照度最大 20,000lx のスポットビーム光は 3 段階調光とダイバー同士のコミュニケーションで使用できる 2 種類の点滅モードを搭載しています。

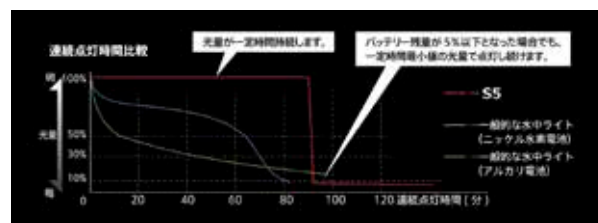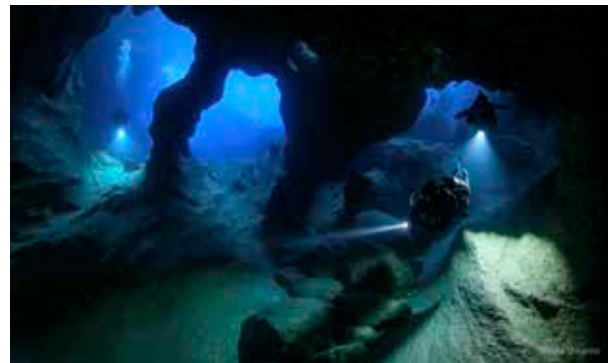

[MU-8112] RGBLue ライトモジュール LM01 RGBS-LM01

¥ 25,000 (税込 ¥ 27,500)



S5 交換用ライトモジュール。
照射角: 中心 5° / 周辺 15°
色温度 / 演色性: 5500K / 演色性 Ra90 以上
大きさ: 最大径 61mm (プロテクター含む)
奥行 75mm (フック含む)
重量: 161g (陸上)
付属品: ライトモジュールキャップ

日本製 LED と特殊光学レンズ の採用による照射角 中心 5° / 周辺 15° の狭角スポット光は色温度 5500K、演色性 Ra90 以上の色再現性を実現。中心照度最大 20,000lx のスポットビーム光は 3 段階調光とダイバー同士のコミュニケーションで使用できる 2 種類の点滅モードを搭載しています。

[MU-8113] RGBLue バッテリーモジュール BM01 RGBS-BM01

¥ 15,000 (税込 ¥ 16,500)



S5 用バッテリーモジュール
内蔵電池仕様: 充電式リチウムイオンバッテリー 3350mAh/3.6V (12.06Wh)
大きさ / 重量: 最大径 48mm 奥行 165mm (フック含む)
重量: 140g (陸上)
付属品: バッテリーモジュールキャップ

専用リチウムイオン電池内蔵バッテリーモジュールは汎用性の高い USB TYPE-C で充電できます。小型サイズでありながら連続点灯時間は最大照度 (20,000lx) 時 90 分。RGBLue 独自の「パワーマネージメントシステム」により満充電時から光量の低下はなるべく一定の光量が持続します。ニッケル水素電池やアルカリ単三電池を使用した一般的な水中ライトのような時間経過と比例した光量の低下はありません。

付属品アクセサリ		[MU-7734] チャージアダプター (re) RGB-CA01	[MU-7735] USB PD ケーブル (長さ 1.2m) RGB-UC01	[MU-7736] USB PD 対応 AC アダプター (re) RGB-PD01	[MU-1857] バッテリーモジュールキャップ RGB-CAP1	[MU-1858] ライトモジュールキャップ RGB-CAP2	[MU-7741] プロテクター (re) RGB-PR1	[MU-8149] リアフック	[MU-8150] ライトモジュールキャップ S	[MU-8151] バッテリーモジュールキャップ S	[MU-1059] YS アダプターセット YSAN-01	[MU-7739] EVA ケース (M00/re) EC03	[MU-1071] 専用ケース L EC02	[MU-7737] O リング (00/re) RGB-OR01	[MU-8152] O リング S	[MU-7738] シリコングリス (00/re) RGB-SG01
WIDE LIGHT	01:re SNC	○	○	別売	○	○	○	—	—	—	別売	○	—	○	—	○
	02:re SNC	○	○	別売	○	○	○	—	—	—	別売	○	—	○	—	○
TWIN LIGHT	01:re SNC	○	○	別売	○	○	—	—	—	—	○	—	○	○	—	○
	02:re SNC	○	○	別売	○	○	—	—	—	—	○	—	○	○	—	○
SPOT BEAM	S5	—	○	別売	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○
参考上代		¥3,500 (税込 ¥3,850)	¥1,800 (税込 ¥1,980)	¥6,000 (税込 ¥6,600)	¥500 (税込 ¥550)	¥500 (税込 ¥550)	¥1,000 (税込 ¥1,100)	¥1,400 (税込 ¥1,540)	¥1,400 (税込 ¥1,540)	¥1,400 (税込 ¥1,540)	¥2,000 (税込 ¥2,200)	¥3,000 (税込 ¥3,300)	非売品	¥800 (税込 ¥880)	¥1,400 (税込 ¥1,540)	¥800 (税込 ¥880)
備 考		USB-PD 対応充電アダプター。USB-PD 対応ケーブルと組み合わせて使用。セット販売品に付属。	USB-PD 対応充電ケーブル (長さ 1.2m) セット販売品に付属。	USB-PD 対応 AC アダプター。コンセント端子折りたたみ可能。※なお、本製品の充電は、市販の充電器、市販の USB-PD 対応 AC アダプター (30W 以上) もご利用いただけます。※防水機能はありません。	移動、保管時等のゴミ、埃の付着等から O リングを保護します。初期状態は取り付けられています。	移動、保管時等のゴミ、埃の付着等から O リング、接点部を保護します。初期状態は取り付けられています。	傷や衝撃からライトを保護します。初期状態は取り付けられています。	5 用/アフック。初期状態は取り付けられています。	S5 専用ライトモジュールキャップ。移動、連続時の O リングへのごみ、埃等の付着を防止し、接点端子を保護します。防水機能はありません。	S5 専用バッテリーモジュールキャップ。移動、連続時の O リングへのごみ、埃等の付着を防止し、接点端子を保護します。防水機能はありません。	市販されているアームなどに接続するためのアダプターとノブのセットです。	ライト本体、アクセサリ等を収納する EVA ケースです。	本体をはじめ、YS アダプターセット、ハンドグリップ、AC アダプター充電セット、メンテナンスキット、別売のフィルターが 1 枚入る専用ケースです。	交換用 O リング。ライトモジュールに取付けます。	S5 専用交換用 O リング (2 個セット)	O リングメンテナンス用シリコングリス。内容量: 5g

光学フィルター用アクセサリ

[MU-7724] フリップ集光レンズ (re) RGB-FCL01

01/02:re | SNC/PC ￥ 5,400 (税込 ￥ 5,940)



照射範囲を 100° から 60° に絞ることで、より照度を上げることができます。光学レンズと拡散レイヤーの二重構造により、配光はフラットかつ色ムラもありません。フリップ構造により水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。付属品：フリップストッパー、スペーサー、固定ボルト
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要です。

[MU-7729] サーチライトアダプター 2 (re) RGB-SA02

01/02:re | SNC/PC ￥ 5,400 (税込 ￥ 5,940)



専用光学レンズを使用し照射範囲を 100° から 30° に絞りより遠くを照射します。フリップ構造により水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。付属品：フリップストッパー、固定ボルト
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要です。

[MU-7725] フリップアダプター 2 フレーム (re) RGB-FA02

01/02:re | SNC/PC ￥ 4,500 (税込 ￥ 4,950)




フリップアダプターのフレーム（枠）のみ。別売りのカラーフィルター（レッド、ブルー、ピンク）と組み合わせて使用します。フリップ集光レンズ等に重ねて使用できるスペーサー付属品：フリップストッパー、スペーサー、固定ボルト
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要です。また、フィルターの取付けには六角レンチ（二面幅：2mm）が必要です。
※レンズは付属しません。フレーム（枠）のみの販売となります。

[MU-7726] レッドフィルター（単品）(re) RGB-RF01

[MU-7727] ブルーフィルター（単品）(re) RGB-BF01

[MU-7728] ピンクフィルター（単品）(re) RGB-PF01

01/02:re | SNC/PC ￥ 800 (税込 ￥ 880)




光に反応しやすい生物を照らす場合に有効な光学フィルター、エフェクト用。フリップアダプター 2 フレーム（re）と組み合わせて使用します。

[MU-7730] スヌートキット 2 (re) RGB-SN02


01/02:re | SNC/PC ￥ 8,000 (税込 ￥ 8,800)



Φ 8mm + Φ 16mm



Φ 8mm



Φ 16mm



被写体をピンポイントで照らし、背景を暗くしたい場合に使用します。部品の組合せにより、3種類のスポット光が演出できます。集光レンズが組み込まれたフリップ構造。水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。
付属品：スヌートΦ 8、16mm、集光レンズ、フリップストッパー固定ネジ
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要です。

[MU-7731] バンドア (re) RGB-BD01 ￥ 5,400 (税込 ￥ 5,940)

01/02:re | SNC/PC



4枚の可動式羽根により照射角を調整したり、配光の一部をカットすることで浮遊物の写り込みを軽減し、被写体をよりクリアに映し出します。
付属品：固定ボルト
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要です。



[MU-6637] スヌートエクステンションΦ 4mm RGB-SNEX1

01/02:re | SNC/PC ￥ 1,500 (税込 ￥ 1,650)



スヌートキット RGB-NS01 の追加パーツ。スヌートキット RGB-NS01 の先端に取付けることでスポットの大きさをさらに小さくすることができます。

スクリーマウント光学アクセサリ

[MU-7312] フリップアダプター RGB-FA01

01/02:re | SNC/PC ￥ 8,500 (税込 ￥ 9,350)

01/02:re-SB



SYSTEM シリーズのビームアタッチメント、集光レンズ、フィルター類、スヌートキット等が瞬時に切り替え可能になるオール金属切削ボディの 3 フリップ式アダプターです。

[MU-7740] 集光レンズ 2 (00/re) CL60-49M2

01/02:re | SNC/PC ￥ 6,000 (税込 ￥ 6,600)

01/02:re-SB



※ 01/02 :re-SB では拡散レンズとして機能します。照射角を最大 80° に拡散します。

照射範囲を 100° から 60° に絞ることで、より照度を上げることができるレンズ。光学レンズと拡散レイヤーの二重構造により配光は、フラットかつ色ムラもありません。フィルターの連結はできません。

[MU-0676] レッドフィルター 02 RF02-49M

01/02:re | SNC/PC ￥ 3,000 (税込 ￥ 3,300)

01/02:re-SB



光に反応しやすい生物を照らす場合に有効な光学フィルター。フィルターの連結はできません。

アクセサリ各種

[MU-7721] フロートジャケット 2 S (re) RGB-FJ03

01/re | SNC/PC ￥ 3,500 (税込 ￥ 3,850)

01:re-TWIN | SNC/PC

01:re-SB



バッテリーモジュール BM3521S 専用フロート。浮力調整フロート。水中重量が中性浮力となり水中撮影時の負担を軽減します。付属のロック機構付ストッパーによりワンタッチで着脱ができます。フロートを取付けた状態で充電が可能。ボールアダプター等の着脱時に転がらない上面フラット形状。付属品：ストッパー

[MU-7722] フロートジャケット 2 L (re) RGB-FJ04

02:re | SNC/PC ￥ 3,500 (税込 ￥ 3,850)

02:re-TWIN | SNC/PC

02:re-SB



バッテリーモジュール BM6721L 専用フロート。浮力調整フロート。水中重量が中性浮力となり水中撮影時の負担を軽減します。付属のロック機構付ストッパーによりワンタッチで着脱ができます。フロートを取付けた状態で充電が可能。ボールアダプター等の着脱時に転がらない上面フラット形状。付属品：ストッパー

[MU-7733] ダイレクトフック 2 (re) RGB-DH02

01/02:re | SNC/PC ￥ 1,800 (税込 ￥ 1,980)

01/02:re-SB



※フロートジャケット 2S/2L と併用はできません。

専用吊り下げフック。ハンドグリップを使用しないで手持ちで使用する場合に使用します。カラビナなどを介して BC などにコンパクトな状態で吊り下げられます。BM3521S、BM6721L のアクセサリ固定プレートと交換して取付けます。
※ BM3521S、BM6721L への取付けには六角レンチ（二面幅：2mm）が必要です。

[MU-7732] ハンドグリップ 03 RGB-HG03

01/02:re | SNC/PC ￥ 3,000 (税込 ￥ 3,300)

01/02:re-TWIN | SNC/PC

01/02:re-SB



BC などに直接取付けられるクリップ機構付きのガングリップタイプ。

[MU-7723] GoPro アダプター 2 (re) RGB-GA02

01/02:re | SNC/PC ￥ 3,000 (税込 ￥ 3,300)

01/02:re-SB



ライトに直接 GoPro を取付けるためのアダプター。ライトモジュールのアクセサリ固定ネジ穴に直接取付けます。固定位置は 4 か所から選択可能です。ハンドグリップとの併用で、コンパクトな撮影キットが可能です。
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要です。

[MU-7598] ダブルマウントベース 2 RGB-DMB2

01/02:re | SNC/PC ￥ 6,000 (税込 ￥ 6,600)

01/02:re-SB



フロートジャケット対応ダブルマウントベース、フロートジャケットを取り付けた状態で SYSTEM シリーズ水中ライトを 2 台をマウントするベースパーツ。付属のボルトを使用することにより各メーカーのストロボとライトの併用も可能です。

ツインライト専用アクセサリ

[MU-1968] マイクロライトブレード RGB-MBLD1

01/02re-TWIN | SNC/PC

¥ 1,000 (税込 ¥ 1,100)



ツインライトに取付けて配光の一部をカットすることで浮遊物の写り込みを軽減し、被写体をよりクリアに映し出します。
ネジ径 25mm

[MU-1854] ロテーションリングアダプターセット RGB-RR01

01/02re-TWIN | SNC/PC

¥ 9,000 (税込 ¥ 9,900)



レンズを中心にツインライトを 360 度回転させるアダプターリングと、マイクロ YS アダプター 2 個のセット。M67 フィルターネジ付き、レンズポート、ハウジングに直接取付けます。

[MU-2034] ステップアップエクステンション 20 M52-M67 RGB-SUEX1

01/02re-TWIN | SNC/PC

¥ 3,500 (税込 ¥ 3,850)



主に OM SYSTEM TG シリーズのハウジングに使用し、ロテーションリングアダプターと光ファイバーケーブル接続によるフラッシュ撮影の同時使用が可能となります。

[MU-1855] ステップアップリング M52-M67 RGB-SUR1

01/02re-TWIN | SNC/PC

¥ 1,800 (税込 ¥ 1,980)



ロテーションリングアダプター専用変換リング。M67 フィルターネジを M52 に変換します。

[MU-2033] エクステンション 17.5-M67 EXT17.5-M67

01/02re-TWIN | SNC/PC

¥ 3,500 (税込 ¥ 3,850)



ロテーションリングアダプターとフリップアダプターヒンジ部分等の干渉がなくなり、ロテーションリングアダプターが取り付け可能となります。

[MU-1992] マイクロボールアダプター RGB-MBA1

01/02re-TWIN | SNC/PC

¥ 3,000 (税込 ¥ 3,300)



市販されているアーム、クランプにツインライト取付けるアダプターです。ボール径 25mm

[MU-1856] マイクロ YS アダプター RGB-MYSA1

01/02re-TWIN | SNC/PC

¥ 1,000 (税込 ¥ 1,100)



独自規格の小型エクステンションアーム。ロテーションリングアダプターに増設することによりバックライト等、様々なアングルでの撮影が可能となります。

[MU-2895] ツインライトマウント S RGB-TLM-S

01/02re-TWIN | SNC/PC

¥ 3,900 (税込 ¥ 4,290)



ツインライトと INON 社製ストロボ S2000 を接続し、アームに固定することができます。右用・左用の 2 個一組でのセットとなります。アーム等への取り付け部品、及び工具は INON 社のものをご使用ください。

[MU-2875] ツインライトマウント L RGB-TLM-L

01/02re-TWIN | SNC/PC

¥ 3,900 (税込 ¥ 4,290)



ツインライトと INON 社製ストロボ S-220、Z330、Z240、SEA&SEA 製 YS-D2、D3 ストロボを接続しアーム等に固定することができます。右用・左用の 2 個一組でのセットとなります。アーム等への取り付け部品、及び工具は INON 社、SEA&SEA 社のものをご使用ください。

アクセサリ各種

[MU-0677] ボールアダプター RGB-BA01

01/02re | SNC/PC

¥ 3,000 (税込 ¥ 3,300)

01/02re-TWIN | SNC/PC

01/02re-SB



市販されているアーム・クランプなどに接続するためのアダプターです。

[MU-0678] ローターリーシュアダプター-2 RGB-RSA2

01/02re | SNC/PC

¥ 3,500 (税込 ¥ 3,850)

01/02re-TWIN | SNC/PC

01/02re-SB



ハウジングなどのアクセサリシューとライトを固定するアダプター。360 度回転します。ダイヤルノブの形状、大きさを変更し取付け、取外し性を向上しました。また、ゴム部品追加によりガタつきを軽減しています。

[MU-6860] YS エクステンション RGB-YSEX1

01/02re | SNC/PC

¥ 2,200 (税込 ¥ 2,420)

01/02re-TWIN | SNC/PC

01/02re-SB



ローターリーシュアダプター 2 ※、SYSTEM シリーズの水中ライトと組み合わせることによって稼働域が拡大し、ライティングの幅が広がります。