

[MU-7815] AOI UWL-03 ワイドアングルコンバージョンレンズ 0.73X

¥ 39,800 (税込 ¥ 43,780)

GoPro HERO 5/6/7/8/9/10/11 にジャストフィットする広角レンズです。水中画角は140°、GoPro HERO 9/10/11 で、Super View を使って撮影しても周辺画質の低下はなく、純正水中ハウジングのフラットポートによる歪みも解消します。




WT



BK

水中画角比較 (HERO11 の場合)



GoPro 単体

UWL-03 を装着

レンズ構成: 4 群 4 枚

倍 率: 0.73X (陸上 / 水中)

水中画角: 150° (陸上)、140° (水中)

材 質: 多層 AR コート & ハードコーティング ポリカーボネート

マウント: AOI クイックリリースシステム 02 (QRS-02)

サイズ: φ 99 x H40mm

重量: 331g (陸上)、170g (水中)

耐圧水深: 60m

付属品: ネオブレンレンズカバー (DNC-06)、

リアレンズキャップ、レスキューライン、

レンズポーチ (DNC-05)

[MU-8041] AOI UCL-03 クローズアップレンズ

¥ 52,000 (税込 ¥ 57,200)

AOI の UCL-03 は、GoPro の水中画角約 94° はそのままに、被写体に 4cm まで接近してもピン트가合うように設計されたクローズアップレンズです。最短撮影距離 4cm は、レンズの直前と言ってもいい距離。この距離まで接近して撮影することで、被写体は大きくクローズアップされ、いわゆる「水中マクロ」的な映像を撮ることができます。



レンズ構成: 3 群 3 枚

レンズ材質: 光学ガラス + マルチコート

本体材質: 耐食アルミニウム合金 (硬質黒アルマイト)

画 角: 90 度

ワーキングディスタンス: 40 ~ 78mm

レンズマウント: クイックリリースシステム (ORS-02)

サイズ: φ 81 x 29mm

重量: 181g (陸上)、175g (水中)

同梱アクセサリー: ネオブレンフロントレンズキャップ、リアレンズキャップ、

レンズポーチ (LPC-01)、ストラップ (QRL-01)

[MU-7958] AOI-QRS-02-MB1P+MM01 クイックリリースシステム 02 マウントベース GoPro

¥ 12,800 (税込 ¥ 14,080)

GoPro 用の広角レンズ UWL-03 専用のマウントベースです。QRS-02-MB1P を使うことで、UWL-03 を瞬時に着脱できます。ハンドグリップのかわりに同梱のマウントベース (GP-MM-01) を装着すれば、自撮り棒やグリップトレーセットなどの GoPro 規格アクセサリを使った撮影ができます。

[MU-7930] AOI-GP-MM-01 GoPro マウントベース M01

¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)

UWL-03 を一般的な GoPro アクセサリに接続するためのベースです。自撮り棒や三脚など GoPro 規格のアクセサリと接続が可能です。

装着例

[MU-7931] AOI-GP-FM-01 GoPro マウントベース F01

¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)

QRS-02-MB1P に同梱されているハンドグリップに GP-FM-01 を装着すると、変ジョイントができます。

装着例

材 質: ポリカーボネート、グラスファイバー
サイズ: L196 x W77 x H63mm
重 量: 92g
付属品: HERO8 用交換キット、HERO5,6,7 用交換キット、
ピストルグリップ (PGP-02)、ドライバー、
六角レンチ、スペアネジ x 10

※純正ハウジング以外では装着できない場合があります。

[MU-8130] AOI-QRS-02-MB3 クイックリリースシステム 02 マウントベース DJI Osmo Action 4/3

¥ 12,800 (税込 ¥ 14,080)



アクションカメラ DJI Osmo Action5 Pro/4/3 に互換する「Osmo Action 60m 防水ケース」対応の QRS マウントベースです。

※純正ハウジング以外では装着できない場合があります。

[MU-8131] AOI-QRS-02-MB4 クイックリリースシステム 02 マウントベース Insta360 Ace/Ace Pro

¥ 12,800 (税込 ¥ 14,080)



アクションカメラ Insta360 Ace/Ace Pro 用ダイブハウジング対応の QRS マウントベースです。

※純正ハウジング以外では装着できない場合があります。

[MU-8132] AOI-QRS-02-MB5 クイックリリースシステム 02 マウントベース Insta360 Ace Pro2

¥ 12,800 (税込 ¥ 14,080)



アクションカメラ Insta360 Ace Pro2 用ダイブハウジング対応の QRS マウントベースです。

※純正ハウジング以外では装着できない場合があります。

アクションカメラアクションカメラ DJI Osmo Action5 Pro/4/3 や Insta360 Ace/Ace Pro 用ダイブハウジング対応の QRS マウントベースです。QRS-02-MB4 を取り付けければ、ワイドコンバージョンレンズ UWL-03 やクローズアップレンズ UCL-03 を瞬時に着脱できます

[MU-2609] INON 水中セミフィッシュアイコンバージョンレンズ UFL-G140 SD

¥ 39,000 (税込 ¥ 42,900)

水中では狭くなってしまう GoPro の画角を、陸上使用時に近いワイドな画角に引き上げ、臨場感ある映像を撮影できます。



HERO12 単体水中

UFL-G140SD 装着



■対応機種 ※装着には、ご利用の機種に対応する SD フロントマスクが必要です。
GoPro® HERO12 Black・GoPro® HERO11 Black・GoPro® HERO10 Black・GoPro® HERO9 Black
GoPro® HERO8 Black・GoPro® HERO7 Black・GoPro® HERO6 Black・GoPro® HERO5 Black
GoPro® HERO+ LCD・GoPro® HERO+・GoPro® HERO・GoPro® HERO4・GoPro® HERO3+・GoPro® HERO3

※ レンズ以外は別売り

[MU-8043] INON 水中ワイドクローズアップレンズ UCL-G165 II SD

¥ 28,000 (税込 ¥ 30,800)

GoPro の最短撮影距離を大幅に短縮し、レンズ前数cmまで被写体に接近した迫力ある撮影が可能となります。



HERO12 単体の水中画角 (ピン트가合わない)



■対応機種 ※装着には、ご利用の機種に対応する SD フロントマスクが必要です。
GoPro® HERO12 Black・GoPro® HERO11 Black・GoPro® HERO10 Black・GoPro® HERO9 Black
GoPro® HERO8 Black・GoPro® HERO7 Black・GoPro® HERO6 Black・GoPro® HERO5 Black
GoPro® HERO+ LCD・GoPro® HERO+・GoPro® HERO・GoPro® HERO4・GoPro® HERO3+・GoPro® HERO3

※ レンズ以外は別売り

[MU-8044] INON 水中クローズアップレンズ UCL-G100 SD

¥ 37,500 (税込 ¥ 41,250)

GoPro® 単体時とあまり変わらない水中画角のまま大幅に最短撮影距離を短縮する、扱いやすいクローズアップレンズ。取り付け部規格にバヨネットマウントの、イノン SD マウントを採用。水中においても、レンズの着脱・交換が即座に可能です。アームなどにレンズを保持するための「AD レンズホルダー」に対応しています。



■対応機種 ※装着には、ご利用の機種に対応する SD フロントマスクが必要です。
GoPro® HERO12 Black・GoPro® HERO11 Black・GoPro® HERO10 Black・GoPro® HERO9 Black
GoPro® HERO8 Black・GoPro® HERO7 Black・GoPro® HERO6 Black・GoPro® HERO5 Black
GoPro® HERO4

[MU-8045] INON 水中クローズアップレンズ UCL-G55 SD

¥ 41,500 (税込 ¥ 45,650)

これまでにない高倍率なクローズアップレンズと、実用性に優れた付属の接写装置で、失敗の少ない本格的なマクロ撮影が手軽に楽しめます。取り付け部規格にバヨネットマウントの、イノン SD マウントを採用。水中においても、レンズの着脱・交換が即座に可能です。アームなどにレンズを保持するための「AD レンズホルダー」に対応しています。



■対応機種 ※装着には、ご利用の機種に対応する SD フロントマスクが必要です。
GoPro® HERO12 Black・GoPro® HERO11 Black・GoPro® HERO10 Black・GoPro® HERO9 Black
GoPro® HERO8 Black・GoPro® HERO7 Black・GoPro® HERO6 Black・GoPro® HERO5 Black
GoPro® HERO4

確実にピン트가合わせができる接写装置

[MU-7299] WEEFINE UWL-24M52MG ワイドコンバージョンレンズ ¥ 79,800 (税込 ¥ 87,780)

マグネットマウントで素早く着脱。簡単に超広角撮影が楽しめます！



倍率0.47・約150° 超広角ワイドレンズ。
M52マウント対応

- 着脱の即応性を飛躍的に向上させる TG シリーズ専用設計のマグネットマウント。
- マグネットを内蔵したレンズマウントに M52 のマグネットアダプターをセット。
- レンズ焦点距離 24mm で、倍率 0.47、約 150° の超広角撮影が可能。
- 広帯域 AR マルチコーティング低分散ガラスレンズを採用。
- 収差は水中撮影用に補正、開放 F 値でも周辺画像が流れない作画を実現。
- 超広角撮影に加え、ワイドマクロ撮影にも適した近距離からの合焦性能。
- フレアーの発生を防止し、レンズの保護に役立つ専用フード付属。

* ケラレのないズーム位置でご使用ください。

対応機種：OM SYSTEM PT-059/PT-058/PT-056、NA TG7/TG6/TG5/TG3

[MU-7246] FIX UWL-28 M52MG フィッシュアイコンバージョンレンズ ¥ 74,800 (税込 ¥ 82,280)

ワンタッチで素早く着脱！水中撮影専用に設計されたフィッシュアイコンバージョンレンズにマグネットマウントを装備して機動力アップ。



倍率0.41・約168° 超広角ワイドレンズ。
M52マウント対応

- 着脱の即応性を飛躍的に向上させる TG シリーズ専用設計のマグネットマウント。
- マグネットを内蔵したレンズマウントに M52 のマグネットアダプターをセット。
- レンズ焦点距離 28mm で、倍率 0.41、約 168° の超広角撮影が可能。
- マルチコーティング光学ガラスレンズ採用。
- レンズ内部に不活性ガスを注入、温度差によるレンズのくもり発生を軽減。
- 超広角撮影に加え、ワイドマクロ撮影にも最適。
- フレアーの発生を防止し、レンズの保護に役立つ専用の花形フード付属。

* ケラレのないズーム位置でご使用ください。

対応機種：OM SYSTEM PT-059/PT-058/PT-056、NA TG7/TG6/TG5/TG3

[MU-3897] WEEFINE UWL-24M52R ワイドコンバージョンレンズ ¥ 69,800 (税込 ¥ 76,780)

OM SYSTEM 用ハウジングに最適。これまでにない超広角撮影が楽しめます！



倍率0.47・約150° 超広角ワイドレンズ。 OM SYSTEM ハウジング装着例
M52マウント対応

- 水中撮影専用に設計されたワイドコンバージョンレンズです。
- 焦点距離 24mm(35mm 判換算) のレンズで使った場合、倍率 0.47、約 150° の超広角撮影が可能です。
- TG のワイド端 (25mm) からケラレなく使用できる広いイメージサークル。
- レンズ構成は、広帯域 AR マルチコーティングが施された低分散ガラスレンズ 4 枚と頑丈なポリカーボネート樹脂製ドームレンズ。
- 可視光で反射率 0.5% 未満を達成しています。
- 収差は水中撮影用に補正されており、開放 F 値でも周辺画像が流れません。
- 超広角撮影に加え、ワイドマクロ撮影に適した近距離からの合焦性能を備えています。

[MU-6127] FIX UWL-28 M52R フィッシュアイコンバージョンレンズ ¥ 64,800 (税込 ¥ 71,280)

OM SYSTEM 用ハウジングに最適。



倍率0.41・約168° 超広角ワイドレンズ。 OM SYSTEM ハウジング装着例
M52マウント対応

- M52 のレンズマウントに取り付けて使用するフィッシュアイコンバージョンレンズです。
- 焦点距離が 28mm(35mm 判換算) のレンズで使った場合、倍率 0.41、約 168° の超広角撮影が可能です。
- レンズ内部に不活性ガスを注入、温度差によるレンズのくもり発生を軽減しています。
- 専用のレンズフード付属。フレアーを防ぐとともに、レンズの保護に役立ちます。

* ケラレのないズーム位置でご使用ください。

[MU-7543] NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C ¥ 178,000 (税込 ¥ 195,800)

コンパクト用本格派ワイドレンズ



超広角ワイドレンズ。約130° NA バヨネット対応

水中専用設計
レンズには広帯域マルチ AR コーティングを施した低分散光学ガラスを採用し、焦点距離 24mm(35mm 判換算) にて約 130 度のワイド撮影が可能。ズームアップ撮影でも収差を抑えた優れた光学設計となっています。

高い機動性
新規格の「バヨネット II マウント」により、水中でレンズをねじ込む手間なく、簡単に素早い着脱が可能。 ※本製品は旧規格のバヨネットマウントには適合しません。

TG シリーズ対応
別売オプションのアダプターリングにて、各種 NA ハウジング/レンズポートはもちろん、OM SYSTEM 防水プロテクター PT-059(TG-6)/058(TG-5) にも適合します。

[MU-7801] INON UWL-95S XD ワイドコンバージョンレンズ ¥ 46,000 (税込 ¥ 50,600)



ワンタッチで着脱可能な XD マウント規格 (脱着防止ロック機能付き)

※取付には別売りオプションの「XD マウント」が必要です。
XD マウント for PT-056/058/059...OM SYSTEM TG シリーズ (PT-056/058/059) 対応
XD マウント for URX100A...ソニー MPK-URX100A (MPK-URX100A) 対応

ズームワイド端 24mm (35mm フィルム換算) のデジタルカメラで四隅のケラレなく撮影が可能な、水陸両用ワイドコンバージョンレンズ。水中では最大 95° のワイド撮影、陸上では最大 159° のフィッシュアイ (魚眼) 撮影が可能です。さらにオプションの「ドームレンズユニットⅢ」を追加装着することで、水中画角は約 141° に拡大します。

※同シリーズレンズにスクリーマウントタイプ (M67/M52) もあります。


[MU-8133] NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-3

¥ 79,800 (税込 ¥ 87,780)

超高倍率約 2.4 倍撮影



NA67 フリップレンズアダプター M67 を併用すれば、レンズをねじ込む手間なく素早い着脱が可能です。



幅広いワーキングディスタンス



SMC-3 を装着して最短距離

フルサイズ撮像素子のカメラにて100mmクラスのマクロレンズに使用した場合、撮影倍率は最短距離撮影時で 2.4 倍 となります。

M 67または NA バヨネット

[MU-7362] NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-2

¥ 168,000 (税込 ¥ 184,800)

超高倍率4倍撮影



フルサイズ撮像素子のカメラにて100mmクラスのマクロレンズに使用した場合、最短距離撮影時で 4 倍撮影が可能。肉眼では見ることのできない、息を呑むような水中世界を描写することができます。M 67または NA バヨネット

[MU-4521] NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1

¥ 64,800 (税込 ¥ 71,280)

SMC-1 を凌ぐ高倍率マクロ



SMC-1 を凌ぐ高倍率マクロ

コンパクト／ミラーレスカメラハウジング用に設計された水中撮影専用マクロコンバージョンレンズです。広帯域 AR コーティングを施した低分散光学ガラスを採用し、シャープで高コントラストな画質を実現。鏡胴は高い耐久性を誇る耐腐食アルミ合金製です。マウントは M67 仕様、さまざまなハウジング／レンズポートに対応しています。

[MU-4523] NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2

¥ 59,800 (税込 ¥ 65,780)

ボケ味が魅力の高倍率マクロ



CMC-1 を装着して最短距離にて撮影



CMC-2 を装着して最短距離にて撮影

独特なボケ感が楽しめる高倍率マクロコンバージョンレンズ

コンパクト／ミラーレスカメラハウジング用に設計された水中撮影専用マクロコンバージョンレンズです。ルーペ倍率（光学的倍率）は 2.8x。CMC-1 よりもワーキングディスタンスが広く撮影しやすいのが特徴です。

広帯域 AR コーティングを施した低分散光学ガラスを採用し、シャープで高コントラストな画質を実現。鏡胴は高い耐久性を誇る耐腐食アルミ合金製です。マウントは M67 仕様、さまざまなハウジング／レンズポートに対応しています。

[MU-7799] INON UCL-90 XD クローズアップレンズ

[MU-7343] INON UCL-90 M67 クローズアップレンズ

¥ 37,800 (税込 ¥ 41,580)



※写真は、UCL-90XD

水中焦点距離は 90mm（+ 11 ディオプター）の高倍率。フルサイズ一眼カメラ用 100mm クラスのマクロレンズ使用時、最短距離での最大撮影倍率は、UCL-67 XD/UCL-67 M67/UCL-67 LD（+ 15 ディオプター）と UCL-165 XD/UCL-165M67/UCL-165LD（+ 6 ディオプター）の、およそ中間をターゲットとした 2.23 倍（面積比 4.98 倍）です。

※ UCL-90 XD の取付には、別売りオプションの「XD マウント」が必要です。

焦点距離 90mm、高倍率クローズアップレンズ

XD マウント / M67 マウント対応

[MU-7800] INON UCL-165 XD クローズアップレンズ

¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)



※写真は、UCL-165XD

クローズアップレンズなし

UCL-165XD 装着

焦点距離は 165mm（+ 6 ディオプター）。カメラのフォーカス位置が無限遠のとき、レンズ先端からの撮影距離が 165mm となる、高倍率クローズアップレンズです。フォーカスを最短にすれば、最短撮影距離がさらに短縮され、被写体にグッと近づいた、近接・高倍率撮影を楽しめます。

※ UCL-165 XD の取付には、別売りオプションの「XD マウント」が必要です。

焦点距離 165mm、スタンダードクローズアップレンズ

XD マウント / M67 マウント対応

[MU-8046] NA TG7 M52 ￥158,000 (税込 ￥173,800) for OM SYSTEM Tough TG-7・OLYMPUS Tough TG-6/TG-5

『OM SYSTEM Tough TG-7』対応の Nauticam ハウジングが登場！

拡張性が高く、純正のプロテクターではできない「シャッターレリーズトリガー」を取付けることで、一眼ハウジング並のシャッターチャンスが狙えます。SEA&SEA 製 YS-D3 DUO や、AOI 製 Q1-RC ストロボで、確実に自動調光する RC モード撮影にも対応します。近視・遠視・老眼ダイバーに朗報。抜群の視認性を誇る「LCD ルーペファインダー」が使用できます。



仕様
材質 耐腐食アルミ合金、耐摩擦性ポリカーボネート
耐圧水深 100m
サイズ W162 × H103 × D75mm
重量 620g
ストロボ接続 光ファイバー接続（光ファイバーアダプターを装着時）
付属品 シャッターレリーズトリガー、ハンドル固定プレート、光ファイバーアダプター、光ファイバーコネクターキャップ X2、内蔵ストロボ拡散板、スベア O リング、O リングリムーバー、O リンググリス、六角レンチセット、レンズキャップ、キャリングバック

TG-7/6/5 の全操作に対応し、各操作ボタン、操作レバーを右手親指が届く範囲に操作系を集約

シャッターレリーズトリガー



耐圧水深 100m の堅牢ボディ
削り出しのアルミニウム合金ハウジングならではの高い質感と耐久性。毎日潜るガイドダイバーの酷使にもしっかり応えるプロ仕様となっています。



LCD ルーペファインダー装着可能
LDC モニターを遮光・拡大してフレーミングやピント合わせに役立つ『NA LCD ルーペファインダー』が装着可能。撮影の楽しさが格段にアップします。

※ LCD ルーペファインダーは付属していません。別売



ライティング展開
ハウジング上部にアクセサリシューと M10 ボールジョイントベース取付穴を装備。多くのスチーやグリップにも対応し、多彩なライティングを展開できます。



M52 レンズマウント
レンズポートは M52 サイズ。写真の『FIX フィッシュアイコンバージョンレンズ UWL-28M52R』や『WF ワイドコンバージョンレンズ UWL-24M52R』など、M52 マウント仕様のコンバージョンレンズがそのまま装着できます。

拡張性を高めるオプション

[MU-6881] NA LCD ルーペファインダー ￥32,800 (税込 ￥36,080)



ノーティカムカメラハウジングに装着して LCD モニターを遮光 & 拡大。フレーミングやピント合わせに役立ちます。レンズは広帯域 AR コートを施した光学ガラスを採用。2 枚のレンズの間の空気の層による光の屈折を利用したエアレンズなので陸上と拡大率が変わりません。リングを回すことで視度調整が可能です。

材質：耐腐食アルミ合金、光学ガラス、ゴムなど
耐圧水深：100m サイズ：73 x 64 x 85mm 陸上重量：180g

[MU-8048] NA LCD ルーペファインダーアタッチメント

LCD ルーペファインダーの装着には対応機種のアタッチメントが必要です。

NA LCD ルーペファインダーアタッチメント 25123

G7XMKIII/G7XII/G7X/TG6M52/TG6BM/TG5/TG3 対応
￥4,800 (税込 ￥5,280)

NA LCD ルーペファインダーアタッチメント 25131

RX100VII/RX100VI/RX100V/RX100IV/RX100III G5XMKII/LX9 対応
￥4,800 (税込 ￥5,280)

NA LCD ルーペファインダーアタッチメント 25132

LX100II/LX100 対応
￥3,980 (税込 ￥4,378)



[MU-8047] NA ユニバーサル
オプティカルファイバー

￥18,800 (税込 ￥20,680)



自由長：45cm ~

NA ハウジングと INON 製 Type4 ストロボ、SEA&SEA 製ストロボとの接続がこれ 1 本で OK。付属の変換コネクターにより、すべて共通で使用できます。FIX NEO EF ライト、WF リングライト 3018 との接続にも最適。
同梱品：ユニバーサルオプティカルファイバーコネクター INON、ユニバーサルオプティカルファイバーコネクター NA

[MU-7649] FIX システムフレーム PT01 ¥ 15,800 (税込 ¥ 17,380) OM SYSTEM PT-059 / 058 に特化した軽量アルミフレーム

OM SYSTEM PT-059 / 058 に特化した軽量アルミフレームプロテクターにフィットした軽量アルミフレームは、ガードしながら拡張性を高めます。操作性はそのままに、抜群のホールド感と安定性を実現しました。

シルバーが新登場！




仕様
材質：耐食アルミ合金、ラバー
サイズ：225 x 184 x 58mm
重量：385g (陸上)・230g (水中)
付属品：ダイレクトベース、固定ネジ、ハウジング固定ネジ、六角レンチ、オープナーリング



『NA ボールジョイントベース M10』を取り付け、2灯ライティングに。
上部は『FIX Tプレート 01』 + 『FIX M52 レンズホルダー』を取り付けて、コンバージョンレンズを格納でき、さらにマグネットアダプターリングを使用して、マグネットマウントレンズの着脱がワンタッチで可能に。

レバー、ボタンなどの操作感は損なわず、手のひらにフィットし、撮影時の安定感が向上します。

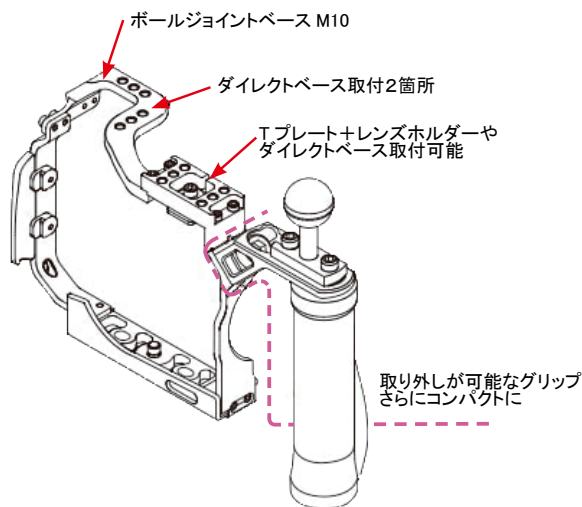

拡張性を高めるオプション

[MU-7784] FIX Tプレート 01 ¥ 1,200 (税込 ¥ 1,320)



FIX Systemframe 専用の Tプレートです。フレームトップに付け「FIX M52 レンズホルダー」を組み合わせれば、レンズを格納。さらに、「FIX マグネットアダプターリング M52UWL24H」取り付ければ、「WF ワイドコンバージョンレンズ UWL24M52MG」がワンタッチで着脱可能になります。

[MU-7694] FIX シューマウント 01 ¥ 1,800 (税込 ¥ 1,980)



フレームトップに取り付け、アクセサリシューとして利用できます。「FIX イージロックシューベース」を取り付ければ、ライトや GoPro などの様々な機材展開が可能になります。

[MU-7785] FIX ハンドサポート 01 ¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)



右手側の甲をホールドするハンドストラップです。ドロップオフやカレントの強い場所で、左手が岩をつかむなどグリップを握れない状況でも、フレームを握った右手をしっかりとホールドして片手での操作・撮影が容易となります。

[MU-3758] FIX M52 レンズホルダー ¥ 4,280 (税込 ¥ 4,708)



フィッシュアイ M52 マウント用レンズホルダー M52 マウントのコンバージョンレンズを装着できます。アームへの取付けには、別売りの「FIX Tプレート 01」が必要です。

[MU-7341] FIX マグネットアダプターリング M52UWL24H ¥ 9,380 (税込 ¥ 10,318)



WEEFINE WF UWL-24M52MG 用 マグネットアダプター
OM SYSTEM TG シリーズのハウジングポートや M52 レンズホルダーへ取り付けるマグネットアダプターです。「WF ワイドコンバージョンレンズ UWL-24M52MG」をワンタッチで着脱できるようになります。

[MU-5259] NA ボールジョイントベース M10 ¥ 5,800 (税込 ¥ 6,380)



ハウジングボディ上部に取り付けるボールジョイントです。Fisheye、seatool、Nauticam などのハウジングに直接取り付けることにより、ベースやトレーを使わず、アーム展開をコンパクトにできます。

AOI アームシステムセットアップ

AOI ミラーレス一眼 ホワイトコーディネート例



[MU-8059] AOI HT-02D-220
ダブルハンドグリップ / トレー
¥ 21,800 (税込 ¥ 23,980)



2 灯ライティング用のグリップ & トレーです。220mm のトレーとハンドグリップの組み合わせで、ハウジングのサイズに合わせて、260 ~ 300mm まで幅の調整ができます。サイズが合えば、AOI 製以外のハウジングでも使用可能です。

材質 : 硬質アルマイト処理アルミニウム合金、ポリカーボネート、強化ポリアミド
サイズ : W260 ~ 300 × H201 × D8mm 重量 : 485g

AOI-AMC1-BB-SLR カーボンアーム 01
[MU-8062] AOI-AMC1-BB-6-SLR カーボンアーム 01-150M
¥ 7,800 (税込 ¥ 8,580)

150mm サイズφ 27 x L173mm 重量 82g 水中重量 -20g

[MU-8063] AOI-AMC1-BB-8-SLR カーボンアーム 01-200M
¥ 8,800 (税込 ¥ 9,680)

200mm サイズφ 27 x L223mm 重量 90g 水中重量 -5g

[MU-8064] AOI-AMC1-BB-10-SLR カーボンアーム 01-250M
¥ 11,000 (税込 ¥ 12,100)

250mm サイズφ 27 x L274mm 重量 99g 水中重量 +10g

[MU-8065] AOI-AMC1-BB-12-SLR カーボンアーム 01-300M
¥ 12,800 (税込 ¥ 14,080)

300mm サイズφ 27 x L325mm 重量 108g 水中重量 +25g

[MU-8066] AOI-AMC1-BB-14-SLR カーボンアーム 01-350M
¥ 13,800 (税込 ¥ 15,180)

350mm サイズφ 27 x L376mm 重量 116g 水中重量 +40g

AOI ブランドのホワイトハウジングや水中ストロボとカラーコーディネートができるカーボン製のホワイトアームです。アーム自体は、カーボンの素材感を活かしたデザイン。アクセントとしてメタルリングにはレーザー彫刻でブランド名を刻みました。内部は空洞構造・カーボン製なので、一般的なアームに比べて驚くほど軽量で、しかも強度に優れています。

[MU-8067] AOI AMP-BY-3
ボール-Y3 アダプター
¥ 3,800 (税込 ¥ 4,180)



多くのブランドが採用している Y3 ベース規格に接続できるアダプターです。

材質 : ポリカーボネート
サイズ : 26 x 82mm 重量 : 29g

[MU-8068] AOI BM-02
ボールマウントベース
¥ 4,800 (税込 ¥ 5,280)



ハウジングのグリップ上部などに、ネジ留めするタイプのボールマウントベースです。

材質 : ポリカーボネート
サイズ : 40 x 48mm 重量 : 28g

[MU-8060] AOI CP-02 クランプ
¥ 7,800 (税込 ¥ 8,580)



シューベースやアーム、アダプターなどのボールマウント同士を繋げて固定するクランプ (留め具) です。

材質 : 硬質アルマイト処理アルミニウム合金
サイズ : W55 x H71 x D25mm 重量 : 59g

[MU-8050] SEA&SEA YS-D3 DUO ¥ 79,800 (税込 ¥ 87,780) 大光量のハイスpek水中ストロボ

DS-TTL、RCモード、マニュアルという3つの撮影モードを備えたハイスpek水中ストロボです。
GN33の大光量でムラのない均一な配光を実現。
カスタム設定によって、さまざまなカメラ、多彩な撮影スタイルに高精度で対応します。



色で識別できる撮影モード



精度の高いDS-TTL 調光

OM SYSTEM 公式準拠 RC モード

マニュアルモードは11段階

【ガイドナンバー】 33、28 (ディフューザー使用時) 【照射角】 80° × 105°、100° × 110° (ディフューザー使用時) 【色温度】 5800K (ディフューザー使用時 5500K)
【使用可能電池】 1.5V アルカリ単 3 形電池 × 4、1.2V ニッケル水素単 3 形電池 × 4 【発光回数※1】 アルカリ単 3 形電池 : 140 回 / ニッケル水素単 3 形電池 : 220 回 ※2
【リサイクルタイム※2】 ニッケル水素単 3 形電池 : 1.7 秒 / アルカリ単 3 形電池 : 3.5 秒
【耐圧水深】 100m 【サイズ】 幅 92mm × 高さ 111mm × 奥行 147mm (ポールベース含まず) 【質量】 610g (本体のみ、電池、ポールベース含まず) 【水中質量】 約 -20g (電池、ポールベース含む)
【その他】
●調光方式 : DS-TTL II、RC モード、マニュアル発光 (GN1 / 1.4 / 2 / 2.8 / 4 / 5.6 / 8 / 11 / 16 / 22 / 33) (11 段階) ●プリ発光キャンセル機能 ●オートパワーオフ機能
●シンクロコード : シンクロコード N (ニコノス Spin タイプ) / 光ファイバーケーブル ●LED ターゲットライト機能 (二段階 300 ルーメン / 150 ルーメン) ●充電完了音
【付属品】 ディフューザー、ストロボポールベース (ストレートタイプ)、シリコングリス

YS-D3 DUO アクセサリー

[MU-8051] SEA&SEA スヌート ¥ 8,000 (税込 ¥ 8,800)



ストロボ光をスポット光にするアダプター。内部のプリズムにより、ターゲットライトの光軸とストロボ光の光軸を完全に一致させることができます。照射口は 25mm。スヌートを用いることで、被写体の周囲に当たる光をカットし、被写体のみを浮かび上がらせる効果が得られます。

[MU-8052] SEA&SEA ドームディフューザー ¥ 4,000 (税込 ¥ 4,400)



照射角が 150° × 170° にまで広がるディフューザー。光量は約 -1.5EV 減少 (GN28)。

[MU-8053] SEA&SEA フラッシュプリズム ¥ 7,000 (税込 ¥ 7,700)



光ファイバーケーブルを使わずに、YS-D3 DUO を発光できる導光プリズム。RC モード、マニュアル発光に対応

[MU-8054] SEA&SEA YS-01 SOLIS ¥ 49,000 (税込 ¥ 53,900)

GN 20 ロングセラー機が遂にリニューアル。
上位機種機能を搭載し、より高性能に進化。



上位機と同じ DS-TTL II 機能搭載、高度な演算で適切な光量を発します。



【ガイドナンバー (陸上値 ISO 100)】 20 【照射角】 100° × 100° (減光フィルター使用時 110° × 110°)
【使用電池】 4 × AA (単 3 電池) ■ A: 6V ■ Ni-MH: 4.8V
【発光回数※1】 ■ A: 230 ■ Ni-MH: 300 【最速リサイクルタイム※2】 ■ A: 2.5 秒 ■ Ni-MH: 1.9 秒
【色温度】 5600K 【減光フィルター使用時の色温度】 5250 K 【耐圧水深】 75m
【本体サイズ】 幅 75 mm × 高さ 111mm × 奥行 129 mm
【重量】 441g (本体のみ、電池含まず、固定ボルト装着) 【水中重量】 約 +60g (電池含む)
【その他】
●DS-TTL II 機能 プラス補正 4 段階 マイナス補正 5 段階
●マニュアル発光機能 GN 1 / 1.4 / 2 / 2.8 / 4 / 5.6 / 8 / 11 / 16 / 20 (10 段階)
●LED ターゲットライト機能搭載 (300 ルーメン) ●オートパワーオフ機能
●オーバープレッシャーリリーフバルブ搭載 ●使用可能コード : 光ファイバーケーブル
【付属品】 固定ボルト、減光フィルター


[MU-8055] SEA&SEA YS-03 SOLIS ¥ 38,000 (税込 ¥ 41,800)

GN 20 簡単操作で、シンプルを極めたコストパフォーマンスの高いストロボ
シンプルな操作系・ディフューザー (減光フィルター) が付属



同調 (TTL 発光成功) サイン 発光可能サイン

簡単操作でシンプルを極めた操作系、使用するカメラに合わせて適正な光を放ちます。

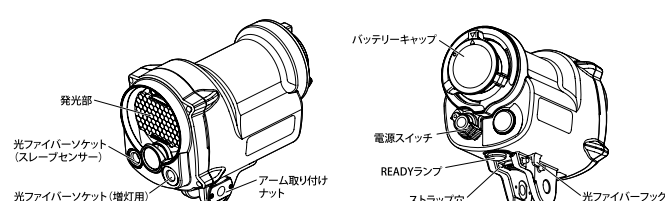

【ガイドナンバー (陸上値 ISO 100)】 20 【照射角】 100° × 100° (減光フィルター使用時 110° × 110°)
【使用電池】 4 × AA (単 3 電池) ■ A: 6V ■ Ni-MH: 4.8V
【発光回数】 ■ A: 230 ■ Ni-MH: 300 【最速リサイクルタイム】 ■ A: 2.5 秒 ■ Ni-MH: 1.9 秒
【色温度】 5600K 【減光フィルター使用時の色温度】 5250 K 【耐圧水深】 75m
【本体サイズ】 幅 68 mm × 高さ 108mm × 奥行 129 mm
【重量】 430g (本体のみ、電池含まず、固定ボルト装着) 【水中重量】 約 +10g (電池含む)
【その他】
●スレーブ TTL 機能 ●オートパワーオフ機能 ●使用可能コード : 光ファイバーケーブル
●オーバープレッシャーリリーフバルブ搭載
【付属品】 固定ボルト、ディフューザー (減光フィルター)

[MU-7858] INON S-220 ストロボ ¥ 55,000 (税込 ¥ 60,500)



超広角、大光量、コンパクト水中ストロボ



コンパクトボディにガイドナンバー 22 の大光量、水中照射角度 横 140° × 縦 100° の驚異のワイドビームを実現。高性能フライアードームレンズを採用し、拡散板などで光量を減衰させない大光量と、配光ムラが極めて少ない水中照射角度 110° とを両立させました。高性能・多機能と、水中最軽量の扱いやすさが、優れたパフォーマンスを実現します。



- コンパクトボディにガイドナンバー 22 の大光量 ●フライアードームレンズ採用。水中照射角度、横 140° × 縦 100° のスーパーワイドビーム実現 ●信頼の「S-TTL オート」、12 段階「マニュアル発光」
- 大型ホイールダイヤルを採用し操作性が格段に向上。蓄光パネルにより視認性アップ ●ダブル O リング採用。浸水リスクを大幅に低減
- ボールアーム取付台座を前方に配置し、ライティングの自由度が向上 ●入手しやすくリーズナブルな単三形電池 4 本を使用 ●各種ストロボドームフィルター対応
- ワンタッチで簡単に着脱できる「クイックホルダー」対応

ストロボ性能

- S-TTL 自動調光 / マニュアル調光
- ガイドナンバー 22 (ISO 100・m 陸上値、Full 発光時) ●色温度 5500K
- 照射角：140° × 100° 円形配光 [ストロボライト]
- リサイクルタイム：最短約 2.1 秒 (Full 発光) ●発光回数：約 380 回 (Full 発光)
- 接続方法：光接続 (光 D ケーブル)

その他

- バッテリー：単三形電池 4 本 (eneloop・eneloop pro・アルカリ・リチウム)
- 材質：ポリカーボネイト / 赤 ●耐圧水深：100 m
- サイズ：W80 × H90 × D128mm ●重量：463g (陸上) 約 50g (水中)
- 付属品：ストロボドームフィルター S [SOFT] ストロボドームフィルター S [ND] センサー用ゴムキャップ イングリス

[MU-8079] INON クイックベース M6W ¥ 2,500 (税込 ¥ 2,750)



ストロボライトホルダー装着イメージ

複数光源をシンプルかつコンパクトなアーム構成で、YS タイプのアームヘッド部へ取り付けが可能。アームヘッド部へ取り付けが可能です。

[MU-3644] INON Z ジョイント ¥ 2,500 (税込 ¥ 2,750)



Zジョイント装着イメージ

YS タイプのアダプター (YS アダプター MV やシューベース等) に、S-220 等のストロボ類を取り付けるためのジョイントパーツです。

[MU-5966] INON Z アダプター MV ¥ 1,800 (税込 ¥ 1,980)



ストロボ装着イメージ

ストロボや、ストロボライトホルダーなどに取り付け、クランプを介してアームボディやダイレクトベースⅢなどに接続するためのアダプターです。

[MU-7830] AOI UCS-Q1-RC ストロボ 2 点セット (デュアルバッテリーチャージャーセット) ¥ 74,800 (税込 ¥ 82,280)



OM SYSTEM TG シリーズにベストマッチ!



+



セット内容：AOI-UCS-Q1 本体、バッテリー (FIX Li-ion バッテリー FEBT186531S) × 2、チャージャー (FIX CH-9 デュアルバッテリーチャージャー)、AC アダプター (FIX USB ケーブル AC アダプター II)

- OM SYSTEM 「ワイヤレス RC フラッシュシステム」対応の水中ストロボ ●大光量 LED ライト搭載ストロボ、接近撮影時には LED ライトを光源に、スチール撮影・ムービー撮影の 1 台で 2 役
- 光量はガイドナンバー 22。フル発光時でも 0.85 秒で充電が完了 ●大光量 LED ライトは、最大 700 ルーメン。光量は、25%/50%/100% の 3 段階から選択が可能

ストロボ性能

- ガイドナンバー 22 (ISO 100・m 陸上値、Full 発光時) ●色温度 5000K
- 照射角：12mm レンズ (換算 24mm レンズ) の画角をカバー (陸上値)
- リサイクルタイム：0.85 秒 (Full 発光) ●発光回数：1500 回 (Full 発光)
- 接続方法：光ファイバーケーブル ●予備発光：自動
- フラッシュモード：RC モード・TTL オート・マニュアル・FP TTL オート・FP マニュアル・i-m モード・マニュアルモード
- モデリング発光：2 秒の点滅

ライト性能

- 最大光量 700 ルーメン
- 光量調節 100%、50%、25%、OFF
- 色温度 5600K
- 照射角 45°
- 最大光量連続点灯時間 130 分

その他

- バッテリー指定：リチウムイオンバッテリー × 2
- 材質：ポリカーボネイト、グラスファイバー ●耐圧水深：60 m
- サイズ：W77 × H131 × D125mm ●重量：550g (陸上) 90g (水中)
- 付属品：ディフューザー、バッテリーケース、シリコングリス、スベア O リング、O リングリムーバー、クリーニングクロス、AOI ロゴステッカー、エクステンションダイヤル

[MU-7882] AOI-SNT-01 スヌート ¥ 10,800 (税込 ¥ 11,880)



被写体に合わせて 3 サイズからチョイス 出来ます

UCS-Q1-RC 専用のスヌートです。SNT-01 スヌートを取り付けると、周囲に当たる光をカットし、被写体をピンポイントで照射することが可能。被写体を浮き立たせる独特のアー トな表現ができます。

[MU-8144] AOI-SD-02 ストロボドームディフューザー ¥ 4,000 (税込 ¥ 4,400)



UCS-Q1-RC 用のドーム型拡散板です。拡散グレード樹脂を使用した高品質拡散板。フラッシュ照射角に基づいたドーム形状の曲率設計と特殊素材を用いることにより、ガイド ナンバーを極力落とさずに光束を広げることになりました。SD-02 を装着することで 15mm レンズ相当 (陸上値) の照射角が得られるようになります。至近距離でフィッシュアイレンズを使ったワイド撮影では特に威力を発揮します。コンパクトな Q1-RC をワイド撮影でも効果的に使うことができます。

[MU-7884] AOI-SC-02 ストロボカバー ¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)

お好みでリバーシブルを使い分け!



ホワイト面

ブラック面

水中ストロボ専用のカバーです。ホワイトとブラックの 2 色展開するストロボに合わせたリバーシブルのデザインになりました。ストロボカバーは本体に傷がついたり、汚れるのを防ぎます。また、6.5mm と厚手のネオプレン生地を使用しているのでストロボの水中重量を軽減。水中重量が軽減されて取り回しやすくなります。

[MU-8057] WEEFINE WF Solar Flare 13000 PRO ￥ 148,000 (税込 ￥ 162,800) カメラの内蔵フラッシュ光や LED 光に連動して瞬間光を照射する EF モードを搭載

超高輝度 LED 超大光量ワイドのプロ仕様ダイブライト



背面カラー LCD パネル／調光ダイヤル
照射光量、点灯残時間、リモートコントロール／EF モードなどの情報をボディ背面の LCD パネルに表示。プッシュボタンと一体になった回転式の調光ダイヤルとあわせて、水中での視認性と操作性を高めています。調光ダイヤルで、0%～100%の12段階の光量調整が可能です。



EF モード搭載
カメラの内蔵フラッシュ光や LED 光に連動して瞬間光を照射する EF モードを搭載。大光量を生かした静止画撮影に有効です。瞬間光は、調光ダイヤルにより10段階の発光量がセットできます。瞬間光の発光量を「0」にすると、ターゲットライトとしても使用できます。



リモコン対応
別売の『WF リモートコントローラー WFA03』で、光ファイバー接続によるリモートコントロールに対応。多灯ライティングも可能となり、手元での光量調整は動画撮影などに威力を発揮します。EF モードと同時に使用することもできます。



水冷構造
ライトヘッド部は水が対流することで、大光量の発光による過熱を防ぐデザインになっています。

●最大光量:13000 ルーメン (ワイド／EF モード) ●色温度:5600K ●演色性:Ra90 ●照射角:150 度 (ワイド)

●連続点灯時間:最大光量時 60 分 (ワイド) ●最大光量時瞬間光照射回数:約 15000 回※

●陸上点灯可否:不可 ●充電時間:4 時間 ●サイズ:φ 75 x L225mm ●陸上重量:1060g ●水中重量:520g

付属品:Li-ion バッテリー WBL-81D、SF01 チャージャー、ドームレンズカバー、YS ベース、ダイレクトベース、ヘッドラバーバンド (パープル／レッド)、スぺア O リングセット、O リンググリス、六角レンチ、キャリングバッグ、光ファイバーケーブル用 O リング ※照射回数は通常点灯状態の光量や待機時間によって異なります。

[MU-7885] WEEFINE WF Solar Flare 7000S ￥ 114,800 (税込 ￥ 126,280)

EF モード搭載、リモコン対応、最大 7000 ルーメンの大光量とドームレンズによるムラの無い 150° の配光、さらに色温度 5700K、高演色性 Ra95 の光は水中世界を色鮮やかに照らし、動画撮影の光源や広範囲のサーチライトに最適です。光量は 12 段階の調光が可能。



背面カラー LCD パネル／調光ダイヤル
照射光量、点灯残時間、照射モード、EF モードなどのコントロール情報をボディ背面の LCD パネルに表示。プッシュボタンと一体になった回転式の調光ダイヤルとあわせて、水中での操作性を高めています。



EF モード搭載
カメラの内蔵フラッシュ光や LED 光に連動して瞬間光を照射する EF モードを搭載。最大 8000 ルーメンから 10 段階の光量設定が可能。大光量を生かした静止画撮影に有効です。



リモコン対応
光ファイバー接続によるリモートコントロールにオプション対応。別売の『WF リモートコントローラー WFA03』で多灯ライティングも可能。EF モードと同時に使用することもできます。撮影姿勢を保持したまま、光量調節を行うことができます。

●最大光量:7000 ルーメン (ワイド)／8000 ルーメン (EF モード) ●色温度:5700K ●照射角:150 度 (ワイド)

●連続点灯時間:最大光量時 50 分 (ワイド) ●最大光量時瞬間光照射回数:約 15000 回 (通常点灯を 10% に設定時)

●陸上点灯可否:不可 ●充電時間:3 時間 ●サイズ:φ 71 x L143mm ●陸上重量:548g ●水中重量:215g

付属品:Li-ion バッテリー WF070、SF01 チャージャー、ドームレンズカバー、YS ベース、ボールアダプター、スぺア O リング×2、O リンググリス、バッテリーキャップ、六角レンチ、キャリングバッグ

[MU-8134] WEEFINE WF Smart Focus 1200FR 2025 II ￥ 26,800 (税込 ￥ 29,480)



コンパクト＆シンプル操作。最大光量 1200 ルーメン、照射角 60° のワイド光 (3 段階調光／EF モード 4 段階調光) と光に敏感な生物の撮影に役立つレッド光 (2 段階調光) を搭載。豊富なアクセサリで、サーチ用から撮影用まで幅広く活躍します。

最大光量:1200 ルーメン 色温度:5500K
水中照射角:60 度 (ワイド光)／90 度 (レッド光)
光量調節:ワイド光 (3 段階調光)／EF モード 4 段階調光)／レッド光 (2 段階調光)
最大光量時瞬間光照射回数:5000 回 (照射回数は通常点灯状態の光量や待機時間によって異なります)
陸上点灯可否:不可 充電時間:5 時間 付属バッテリー容量:5000mAh
本体材質:耐腐食アルミ合金 耐圧水深:100m
サイズ:φ 34 × L148mm 重量:195g (陸上) 115g (水中)

[MU-7508] WF スヌートレンズ WFA61 ￥ 14,800 (税込 ￥ 16,280)



SF1000 / 1200FR のライトヘッドに装着して、ワイド光をスポット光に変換する集光レンズとスヌートチューブのセットです。それぞれ水中での着脱が可能。『WF マルチカラーフィルター WFA62』との併用もできます

[MU-7509] WF マルチカラーフィルター WFA62 ￥ 17,800 (税込 ￥ 19,580)



※ SF1200FR への装着には『WF スヌートレンズ WFA61』が必要です

ピンク、青、黄緑のフィルターとスヌートフリップを装備したフリップ式のアダプター。色彩効果を瞬時に切り替えることができます。
*照射する場合は、必ず「スヌートフリップ+フィルター」の組み合わせでご利用ください。使用できるフィルターは2枚になります。(照射角 約 10°)

独自開発の新型 COB(LED 配置) によって、ワイド / スポットいずれでも単一光源の理想的な「センター配光」を実現。

[MU-8135] SEA&SEA LX-1200SW FS ライト

【新型 COB LED】 ¥ 49,800 (税込 ¥ 54,780)

コンパクトで使いやすい 1200 ルーメンの高性能ライト



ゆらぎのない発光で、撮影はもちろん、生き物観察やナイトダイビングなどあらゆるシーンで便利なコンパクトライトです。

最大光量：1200lm (ワイド) / 1500lm (スポット)
照射角 (水中) 100° (ワイド) / 30° (スポット)
色温度：5500K (ワイド) / 6500K (スポット)
演色性：RA90 (ワイド) / RA70 (スポット)
連続点灯時間：(最大光量点灯時) 110分 (ワイド) / 90分 (スポット)
調光方式：① 4段階調光 (25%ステップ)、② 100段階調光 (1%ステップ)
サイズ：Φ 58 × 139mm 重量 (バッテリー含む) 430g (陸上) / 163g (水中)

付属品：バッテリーパック SB-L1、チャージャー、ガングリップ、ポールベース、YS ベース、GoPro ベース、Loc-Line ベース、コネクタキャップ、チャージプラグ、リストランヤード、ベース固定ネジ、六角レンチ [対角 5mm]、Oリンググリス、Oリングリムーバー

[MU-8136] SEA&SEA LX-2400SW FS ライト

【新型 COB LED】 ¥ 64,800 (税込 ¥ 71,280)

ワイドでもスポットでもゆらがけない「単一光源センター配光」ですっきり美しく！



最大光量 2400 ルーメンの LX-2400SW FS は、撮影はもちろん、生き物観察やナイトダイビングなどあらゆるシーンで最適なライティングを実現するオールマイティなライトです。

最大光量：2400lm (ワイド) / 1500lm (スポット)
照射角 (水中) 100° (ワイド) / 30° (スポット)
色温度：5500K (ワイド) / 6500K (スポット)
演色性：RA90 (ワイド) / RA70 (スポット)
連続点灯時間：(最大光量点灯時) 60分 (ワイド) / 90分 (スポット)
調光方式：① 4段階調光 (25%ステップ)、② 100段階調光 (1%ステップ)
サイズ：Φ 58 × 139mm 重量 (バッテリー含む) 430g (陸上) / 163g (水中)

付属品：バッテリーパック SB-L1、チャージャー、ガングリップ、ポールベース、YS ベース、GoPro ベース、Loc-Line ベース、コネクタキャップ、チャージプラグ、リストランヤード、ベース固定ネジ、六角レンチ [対角 5mm]、Oリンググリス、Oリングリムーバー

[MU-8137] SEA&SEA LX-4000SW FS ライト

【新型 COB LED】 ¥ 79,800 (税込 ¥ 87,780)

大光量タイプは、動画撮影でも威力を発揮!!




マルチシャドウを解消したことで、被写体をシャープに浮き上がらせれます。シリーズ中最も光量が大い 4000SW FS は動画撮影に特に有効です。

最大光量：3860lm (ワイド) / 1500lm (スポット)
照射角 (水中) 100° (ワイド) / 30° (スポット)
色温度：5500K (ワイド) / 6500K (スポット)
演色性：RA90 (ワイド) / RA70 (スポット)
連続点灯時間：(最大光量点灯時) 30分 (ワイド) / 90分 (スポット)
調光方式：① 4段階調光 (25%ステップ)、② 100段階調光 (1%ステップ)
サイズ：Φ 58 × 139mm 重量 (バッテリー含む) 430g (陸上) / 163g (水中)

付属品：バッテリーパック SB-L1、チャージャー、ガングリップ、ポールベース、YS ベース、GoPro ベース、Loc-Line ベース、コネクタキャップ、チャージプラグ、リストランヤード、ベース固定ネジ、六角レンチ [対角 5mm]、Oリンググリス、Oリングリムーバー

LXライト特徴：①ワイド / スポットともにセンター配光

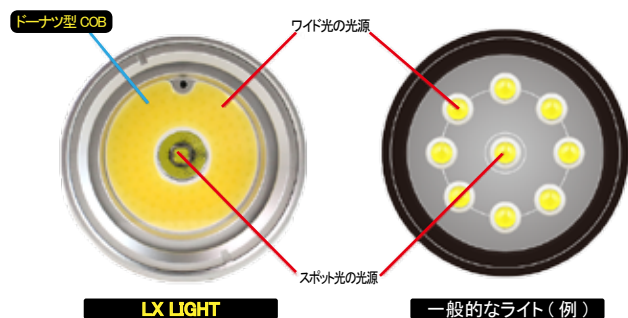

光源は均一な配光で定評がある COB (LED) です。独自の設計で COB をドーナツ形状にカスタマイズ。ワイド光の光源をドーナツ部分に、中央の「穴」にあたる発光面の中心部にスポット光の LED を配置することが可能になりました。ワイドでもスポットでも光軸は発光面のセンターとなり、常に最良のライティングができます。

LXライト特徴：②「マルチシャドウ」を解消



COB を採用したことによって、ワイドでもスポットでも「マルチシャドウ」がなくなりました。自然な陰影で、被写体をつきりシャープに浮き上がらせるので、撮影用ライトとして最適です。

●マルチシャドウとは？

LED 照明独特の影のこと。LED 発光チップが複数集まって構成されている LED 照明で対象物を照らすと、太陽光とは違う幾重にも重なった不自然な影 (多重影) が出ることをいいます。多重影が発生することで、物の輪郭が不明瞭になり、視認性が下がることもあります。単一光源である COB では、マルチシャドウは発生しません。

[MU-8138] SEA&SEA LX リモートコントローラー

¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)



ハウジンググリップをホールドしたまま、アーム展開した LX ライトをコントロール。インターフェイスは LX ライト操作パネルと同様なので、直観的な操作が可能。左右いずれか 1 灯、さらには左右の 2 灯同時コントロールにも対応。

材質：ポリカーボネイト、ゴム、ABS 樹脂、ステンレス
サイズ：W53 × H70 × D40mm (ステッパー含まず)
重量：89g 耐圧水深：100m 付属品：オープナー、六角穴付きボルト × 2

[MU-8139] SEA&SEA LX 光ファイバーケーブル S

全長：310mm ¥ 7,000 (税込 ¥ 7,700)

[MU-8140] SEA&SEA LX 光ファイバーケーブル M

全長：453mm ¥ 7,000 (税込 ¥ 7,700)

[MU-8141] SEA&SEA LX 光ファイバーケーブル L

全長：725mm ¥ 8,000 (税込 ¥ 8,800)


[MU-8142] SEA&SEA LX スヌート

¥ 5,800 (税込 ¥ 6,380)



LX ライト専用のスヌートキット。装着すると、周囲に当たる光をカットし、被写体をピンポイントで照射することが可能になります。ディティールや色彩が際立ち、より色鮮やかな写真を撮ることができます。立体感を演出したり、実験的な光の使い方や影の演出が可能となり、黒抜きや被写体を浮き立たせる独特のアートな表現ができます。

※ LX ライトは「スポット光モード」で使用してください。
ベースリングと 3 種類のアダプターのセットです。アダプターは 20mm、10mm、5mm の 3 種類。照射範囲に合わせてアダプターを付け替えて使用できます。
20mm+10mm、20mm+5mm の組み合わせもできるので、被写体から距離を取った照射も可能です (多少減光します)。

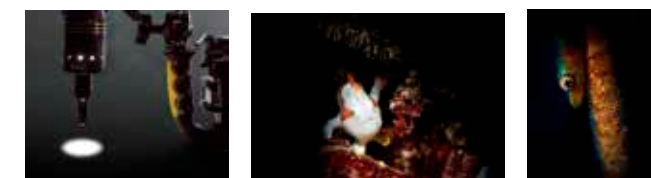

サイズ・重量 材質：耐腐食アルミ合金 ネジ径：M52 [LX スヌートベース]
Φ 56 × 奥行 11mm 24g [LX スヌートベース] Φ 25 × 奥行 43mm 16g [LX スヌートチューブ D20]
Φ 24 × 奥行 43mm 15g [LX スヌートチューブ D10] Φ 24 × 奥行 43mm 15g [LX スヌートチューブ D5]

[MU-6873] WEEFINE WF リングライト 3018 ￥ 63,800 (税込 ￥ 70,180)



マルチ照射ライト
通常のワイド光に加え、レッド光、ブルー光も照射可能。いずれもボタン操作で簡単に光量調節できます。
ワイド：(左) 最大 1800 ルーメン
ブルー：(中) 最大 100 ルーメン
レッド：(右) 最大 70 ルーメン



LED による残電量表示
バッテリーの残量は電源 / 調光ボタンに内蔵されたカラー LED で表示します。
青色点灯：満充電からバッテリー残量 2/3 まで
緑色点灯：バッテリー残量 2/3 から 1/2 まで
赤色点灯：バッテリー残量 1/2 以下
赤色点滅：セーフティモード (残量 10%以下で 10 分間点灯)




多様なハウジングに対応
設置方式は汎用性の高い M67 マウントを採用。
さまざまなハウジング、ポート、クローズアップレンズに取り付けることができます。

- 最大光量：3000 ルーメン (EF モード) / 1800 ルーメン (ワイド) / 70 ルーメン (レッド) / 100 ルーメン (ブルー)
 - 照射角：90 度 ●色温度：5000-5500K ●連続点灯時間：最大光量時 45 分 (ワイド) / 520 分 (レッド) / 230 分 (ブルー)
 - 瞬間光照射回数：最大光量時 5000 回 ●陸上点灯可否：不可
 - 充電時間：3.5 時間 ●サイズ：W124 x H160 x L41mm ●陸上重量：477g ●水中重量：243g
- 付属品：Li-ion バッテリー 26650、26650/18650 チャージャー、USB AC アダプター、USB ケーブル I、リングライトリムーバー、スベア O リング、O リングリムーバー、O リンググリス

[MU-8143] FIX リングライト 1500 ￥ 39,800 (税込 ￥ 43,780)



最大光量は 1500 lm の頼もしさ！
メインライトに匹敵する大光量。
照射ムラのない均一な配光を実現。
超小型超軽量でストレスフリー！
ワイド端でもケラレない！
ワイヤレスフラッシュ機能搭載
USB-C ダイレクト充電
LED によるバッテリー残量表示
バヨネットアダプターを使えば着脱はワンタッチ



ワイヤレスフラッシュ機能搭載
光ファイバーケーブルなしで、気軽にフラッシュ撮影にチャレンジできます。TG の内蔵フラッシュがワイヤレスで RL1500 のフラッシュセンサーに情報を伝達して RL1500 が発光するので簡単 (TG のフラッシュモードは「強制発光」で使用)。

センサー
受光部

水中照射角：90 度 最大光量：1500 ルーメン 色温度：5700K 演色性：Ra80 調光機能：ライティングモード：ステップ調光 (3 段階) 無段階調光 EF モード：4 段階調光 (低輝度光量 3 段階調光)
電源：充電式リチウムイオンバッテリー 5000mAh (FB-L01C) 連続点灯時間*：最大光量時 60 分 充電時間：約 3 時間
マウント規格：M52 (M67 使用可 ※別売アダプター使用時) 耐圧水深：60m サイズ：W140 x H138 x D45mm 重量：271g (陸上) 110g (水中)
同梱品：バッテリー、マルチオープナー、カラーリング x3、シリコングリス、O リングリムーバー、スベア O リング x2、USB ケーブル Type-C、光ケーブルコネクター用スベア O リング x2

[MU-7346] FIX リングディフューザー TG ￥ 14,800 (税込 ￥ 16,280)



幅 113 x 高さ 94 x 厚さ 18mm、重さ 72g
対応プロテクター：PT-059/PT-058/PT-056



TG シリーズでスーパーマクロフォト

OM SYSTEM TG シリーズの本体に内蔵フラッシュをリングストロボのように照射させることができる、OM SYSTEM 純正防水プロテクター専用の拡散板です。光学ズーム + 超解像ズームによってレンズ直近まで寄れる「顕微鏡モード」に最適。

- 超近接撮影による影を軽減できます。
 - 電源は不要。ハウジングにねじ込むだけで手軽に着脱できます。
 - 光ファイバーコネクター (SEA&SEA タイプ) を装備、外部ストロボや EF モード搭載ライトの接続にも対応します。
- 本製品は OM SYSTEM 純正防水プロテクター用です。ノーティカムハウジングには使用できません。

バッテリー製品対応表

付属バッテリー対応表		[MU-8058] WF Li-ion バッテリー WBL-81D #30611	[MU-7893] WF Li-ion バッ テリー WF070 #30524	[MU-7894] WF SF01 チャー ジャー #30533	[MU-8145] FIX Li-ion バッ テリー FB-L01C #30616	[MU-7896] WF 26650 バッ テリー 5000 #30491	[MU-7898] WF Q1+ バッテ リーチャージャー #30564	[MU-7204] FX USB ケーブル AC アダプター #30385	[MU-8146] SEA&SEA バッテ リーバック SB-L1 #09136	[MU-8147] SEA&SEA プラグ チャージャー #09138(BK) #09139(WT)	[MU-8148] SEA&SEA LX チャージャー #09137
WEEFINE	Solar Flare 13000 PRO	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	Solar Flare 7000S	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	SmartFocus 1200FR 2025 II	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	リングライト 3018	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
FIX	リングライト 1500	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
SEA&SEA	LX-4000SW FS	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
	LX-2400SW FS	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
	LX-1200SW FS	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
参考上代		￥ 34,800 (税込 ￥ 38,280)	￥ 19,800 (税込 ￥ 21,780)	￥ 4,380 (税込 ￥ 4,818)	￥ 5,800 (税込 ￥ 6,380)	￥ 5,580 (税込 ￥ 6,138)	￥ 3,680 (税込 ￥ 4,048)	￥ 1,580 (税込 ￥ 1,738)	￥ 13,800 (税込 ￥ 15,180)	￥ 2,200 (税込 ￥ 2,420)	￥ 3,800 (税込 ￥ 4,180)
備考		WF Solar Flare 13000PRO 用スベアバッテリーです。	WF Solar Flare 7000S、Smart Focus 7000/8000 のスベアバッテリーです。	WF Solar Flare 13000PRO /7000S/13000/12000/5000、WF SmartFocus 1200FR ケーブルでのダイレクト充電が可能です。	FIX リングライト 1500、WF SmartFocus 1200FR 2025 II 用、USB-TypeC ケーブルでのダイレクト充電が可能です。	WF リングライト 3018 用スベアバッテリーです。	WF リングライト 3018 /1000、WF SmartFocus 1000FR のチャージャーです。	出力 5V 1.0A	電圧 3400mAh 電圧 7.4V サイズ：φ 66 x 17mm 重量 113g	SEA&SEA LX ライト用プラグ。	100 ~ 240V のマルチポート対応充電器。プラグ形状は A タイプ。サイズ：51 x 70 x 30mm 重さ：95g