

あらゆる環境下で最高の表現力を発揮。さらなる進化を遂げたタフカメラ TG-7。

[MU-7940] コンパクトデジタルカメラ TG-7 ￥75,000 (税込 ￥82,500)

- いつでもどこでも撮れるタフ性能【防水15m・防塵】
- 表現力を強力に支える高画質【F2.0高解像度レンズ】
- 驚きのバリアブルマクロシステム【4種のマクロモード】
- 進化した水中撮影【進化した高画質撮影の水中モード】
- 優れた拡張性【豊富なアクセサリに対応した拡張性】



[MU-7941] OM SYSTEM TG-7 2点セット

1. TG-7 ￥115,000
2. PT-059防水プロテクター (税込 ￥126,500)

[MU-7942] OM SYSTEM TG-7 スナッピー3点セット

1. TG-7 ￥119,480
2. PT-059防水プロテクター (税込 ￥131,428)
3. スナッピーコイル / SS (LR-1300)

LR-1300



BK BL GN PU PK YL OG RD SV

カラー



[MU-7402] PT-059 防水プロテクター ￥40,000 (税込 ￥44,000)



防水プロテクター PT-059

耐圧水深 45m を実現した、TG-7 / TG-6 専用防水プロテクターです。カメラのコントロールダイヤルを操作し、露出補正などを行えます。本体前面はブラックなので不要な写り込みを防ぎます。外部フラッシュを 2 灯使用しての撮影にも対応しています。水中ワイドコンバージョンレンズ PTWC-01 や水中マクロコンバージョンレンズ PTMC-01 を装着することもできます。

[MU-8082] GoPro HD HERO13 ブラックエディション ￥62,546 (税込 ￥68,800)



クラス最高レベル 5.3K60 ビデオと GoPro ならではの耐久性を備え、新しい HB シリクスレンズにも対応。没入感あふれる POV やクローズアップショットを撮影でき、ND フィルターを使って簡単にモーションブラー効果をかけたりシネマチックなワイドスクリーン映像を撮影するなど、撮影の幅が広がります。さらにパワーアップした新しいバッテリーにより、天候を問わず長時間の撮影が可能に。最新のマウントシステムがこれまで以上に柔軟なマウントを実現。受賞歴のある HyperSmooth6.0 ビデオブレ補正、自動ハイライトビデオ、クラウドへの自動アップロードなど、GoPro のおなじみ機能も備え、最新技術でクリエイティブの可能性を無限に広がります。



仕様：動画解像度 5.3K60 + 4K120 写真解像度 27MP 手振れ補正 HyperSmooth 6.0 ビデオブレ補正 360 度水平ロック GPS+ パフォーマンスステッカー マウントの柔軟性が向上 環境を問わず長時間撮影 耐圧水深 10 m

[MU-7588] GoPro ダイブハウジング HERO 9/10/11/12/13 ブラック ￥8,000 (税込 ￥8,800)

そのままで優れた耐久性と防水性を備えている HERO Black シリーズ にこの頑丈なハウジングを取り付けられれば、何にぶつかっても大丈夫。激しいアクション中に泥や飛んできたゴミなどから保護できるうえ、水深60mまでの防水性を備えているので、深い水中でのダイビングにも最適です。

仕様：過酷な環境でのアクティビティ中に、泥やほこり、破片などから GoPro HERO 9/10/11/12/13Black を保護
・前面の LCD スクリーンを操作して映像を確認可能 ・水深 60m までの防水性 深い水中でのダイビングに最適
・付属のスケルトンパッドにより、録音性能とカメラのタッチスクリーンの操作性が向上



1. HERO 13 Black カメラ
2. Enduro 充電式バッテリー
3. マウント用バックル
4. 粘着性ベース マウント (曲面)
5. サムスクリュー
6. USB-C ケーブル

掲載写真：HERO13/12//11/10/9 Black 用

[MU-7356] TOVATEC MERA(メラ) ￥45,800 (税込 ￥50,380)

ライト & Movie 撮りたい瞬間を逃さない!ダイバーに新しい体験を提供する新提案。

フィッシュウォッチング中、一瞬のチャンスを逃した経験はありますか？
TOVATEC MERA なら、ライトで照らすものを全てを、簡単に映像に残せます。



- 最大光量：1000ルーメン ●色温度：5700～7300K ●照射角：120(W)/ 12(S) 度
 - 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 26650-A Li-ion 3.7 V 5000mAh ●連続点灯時間：150(W)/ 360(S) 分 ●耐圧水深：60m
 - ビデオカメラ：1080p 60fps (FHD) ●最大撮影時間：8 時間 (ライト併用時：1.5 時間) 記録メディア：マイクロ SD カード (2GB [約10分] ～64GB [約5時間])
 - サイズ：φ64 x L 193mm ●陸上重量：502g
- 付属品：専用ケース、Li-ion バッテリー、リストランヤード、スペア O リング

[MU-7815] AOI UWL-03 ワイドアングルコンバージョンレンズ 0.73X

¥ 39,800 (税込 ¥ 43,780)

GoPro HERO 5/6/7/8/9/10/11 にジャストフィットする広角レンズです。水中画角は140°、GoPro HERO 9/10/11 で、Super View を使って撮影しても周辺画質の低下はなく、純正水中ハウジングのフラットポートによる歪みも解消します。




WT



BK

水中画角比較 (HERO11 の場合)



GoPro 単体

UWL-03 を装着

レンズ構成: 4 群 4 枚

倍 率: 0.73X (陸上 / 水中)

水中画角: 150° (陸上)、140° (水中)

材 質: 多層 AR コート & ハードコーティング ポリカーボネート

マウント: AOI クイックリリースシステム 02 (QRS-02)

サイズ: φ 99 x H40mm

重量: 331g (陸上)、170g (水中)

耐圧水深: 60m

付属品: ネオブレンレンズカバー (DNC-06)、

リアレンズキャップ、レスキューライン、

レンズポーチ (DNC-05)

[MU-8041] AOI UCL-03 クローズアップレンズ

¥ 52,000 (税込 ¥ 57,200)

AOI の UCL-03 は、GoPro の水中画角約 94° はそのままに、被写体に 4cm まで接近してもピン트가合うように設計されたクローズアップレンズです。最短撮影距離 4cm は、レンズの直前と言ってもいい距離。この距離まで接近して撮影することで、被写体は大きくクローズアップされ、いわゆる「水中マクロ」的な映像を撮ることができます。



レンズ構成: 3 群 3 枚

レンズ材質: 光学ガラス + マルチコート

本体材質: 耐食アルミニウム合金 (硬質黒アルマイト)

画 角: 90 度

ワーキングディスタンス: 40 ~ 78mm

レンズマウント: クイックリリースシステム (ORS-02)

サイズ: φ 81 x 29mm

重量: 181g (陸上)、175g (水中)

同梱アクセサリー: ネオブレンフロントレンズキャップ、リアレンズキャップ、

レンズポーチ (LPC-01)、ストラップ (QRL-01)

[MU-7958] AOI-QRS-02-MB1P+MM01 クイックリリースシステム 02 マウントベース GoPro

¥ 12,800 (税込 ¥ 14,080)

GoPro 用の広角レンズ UWL-03 専用のマウントベースです。QRS-02-MB1P を使うことで、UWL-03 を瞬時に着脱できます。ハンドグリップのかわりに同梱のマウントベース (GP-MM-01) を装着すれば、自撮り棒やグリップトレーセットなどの GoPro 規格アクセサリを使った撮影ができます。

[MU-7930] AOI-GP-MM-01 GoPro マウントベース M01

¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)

UWL-03 を一般的な GoPro アクセサリに接続するためのベースです。自撮り棒や三脚など GoPro 規格のアクセサリと接続が可能です。

装着例

[MU-7931] AOI-GP-FM-01 GoPro マウントベース F01

¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)

QRS-02-MB1P に同梱されているハンドグリップに GP-FM-01 を装着すると、変ジョイントができます。

装着例

材 質: ポリカーボネート、グラスファイバー
サイズ: L196 x W77 x H63mm
重 量: 92g
付属品: HERO8 用交換キット、HERO5,6,7 用交換キット、
ピストルグリップ (PGP-02)、ドライバー、
六角レンチ、スペアネジ x 10

※純正ハウジング以外では装着できない場合があります。

[MU-8130] AOI-QRS-02-MB3 クイックリリースシステム 02 マウントベース DJI Osmo Action 4/3

¥ 12,800 (税込 ¥ 14,080)



アクションカメラ DJI Osmo Action5 Pro/4/3 に互換する「Osmo Action 60m 防水ケース」対応の QRS マウントベースです。

※純正ハウジング以外では装着できない場合があります。

[MU-8131] AOI-QRS-02-MB4 クイックリリースシステム 02 マウントベース Insta360 Ace/Ace Pro

¥ 12,800 (税込 ¥ 14,080)



アクションカメラ Insta360 Ace/Ace Pro 用ダイブハウジング対応の QRS マウントベースです。

※純正ハウジング以外では装着できない場合があります。

[MU-8132] AOI-QRS-02-MB5 クイックリリースシステム 02 マウントベース Insta360 Ace Pro2

¥ 12,800 (税込 ¥ 14,080)



アクションカメラ Insta360 Ace Pro2 用ダイブハウジング対応の QRS マウントベースです。

※純正ハウジング以外では装着できない場合があります。

アクションカメラアクションカメラ DJI Osmo Action5 Pro/4/3 や Insta360 Ace/Ace Pro 用ダイブハウジング対応の QRS マウントベースです。QRS-02-MB4 を取り付けければ、ワイドコンバージョンレンズ UWL-03 やクローズアップレンズ UCL-03 を瞬時に着脱できます

[MU-2609] INON 水中セミフィッシュアイコンバージョンレンズ UFL-G140 SD

¥ 39,000 (税込 ¥ 42,900)

水中では狭くなってしまう GoPro の画角を、陸上使用時に近いワイドな画角に引き上げ、臨場感ある映像を撮影できます。

140° max
UFL-G140SD 装着

94°

HERO12 単体水中

※ レンズ以外は別売り

■対応機種 ※装着には、ご利用の機種に対応する SD フロントマスクが必要です。
GoPro® HERO12 Black・GoPro® HERO11 Black・GoPro® HERO10 Black・GoPro® HERO9 Black
GoPro® HERO8 Black・GoPro® HERO7 Black・GoPro® HERO6 Black・GoPro® HERO5 Black
GoPro® HERO+ LCD・GoPro® HERO+・GoPro® HERO・GoPro® HERO4・GoPro® HERO3+・GoPro® HERO3

[MU-8043] INON 水中ワイドクローズアップレンズ UCL-G165 II SD

¥ 28,000 (税込 ¥ 30,800)

GoPro の最短撮影距離を大幅に短縮し、レンズ前数cmまで被写体に接近した迫力ある撮影が可能となります。



HERO12 UCL-G165 II SD 装着

10cm 35cm

HERO12 単体

60cm 無限

※ レンズ以外は別売り

■対応機種 ※装着には、ご利用の機種に対応する SD フロントマスクが必要です。
GoPro® HERO12 Black・GoPro® HERO11 Black・GoPro® HERO10 Black・GoPro® HERO9 Black
GoPro® HERO8 Black・GoPro® HERO7 Black・GoPro® HERO6 Black・GoPro® HERO5 Black
GoPro® HERO+ LCD・GoPro® HERO+・GoPro® HERO・GoPro® HERO4・GoPro® HERO3+・GoPro® HERO3

[MU-8044] INON 水中クローズアップレンズ UCL-G100 SD

¥ 37,500 (税込 ¥ 41,250)

GoPro® 単体時とあまり変わらない水中画角のまま大幅に最短撮影距離を短縮する、扱いやすいクローズアップレンズ。取り付け部規格にバヨネットマウントの、イノン SD マウントを採用。水中においても、レンズの着脱・交換が即座に可能です。アームなどにレンズを保持するための「AD レンズホルダー」に対応しています。



7.0cm

8.2cm

被写体深度

■対応機種 ※装着には、ご利用の機種に対応する SD フロントマスクが必要です。
GoPro® HERO12 Black・GoPro® HERO11 Black・GoPro® HERO10 Black・GoPro® HERO9 Black
GoPro® HERO8 Black・GoPro® HERO7 Black・GoPro® HERO6 Black・GoPro® HERO5 Black
GoPro® HERO4

[MU-8045] INON 水中クローズアップレンズ UCL-G55 SD

¥ 41,500 (税込 ¥ 45,650)

これまでにない高倍率なクローズアップレンズと、実用性に優れた付属の接写装置で、失敗の少ない本格的なマクロ撮影が手軽に楽しめます。取り付け部規格にバヨネットマウントの、イノン SD マウントを採用。水中においても、レンズの着脱・交換が即座に可能です。アームなどにレンズを保持するための「AD レンズホルダー」に対応しています。



確実にピンタ合わせができる接写装置

■対応機種 ※装着には、ご利用の機種に対応する SD フロントマスクが必要です。
GoPro® HERO12 Black・GoPro® HERO11 Black・GoPro® HERO10 Black・GoPro® HERO9 Black
GoPro® HERO8 Black・GoPro® HERO7 Black・GoPro® HERO6 Black・GoPro® HERO5 Black
GoPro® HERO4



[MU-7887] UKPro カーボン 40 ポールグリップ
¥ 9,500 (税込 ¥ 10,450)

耐候性抜群のカーボンファイバー製

アルミポールの2倍の剛性。軽くて丈夫なカーボンファイバー素材は、腐食しないので海水でも使用可能です。

Carbon Pole 40 Closeup



GoPro マウントとカメラのユニバーサルマウントが付属しているので、様々な器材が装着可能です。

ポール長さ：36⇄101cm 2段階伸縮式
重量：272g



[MU-7872] UK PRO デュアルマウント
¥ 4,000 (税込 ¥ 4,400)



サイズ：50 x 95 x 82cm



※ GoPro カメラは含まれません。



UKPro POLE 8 GoPro 用ポールグリップ装着例

2台の GoPro を搭載することが可能なマウントアダプター。デュアルマウントを使用することで、同時に2方向の映像撮影が可能になります。また、1台のカメラと1台のライトを同時に装着することもでき、夜間や暗い場所での撮影でも幻想的な撮影が可能になります。

※ デュアルマウントに水中ライトを装着するには、GoPro 規格に対応したアダプターが必要になります。

[MU-7933] UK Aqualite
フォトアダプターキット
¥ 2,000 (税込 ¥ 2,200)



UK Aqualite を取り付けるための GoPro アダプター（スイベル&固定タイプ）、ポールアームのセットです。

[MU-7956] UN YS アダプター
for GoPro
¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)



GoPro 対応ポールの先端に取付けることで YS ヘッドになるアダプター。YS アダプターに適合するライトの取り付けが可能になります。

[MU-6837] UKPro 54HDエクステンションポールグリップ
¥ 8,500 (税込 ¥ 9,350)

大人数の集合撮影に
近寄れない魚撮影に
137cm のアーム長が
威力を発揮します。



● : OR ● : BL

ポール長さ：57⇄137cm 2段階伸縮式

ラバーグリップ・軽量アルミニウム・ハンドストラップ付

[MU-6834] UKPro 38HDエクステンションポールグリップ
¥ 6,500 (税込 ¥ 7,150)



● : OR ● : BL

ポール長さ：41⇄96cm 2段階伸縮式

[MU-6787] UKPro POLE 22 GoPro 用ポールグリップ
¥ 4,300 (税込 ¥ 4,730)



● : OR ● : BL
ポール長さ：56cm



[MU-1983] OCTOMASK (FreeDiverClear)

¥15,000 (税込 ¥16,500)

¥4,500 (税込 ¥4,950)



各種 GoPro・AEE MagiCam SD21/S71 を装着できます。
視線に取り付けでコツコツの撮影。
水中でのヘッドマウントならこれ！

※ GoPro 本体は別売り

[MU-7886] D733 GoPro リストマウント

¥5,800 (税込 ¥6,380)



各種 GoPro・AEE MagiCam SD21/S71 を装着できます。GoPro を手や手首に装着して、臨場感あふれる POV 撮影やユニークな自撮りなどが可能です。360 度回転とチルト機能により、撮影アングルを自在に調整できます。

[MU-7914] UKPro フレックスグリップアーム ¥4,800 (税込 ¥5,280)

FLEX GRIP ARM は、水中ライトと GoPro カメラなどを両端に取付でき、片手で簡単に操作できるビデオアームです。
付属品：GoPro アダプター for Aqualite



自在可動域が大きいので微妙な角度調整が可能です。



サイズ：23 x 6.6 x 4.8 cm



※ ライト・GoPro 本体は別売り

[MU-6780] UK Pro POV ブラックバック

¥39,800 (税込 ¥43,780)

¥23,880 (税込 ¥26,268)



サイズ：30,48 x 22,86 x 7,62 cm



Flex Grip Video Arm



※ GoPro 本体は別売り



GoPro VIDEO LIGHTING SYSTEM



Aqualite Pro 100

Flex Grip Arm



POV40 Hard Case

セット内容

Aqualite Pro 100
Flex Grip Video Arm
POV40 Hard Case

GoPro 用ビデオライティングシステムのセットです。
セット内容 Aqualite Pro 100+ Flex Grip Video Arm+ POV40 Hard Case



[MU-6784] UKPro POV20LT GoPro 用ソフトシェルケース

¥3,800 (税込 ¥4,180)

GoPro 1 台用



上段 収納可能
・ GoPro 1 台
・ ウォータープルーフハウジング1個
・ バックパック 2個
・ SD カード 2枚
下段 収納可能
・ 予備バッテリー
・ 電源ケーブル
・ Other Accessories

※ GoPro 本体は別売り

サイズ：23.1x15x10.9cm
ソフトシェルタイプの保護ケースです。

[MU-6783] UKPro POV20 GoPro 用ハードケース

¥5,500 (税込 ¥6,050)

GoPro 1 台用



○：WT ●：BK

上段 収納可能
・ GoPro 1 台
・ ウォータープルーフハウジング1個
・ バックパック 2個
・ SD カード 2枚
下段 収納可能
・ 予備バッテリー
・ 電源ケーブル
・ Other Accessories
5m防水

※ GoPro 本体は別売り

サイズ：23.1x15x10.9cm
ハードケースタイプの防水保護ケースです。

[MU-6782] UKPro POV30 GoPro 用ハードケース

¥6,500 (税込 ¥7,150)

GoPro 1 台用



○：WT ●：BK

上段 収納可能
・ GoPro 1 台
・ ウォータープルーフハウジング1個
・ バックパック 2個
・ SD カード 2枚
下段 収納可能
・ 予備バッテリー
・ 電源ケーブル
・ Other Accessories
5m防水

※ GoPro 本体は別売り

サイズ：23.1x15x10.9cm インナーには低反発素材を使用した衝撃吸収タイプの防水保護用ハードケースです。カラビナストラップ付属

[MU-0985] UKPro POV40 GoPro 用ハードケース

¥12,500 (税込 ¥13,750)

GoPro 2 台用



収納可能
・ GoPro 2 台
・ アクセサリー類
付属品
ネオプレンショルダーストラップ
タブレット収納可能メッシュ
ポーチ1m防水

※ GoPro 本体は別売り

サイズ：30.48x22.86x7.62cm 防水保護用ハードケース

[MU-6786] UKPro POV60 GoPro 用ハードケース

¥17,500 (税込 ¥19,250)

GoPro 4 台用



収納可能
・ GoPro 4 台
・ アクセサリー類

付属品
タブレット収納可能メッシュ
ポーチ1m防水

※ GoPro 本体は別売り

サイズ：42.9x25.1x11.7cm 防水保護用ハードケース

[MU-0632] UK Pro ノブ & ナットキット

¥1,500 (税込 ¥1,650)



※ GoPro 本体は別売り

GoPro 用簡単取付 ノブ & ナット 3本セット

[MU-7299] WEEFINE UWL-24M52MG ワイドコンバージョンレンズ ¥ 79,800 (税込 ¥ 87,780)

マグネットマウントで素早く着脱。簡単に超広角撮影が楽しめます！



倍率0.47・約150° 超広角ワイドレンズ。
M52マウント対応

- 着脱の即応性を飛躍的に向上させる TG シリーズ専用設計のマグネットマウント。
- マグネットを内蔵したレンズマウントに M52 のマグネットアダプターをセット。
- レンズ焦点距離 24mm で、倍率 0.47、約 150° の超広角撮影が可能。
- 広帯域 AR マルチコーティング低分散ガラスレンズを採用。
- 収差は水中撮影用に補正、開放 F 値でも周辺画像が流れない作画を実現。
- 超広角撮影に加え、ワイドマクロ撮影にも適した近距離からの合焦性能。
- フレアーの発生を防止し、レンズの保護に役立つ専用フード付属。

* ケラレのないズーム位置でご使用ください。

対応機種：OM SYSTEM PT-059/PT-058/PT-056、NA TG7/TG6/TG5/TG3

[MU-7246] FIX UWL-28 M52MG フィッシュアイコンバージョンレンズ ¥ 74,800 (税込 ¥ 82,280)

ワンタッチで素早く着脱！水中撮影専用に設計されたフィッシュアイコンバージョンレンズにマグネットマウントを装備して機動力アップ。



倍率0.41・約168° 超広角ワイドレンズ。
M52マウント対応

- 着脱の即応性を飛躍的に向上させる TG シリーズ専用設計のマグネットマウント。
- マグネットを内蔵したレンズマウントに M52 のマグネットアダプターをセット。
- レンズ焦点距離 28mm で、倍率 0.41、約 168° の超広角撮影が可能。
- マルチコーティング光学ガラスレンズ採用。
- レンズ内部に不活性ガスを注入、温度差によるレンズのくもり発生を軽減。
- 超広角撮影に加え、ワイドマクロ撮影にも最適。
- フレアーの発生を防止し、レンズの保護に役立つ専用の花形フード付属。

* ケラレのないズーム位置でご使用ください。

対応機種：OM SYSTEM PT-059/PT-058/PT-056、NA TG7/TG6/TG5/TG3

[MU-3897] WEEFINE UWL-24M52R ワイドコンバージョンレンズ ¥ 69,800 (税込 ¥ 76,780)

OM SYSTEM 用ハウジングに最適。これまでにない超広角撮影が楽しめます！



倍率0.47・約150° 超広角ワイドレンズ。 OM SYSTEM ハウジング装着例
M52マウント対応

- 水中撮影専用に設計されたワイドコンバージョンレンズです。
- 焦点距離 24mm(35mm 判換算) のレンズで使用情况、倍率 0.47、約 150° の超広角撮影が可能です。
- TG のワイド端 (25mm) からケラレなく使用できる広いイメージサークル。
- レンズ構成は、広帯域 AR マルチコーティングが施された低分散ガラスレンズ 4 枚と頑丈なポリカーボネート樹脂製ドームレンズ。
- 可視光で反射率 0.5% 未満を達成しています。
- 収差は水中撮影用に補正されており、開放 F 値でも周辺画像が流れません。
- 超広角撮影に加え、ワイドマクロ撮影に適した近距離からの合焦性能を備えています。

[MU-6127] FIX UWL-28 M52R フィッシュアイコンバージョンレンズ ¥ 64,800 (税込 ¥ 71,280)

OM SYSTEM 用ハウジングに最適。



倍率0.41・約168° 超広角ワイドレンズ。 OM SYSTEM ハウジング装着例
M52マウント対応

- M52 のレンズマウントに取り付けて使用するフィッシュアイコンバージョンレンズです。
- 焦点距離が 28mm(35mm 判換算) のレンズで使用情况、倍率 0.41、約 168° の超広角撮影が可能です。
- レンズ内部に不活性ガスを注入、温度差によるレンズのくもり発生を軽減しています。
- 専用のレンズフード付属。フレアーを防ぐとともに、レンズの保護に役立ちます。

* ケラレのないズーム位置でご使用ください。

[MU-7543] NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C ¥ 178,000 (税込 ¥ 195,800)

コンパクト用本格派ワイドレンズ



超広角ワイドレンズ。約130° NA バヨネット対応

水中専用設計
レンズには広帯域マルチ AR コーティングを施した低分散光学ガラスを採用し、焦点距離 24mm(35mm 判換算) にて約 130 度のワイド撮影が可能。ズームアップ撮影でも収差を抑えた優れた光学設計となっています。

高い機動性
新規格の「バヨネット II マウント」により、水中でレンズをねじ込む手間なく、簡単に素早い着脱が可能。 ※本製品は旧規格のバヨネットマウントには適合しません。

TG シリーズ対応
別売オプションのアダプターリングにて、各種 NA ハウジング/レンズポートはもちろん、OM SYSTEM 防水プロテクター PT-059(TG-6)/058(TG-5) にも適合します。

[MU-7801] INON UWL-95S XD ワイドコンバージョンレンズ ¥ 46,000 (税込 ¥ 50,600)



ワンタッチで着脱可能な XD マウント規格 (脱落防止ロック機能付き)

※取付には別売りオプションの「XD マウント」が必要です。
XD マウント for PT-056/058/059...OM SYSTEM TG シリーズ (PT-056/058/059) 対応
XD マウント for URX100A...ソニー MPK-URX100A (MPK-URX100A) 対応

ズームワイド端 24mm (35mm フィルム換算) のデジタルカメラで四隅のケラレなく撮影が可能な、水陸両用ワイドコンバージョンレンズ。水中では最大 95° のワイド撮影、陸上では最大 159° のフィッシュアイ (魚眼) 撮影が可能です。さらにオプションの「ドームレンズユニットⅢ」を追加装着することで、水中画角は約 141° に拡大します。

※同シリーズレンズにスクリーマウントタイプ (M67/M52) もあります。


[MU-8133] NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-3

¥ 79,800 (税込 ¥ 87,780)

超高倍率約 2.4 倍撮影



NA67 フリップレンズアダプター M67 を併用すれば、レンズをねじ込む手間なく素早い着脱が可能です。



幅広いワーキングディスタンス



SMC-3 を装着して最短距離

フルサイズ撮像素子のカメラにて100mmクラスのマクロレンズに使用した場合、撮影倍率は最短距離撮影時で 2.4 倍 となります。

M 67または NA バヨネット

[MU-7362] NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-2

¥ 168,000 (税込 ¥ 184,800)

超高倍率4倍撮影



フルサイズ撮像素子のカメラにて100mmクラスのマクロレンズに使用した場合、最短距離撮影時で 4 倍撮影が可能。肉眼では見ることのできない、息を呑むような水中世界を描写することができます。M 67または NA バヨネット

[MU-4521] NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1

¥ 64,800 (税込 ¥ 71,280)

SMC-1 を凌ぐ高倍率マクロ



SMC-1 を凌ぐ高倍率マクロ

コンパクト／ミラーレスカメラハウジング用に設計された水中撮影専用マクロコンバージョンレンズです。広帯域 AR コーティングを施した低分散光学ガラスを採用し、シャープで高コントラストな画質を実現。鏡胴は高い耐久性を誇る耐腐食アルミ合金製です。マウントは M67 仕様、さまざまなハウジング／レンズポートに対応しています。

[MU-4523] NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2

¥ 59,800 (税込 ¥ 65,780)

ボケ味が魅力の高倍率マクロ



CMC-1 を装着して最短距離にて撮影



CMC-2 を装着して最短距離にて撮影

独特なボケ感が楽しめる高倍率マクロコンバージョンレンズ

コンパクト／ミラーレスカメラハウジング用に設計された水中撮影専用マクロコンバージョンレンズです。ルーペ倍率（光学的倍率）は 2.8x。CMC-1 よりもワーキングディスタンスが広く撮影しやすいのが特徴です。

広帯域 AR コーティングを施した低分散光学ガラスを採用し、シャープで高コントラストな画質を実現。鏡胴は高い耐久性を誇る耐腐食アルミ合金製です。マウントは M67 仕様、さまざまなハウジング／レンズポートに対応しています。

[MU-7799] INON UCL-90 XD クローズアップレンズ

[MU-7343] INON UCL-90 M67 クローズアップレンズ

¥ 37,800 (税込 ¥ 41,580)



※写真は、UCL-90XD

水中焦点距離は 90mm (+ 11 ディオプター) の高倍率。フルサイズ一眼カメラ用 100mm クラスのマクロレンズ使用時、最短距離での最大撮影倍率は、UCL-67 XD/UCL-67 M67/UCL-67 LD (+ 15 ディオプター) と UCL-165 XD/UCL-165M67/UCL-165LD (+ 6 ディオプター) の、およそ中間をターゲットとした 2.23 倍 (面積比 4.98 倍) です。


※ UCL-90 XD の取付には、別売りオプションの「XD マウント」が必要です。

焦点距離 90mm、高倍率クローズアップレンズ

XD マウント / M67 マウント対応

[MU-7800] INON UCL-165 XD クローズアップレンズ

¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)



※写真は、UCL-165XD

クローズアップレンズなし

UCL-165XD 装着

焦点距離は 165mm (+ 6 ディオプター)。カメラのフォーカス位置が無限遠のとき、レンズ先端からの撮影距離が 165mm となる、高倍率クローズアップレンズです。フォーカスを最短にすれば、最短撮影距離がさらに短縮され、被写体にグッと近づいた、近接・高倍率撮影を楽しめます。

※ UCL-165 XD の取付には、別売りオプションの「XD マウント」が必要です。

焦点距離 165mm、スタンダードクローズアップレンズ

XD マウント / M67 マウント対応

[MU-8046] NA TG7 M52 ￥158,000 (税込 ￥173,800) for OM SYSTEM Tough TG-7・OLYMPUS Tough TG-6/TG-5

『OM SYSTEM Tough TG-7』対応の Nauticam ハウジングが登場！

拡張性が高く、純正のプロテクターではできない「シャッターレリーズトリガー」を取付けることで、一眼ハウジング並のシャッターチャンスが狙えます。SEA&SEA 製 YS-D3 DUO や、AOI 製 Q1-RC ストロボで、確実に自動調光する RC モード撮影にも対応します。近視・遠視・老眼ダイバーに朗報。抜群の視認性を誇る「LCD ルーペファインダー」が使用できます。



仕様
材質 耐腐食アルミ合金、耐摩擦性ポリカーボネート
耐圧水深 100m
サイズ W162 × H103 × D75mm
重量 620g
ストロボ接続 光ファイバー接続（光ファイバーアダプターを装着時）
付属品 シャッターレリーズトリガー、ハンドル固定プレート、光ファイバーアダプター、光ファイバーコネクターキャップ X2、内蔵ストロボ拡散板、スベア O リング、O リングリムーバー、O リンググリス、六角レンチセット、レンズキャップ、キャリングバック

TG-7/6/5 の全操作に対応し、各操作ボタン、操作レバーを右手親指が届く範囲に操作系を集約

シャッターレリーズトリガー



耐圧水深 100m の堅牢ボディ
削り出しのアルミニウム合金ハウジングならではの高い質感と耐久性。毎日潜るガイドダイバーの酷使にもしっかり応えるプロ仕様となっています。



LCD ルーペファインダー装着可能
LDC モニターを遮光・拡大してフレーミングやピント合わせに役立つ『NA LCD ルーペファインダー』が装着可能。撮影の楽しさが格段にアップします。

※ LCD ルーペファインダーは付属していません。別売



ライティング展開
ハウジング上部にアクセサリシューと M10 ボールジョイントベース取付穴を装備。多くのスチーやグリップにも対応し、多彩なライティングを展開できます。



M52 レンズマウント
レンズポートは M52 サイズ。写真の『FIX フィッシュアイコンバージョンレンズ UWL-28M52R』や『WF ワイドコンバージョンレンズ UWL-24M52R』など、M52 マウント仕様のコンバージョンレンズがそのまま装着できます。

拡張性を高めるオプション

[MU-6881] NA LCD ルーペファインダー ￥32,800 (税込 ￥36,080)



ノーティカムカメラハウジングに装着して LCD モニターを遮光 & 拡大。フレーミングやピント合わせに役立ちます。レンズは広帯域 AR コートを施した光学ガラスを採用。2 枚のレンズの間の空気の層による光の屈折を利用したエアレンズなので陸上と拡大率が変わりません。リングを回すことで視度調整が可能です。

材質：耐腐食アルミ合金、光学ガラス、ゴムなど
耐圧水深：100m サイズ：73 x 64 x 85mm 陸上重量：180g

[MU-8048] NA LCD ルーペファインダーアタッチメント

LCD ルーペファインダーの装着には対応機種のアタッチメントが必要です。

NA LCD ルーペファインダーアタッチメント 25123

G7XMKIII/G7XII/G7X/TG6M52/TG6BM/TG5/TG3 対応
￥4,800 (税込 ￥5,280)

NA LCD ルーペファインダーアタッチメント 25131

RX100VII/RX100VI/RX100V/RX100IV/RX100III G5XMKII/LX9 対応
￥4,800 (税込 ￥5,280)

NA LCD ルーペファインダーアタッチメント 25132

LX100II/LX100 対応
￥3,980 (税込 ￥4,378)



[MU-8047] NA ユニバーサル
オプティカルファイバー

￥18,800 (税込 ￥20,680)



自由長：45cm ~

NA ハウジングと INON 製 Type4 ストロボ、SEA&SEA 製ストロボとの接続がこれ 1 本で OK。付属の変換コネクターにより、すべて共通で使用できます。FIX NEO EF ライト、WF リングライト 3018 との接続にも最適。
同梱品：ユニバーサルオプティカルファイバーコネクター INON、ユニバーサルオプティカルファイバーコネクター NA

[MU-7649] FIX システムフレーム PT01 ¥ 15,800 (税込 ¥ 17,380) OM SYSTEM PT-059 / 058 に特化した軽量アルミフレーム

OM SYSTEM PT-059 / 058 に特化した軽量アルミフレームプロテクターにフィットした軽量アルミフレームは、ガードしながら拡張性を高めます。操作性はそのままに、抜群のホールド感と安定性を実現しました。

シルバーが新登場！




仕様
材質：耐食アルミ合金、ラバー
サイズ：225 x 184 x 58mm
重量：385g (陸上)・230g (水中)
付属品：ダイレクトベース、固定ネジ、ハウジング固定ネジ、六角レンチ、オープナーリング



『NA ボールジョイントベース M10』を取り付け、2灯ライティングに。
上部は『FIX Tプレート 01』 + 『FIX M52 レンズホルダー』を取り付けて、コンバージョンレンズを格納でき、さらにマグネットアダプターリングを使用して、マグネットマウントレンズの着脱がワンタッチで可能に。

レバー、ボタンなどの操作感は損なわず、手のひらにフィットし、撮影時の安定感が向上します。

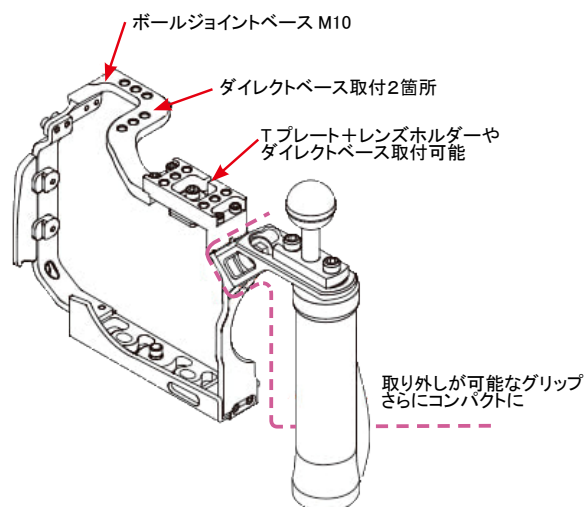

取り外しが可能なグリップ
さらにコンパクトに

拡張性を高めるオプション

[MU-7784] FIX Tプレート 01 ¥ 1,200 (税込 ¥ 1,320)



FIX Systemframe 専用の Tプレートです。フレームトップに付け「FIX M52 レンズホルダー」を組み合わせれば、レンズを格納。さらに、「FIX マグネットアダプターリング M52UWL24H」取り付ければ、「WF ワイドコンバージョンレンズ UWL24M52MG」がワンタッチで着脱可能になります。

[MU-7694] FIX シューマウント 01 ¥ 1,800 (税込 ¥ 1,980)



フレームトップに取り付け、アクセサリシューとして利用できます。「FIX イージロックシューベース」を取り付ければ、ライトや GoPro などの様々な機材展開が可能になります。

[MU-7785] FIX ハンドサポート 01 ¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)



右手側の甲をホールドするハンドストラップです。ドロップオフやカレントの強い場所で、左手が岩をつかむなどグリップを握れない状況でも、フレームを握った右手をしっかりとホールドして片手での操作・撮影が容易となります。

[MU-3758] FIX M52 レンズホルダー ¥ 4,280 (税込 ¥ 4,708)



フィッシュアイ M52 マウント用レンズホルダー M52 マウントのコンバージョンレンズを装着できます。アームへの取付けには、別売りの「FIX Tプレート 01」が必要です。

[MU-7341] FIX マグネットアダプターリング M52UWL24H ¥ 9,380 (税込 ¥ 10,318)



WEEFINE WF UWL-24M52MG 用 マグネットアダプター
OM SYSTEM TG シリーズのハウジングポートや M52 レンズホルダーへ取り付けるマグネットアダプターです。「WF ワイドコンバージョンレンズ UWL-24M52MG」をワンタッチで着脱できるようになります。

[MU-5259] NA ボールジョイントベース M10 ¥ 5,800 (税込 ¥ 6,380)



ハウジングボディ上部に取り付けるボールジョイントです。Fisheye、seatool、Nauticam などのハウジングに直接取り付けることにより、ベースやトレーを使わず、アーム展開をコンパクトにできます。

INON アームシステムセットアップ



INON ストロボセットアップ例



[MU-7639] INON L 型光 D ケーブル・ゴムブッシュセット 2
¥ 8,100 (税込 ¥ 8,910)



自由長：約 43cm

L 型光 D ケーブルに、「L 型ゴムブッシュ (1 穴)」が装着されたセットです。付属の「L 型ゴムブッシュ本体 (2 穴)」に組み替えることで、光 D ケーブル類を 2 本まで増設できます。Φ 7mm の「光ファイバーケーブル差込口」を有するカメラハウジングに、直接接続することが可能です。

[MU-7536] INON グリップベース D5
¥ 8,500 (税込 ¥ 9,350)



グリップ部の可動域は 40mm を確保

寸法：W208.5 x H142.5 x D59.5 mm
本体重量：314g (陸上) / 約 175g (水中)
本体材質 / 表面処理：耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、POM 等

幅広い大きさのハウジングに対応する便利な可動域
グリップ部の可動域は 40mm を確保。これによりコンパクトデジタルカメラ一眼レフカメラの大型ハウジングまで適切な位置でグリップの位置を調整できます。

[MU-7537] INON D5 ホルダー
¥ 4,500 (税込 ¥ 4,950)



寸法：W114.6 x H142.5 x D32 mm
本体重量：158g (陸上) / 約 70g (水中)
本体材質 / 表面処理：耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、POM 等

グリップベース D5 に追加することで、ホルダー部を左右に増設。ストロボを左右に取り付ける多灯システムや、ライトとストロボのコンビネーションなど、より高度なライティングを構築できる。

[MU-6910] INON カーボン伸縮アーム SS ボディ
¥ 7,200 (税込 ¥ 7,920)



2 段または 3 段スライド式で、長さを無段階に調節できる伸縮アーム

●全長：209mm ~ 292mm
●有効長さ：189mm ~ 272mm
●重量：120g (陸上) / 約 57g (水中)

2 段または 3 段スライド式で、長さを無段階に調節できる伸縮アームです。ロックダイヤルを半回転回して緩める / 締めるだけで、スピーディーに伸縮と固定が可能です。本体は、多層巻きのカーボンファイバーパイプを採用し、軽量化と高剛性を両立。

[MU-5739] INON クランプ III
¥ 3,400 (税込 ¥ 3,740)



●有効長さ：36mm
●重量：53g (陸上) / 約 33g (水中)

アームボール部を持ったアームボディやダイレクトベース、アダプターなどを接続・固定するクランプ。アームの角度を調整する際の微妙な半締めも容易に可能です。

[MU-5968] INON ダイレクトベース III
¥ 1,800 (税込 ¥ 1,980)



●全長：45mm ●有効長さ：32mm
●重量：35g (陸上) / 約 23g (水中)

アームを展開するための基礎となるパーツです。グリップベース D5、D5 ホルダー、ストロボ各種、GoPro 用フロントマスク、ウエイトプレート等に直接取り付けすることができます。

[MU-7585] INON クイックホルダーセット S-Z
¥ 4,000 (税込 ¥ 4,400)



●重量：66g (陸上) / 約 35g (水中)

「クイックホルダー Z」と「クイックベース S」があらかじめセットになった製品です。ストロボやアクションカメラ対応フロントマスクを、YS タイプのアームヘッド部へ取り付けすることが可能です。特に「シューベース II」と組み合わせることで、コンパクトかつ手軽にカメラシステムへの取り付けが可能となります。

[MU-5967] INON YS アダプター MV
¥ 900 (税込 ¥ 990)



●全長：67mm ●有効長さ：45.5mm
●重量：20g (陸上) / 約 7g (水中)

SEA&SEA 社製 YS シリーズストロボ、「Z ジョイント」など、YS タイプのジョイント部を有する製品を、クランプを介してアームボディや「ダイレクトベース III」に接続するためのアダプターです。プラスチック製のアームボール部を採用することで、クランプを緩めなくても、適度なフリクションでストロボなどの方向を調節可能です。

AOI アームシステムセットアップ

AOI ミラーレス一眼 ホワイトコーディネート例



[MU-8059] AOI HT-02D-220
ダブルハンドグリップ / トレー
¥ 21,800 (税込 ¥ 23,980)



2 灯ライティング用のグリップ & トレーです。220mm のトレーとハンドグリップの組み合わせで、ハウジングのサイズに合わせて、260 ~ 300mm まで幅の調整ができます。サイズが合えば、AOI 製以外のハウジングでも使用可能です。

材質 : 硬質アルマイト処理アルミニウム合金、ポリカーボネート、強化ポリアミド
サイズ : W260 ~ 300 x H201 x D8mm 重量 : 485g

AOI-AMC1-BB-SLR カーボンアーム 01
[MU-8062] AOI-AMC1-BB-6-SLR カーボンアーム 01-150M
¥ 7,800 (税込 ¥ 8,580)

150mm サイズ φ 27 x L173mm 重量 82g 水中重量 -20g

[MU-8063] AOI-AMC1-BB-8-SLR カーボンアーム 01-200M
¥ 8,800 (税込 ¥ 9,680)

200mm サイズ φ 27 x L223mm 重量 90g 水中重量 -5g

[MU-8064] AOI-AMC1-BB-10-SLR カーボンアーム 01-250M
¥ 11,000 (税込 ¥ 12,100)

250mm サイズ φ 27 x L274mm 重量 99g 水中重量 +10g

[MU-8065] AOI-AMC1-BB-12-SLR カーボンアーム 01-300M
¥ 12,800 (税込 ¥ 14,080)

300mm サイズ φ 27 x L325mm 重量 108g 水中重量 +25g

[MU-8066] AOI-AMC1-BB-14-SLR カーボンアーム 01-350M
¥ 13,800 (税込 ¥ 15,180)

350mm サイズ φ 27 x L376mm 重量 116g 水中重量 +40g

AOI ブランドのホワイトハウジングや水中ストロボとカラーコーディネートができるカーボン製のホワイトアームです。アーム自体は、カーボンの素材感を活かしたデザイン。アクセントとしてメタルリングにはレーザー彫刻でブランド名を刻みました。内部は空洞構造・カーボン製なので、一般的なアームに比べて驚くほど軽量で、しかも強度に優れています。

[MU-8067] AOI AMP-BY-3
ボール-Y3 アダプター
¥ 3,800 (税込 ¥ 4,180)



多くのブランドが採用している Y3 ベース規格に接続できるアダプターです。

材質 : ポリカーボネート
サイズ : 26 x 82mm 重量 : 29g

[MU-8068] AOI BM-02
ボールマウントベース
¥ 4,800 (税込 ¥ 5,280)



ハウジングのグリップ上部などに、ネジ留めするタイプのボールマウントベースです。

材質 : ポリカーボネート
サイズ : 40 x 48mm 重量 : 28g

[MU-8060] AOI CP-02 クランプ
¥ 7,800 (税込 ¥ 8,580)



シューベースやアーム、アダプターなどのボールマウント同士を繋げて固定するクランプ (留め具) です。

材質 : 硬質アルマイト処理アルミニウム合金
サイズ : W55 x H71 x D25mm 重量 : 59g

クイックシューシステム

[クイックシューベース]、[クイックシューアダプター (7種)]、[クイックシューベースマウント (2種)]、を組み合わせる事により、定番水中撮影機材メーカーのストロボやライト、ウェアラブルカメラ等を各種アダプター、アーム等から瞬時に着脱する事が可能になるシステム製品です。ライトやストロボのバッテリー交換や収納時、スピードを要求される機材のセッティング変更等で効果を発揮します。

RGBLue	DiveExtreme	SEA&SEA	INON	GoPro	OM SYSTEM	カメラ等
 SYSTEMシリーズ 全モデル対応  クイックシュー アダプター RGB1 QSA-RGB1 ¥2,200 (税込)	 DL1001  INON LE3 30h LE600 h-S LE600h-W  クイックシュー アダプター DE1 QSA-DE1 ¥2,750 (税込)	YS-D1 YS-D2 YS-D3 D3 MKIII LIGHTNING  クイックシュー アダプター SS1 QSA-SS1 ¥2,090 (税込)	S-220 D-2000 S-2000 Z-330 Z-240 D-200  クイックシュー アダプター IN1 QSA-IN1 ¥2,090 (税込)	GoProシリーズ  クイックシュー アダプター GP1 QSA-GP1 ¥2,200 (税込)	UFL-3 SEA&SEA YS-01 YS-03 ※YS-01/03 SOLISは 使用できません。 FIXLIGHT FIX NEO FIX NEO mini シリーズ  クイックシュー アダプター YS1 QSA-YS1 ¥2,200 (税込)	三脚ネジ穴付撮影器材 ・カメラ ・ウェアラブルカメラ ・水中ハウジング (小型) ・ストロボ ・ライト  自由雲台 RGB-PH1 ¥4,180 (税込)  クイックシュー アダプター IN1 QSA-IN1 ¥2,090 (税込)

クイックシューアダプターにはクイックシューアダプターカバー QSA-CV1 が付属します。


クイックシューベース
MQSB-01
¥3,850 (税込)


クイックシューベース
MQSB-01
 YS アダプターセット
YSAN-01

<クイックシューベース底面>

RGBLue固定部 (M5: 2箇所/位置決めピン穴1箇所)

SEA&SEA固定部 (M4: 2箇所)

INON固定部 (M6: 1箇所/位置決めピン穴4箇所)

[取外し] 左右の赤いロックレバーを押下げて引き抜きます。

[取付け] クイックシューアダプターをクイックシューベースに押し込みます。

ロック解除

ロックレバー (左右両側)

RGBLueを始め定番メーカーのアクセサリに対応

RGBLue	GoPro	SEA&SEA	INON	三脚等
ボールアダプター RGB-BA01 ¥3,300 (税込)  YSアダプターセット YSAN-01 ¥2,200 (税込)  ハンドグリップ03(00/re) RGB-HG03 ¥3,300 (税込) 	クイックシュー ベースマウント GP1 QSBM-GP1 ¥2,200 (税込) 	YSアダプター  ボールアダプター 	ZアダプターMV  Zジョイント ZアダプターII 	クイックシュー ベースマウント TR1 QSBM-TR1 ¥2,090 (税込) 
RGBLue 規格アクセサリ等	GoPro 規格アクセサリ	SEA&SEA 規格アクセサリ等	INON規格アクセサリ等	カメラ三脚等

※GoPro® は、米国その他の国々で登録されたWoodman Labs, Inc.の登録商標です。

[MU-7301] RGBLUE クイックシューベース MQSB-01
¥ 3,500 (税込 ¥ 3,850)




クイックシューシステムの核部品。底面には定番メーカーのアダプター、ジョイント等を直接ボルトで固定できます。
 サイズ: 幅 26 × 高さ 13 × 奥行 35 (mm)
 重量: 陸上約 25g / 水中約 16g
 材質: アルミニウム、ポリカーボネート、シリコン
 対応メーカー ■ RGBLue ■ INON ■ SEA&SEA ■ GoPro ※

[MU-7313] RGBLUE クイックシューベースマウント GP1 QSBM-GP1
¥ 2,000 (税込 ¥ 2,200)



クイックシューベースの底面にボルトで固定することにより、GoPro 規格のアクセサリ類を取付けることができ、GoPro 規格のアクセサリのワンタッチ着脱が可能となります。
 対応メーカー / 製品: ■ GoPro 規格アクセサリ

[MU-7621] RGBLUE クイックシューベースマウント TR1 QSBM-TR1
¥ 1,900 (税込 ¥ 2,090)

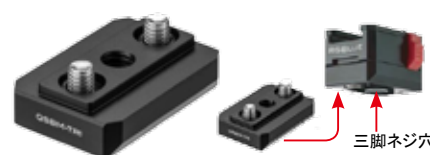

クイックシューベースの底面にボルトで固定することにより、クイックシューベースをカメラ三脚に取付けることができます。
 対応製品: ■ 市販三脚等

[MU-3835] SNO1 スーパーライトアーム

¥ 7,000 (税込 ¥ 7,700)



サイズ : 230 × 150 mm 重量 : 130 g
コンパクトカメラに最適な軽量フレキシブルアームです。

[MU-4196] SNO2エクステンション YS アダプター

¥ 3,500 (税込 ¥ 3,850)



サイズ : 90 × 50 mm 重量 : 80 g
ホットシューベースなどYSTップタイプに取り付け可能。伸ばすだけでなく自由に角度がつけられるので思いのままのライティングが行えます。

[MU-0389] FIX マルチライトホルダー II

¥ 3,480 (税込 ¥ 3,828)



- RD
- YL
- BK
- BL
- GY

ペルクロタイプのYSアダプター
直径3cmまでのライトを固定できます。
脱着防止のOリング付

YS アダプター互換アームへ取り付け可能な汎用アダプター

[MU-2023] FIX イージーロックシューベース

¥ 6,980 (税込 ¥ 7,678)



ハウジングやポートのアクセサリシューに取り付けるアームベースです。独自のロック機構を採用し、簡単に着脱、確実に固定できます。ヘッド部分は標準のYSタイプの他、ボールジョイント、GoPro マウントに交換可能。

[MU-6436] NA ホットシューベース

¥ 7,800 (税込 ¥ 8,580)



ハウジングやポートのアクセサリシューに取り付けるベースアダプターです。

[MU-0678] RGBBlue ローターリースーアダプター 2 RGB-RSA2

¥ 3,500 (税込 ¥ 3,850)



ハウジングなどのシューベースとライトを固定するアダプター。360度回転します。

[MU-7309] RGBBlue コンパクトトライポッド RGB-CT1

¥ 6,500 (税込 ¥ 7,150)

水中で使用できる
ステンレス製コンパクト三脚



収納時

セット例

■ サイズ : 【展開状態】高さ91mm × 幅236mm × 奥行198mm
【折りたたみ状態】高さ24mm × 幅53mm × 奥行161mm
■ 重量 : 160g / 水中重量 : 140g ■ 使用荷重 : 10kgまで

[MU-3829] PSUR-03 ステップアップリング

¥ 3,800
(税込 ¥ 4,180)



M52→M67
変換リング

[MU-3575] ステップアップリング 52-67mm

¥ 1,500
(税込 ¥ 1,650)



M52→M67
変換リング

[MU-3889] PMS-02 メンテナンスキット

¥ 2,500 (税込 ¥ 2,750)



セット内容 : シリコングリス 5g・Oリング取り外し用
ピック・クロス・綿棒 25本・シリカゲル 1g × 5個

[MU-3573] PSOLG-2 シリコングリス

¥ 800 (税込 ¥ 880)



内容量 : 5 g
シリコン Oリングメンテナンス専用のグリス

[MU-3566] シリカゲル 1g × 5個入り

[MU-3567] シリカゲル 2g × 5個入り



¥ 500
(税込 ¥ 550)

内容量 : 1g × 5個 / 2g × 5個
レンズの曇りを低減する乾燥剤

[MU-8050] SEA&SEA YS-D3 DUO ¥ 79,800 (税込 ¥ 87,780) 大光量のハイスpek水中ストロボ

DS-TTL、RCモード、マニュアルという3つの撮影モードを備えたハイスpek水中ストロボです。
GN33の大光量でムラのない均一な配光を実現。
カスタム設定によって、さまざまなカメラ、多彩な撮影スタイルに高精度で対応します。



YS-D3 DUO RED

YS-D3 DUO

色で識別できる撮影モード



精度の高いDS-TTL調光



OM SYSTEM 公式準拠RCモード



マニュアルモードは11段階

【ガイドナンバー】 33、28 (ディフューザー使用時) 【照射角】 80° × 105°、100° × 110° (ディフューザー使用時) 【色温度】 5800K (ディフューザー使用時 5500K)
【使用可能電池】 1.5V アルカリ単 3 形電池 × 4、1.2V ニッケル水素単 3 形電池 × 4 【発光回数※1】 アルカリ単 3 形電池 : 140 回 / ニッケル水素単 3 形電池 : 220 回 ※2
【リサイクルタイム※2】 ニッケル水素単 3 形電池 : 1.7 秒 / アルカリ単 3 形電池 : 3.5 秒
【耐圧水深】 100m 【サイズ】 幅 92mm × 高さ 111mm × 奥行 147mm (ボールベース含まず) 【質量】 610g (本体のみ、電池、ボールベース含まず) 【水中質量】 約 -20g (電池、ボールベース含む)
【その他】
●調光方式 : DS-TTL II、RC モード、マニュアル発光 (GN1 / 1.4 / 2 / 2.8 / 4 / 5.6 / 8 / 11 / 16 / 22 / 33) (11 段階) ●プリ発光キャンセル機能 ●オートパワーオフ機能
●シンクロコード : シンクロコード N (ニコノス Spin タイプ) / 光ファイバーケーブル ●LED ターゲットライト機能 (二段階 300 ルーメン / 150 ルーメン) ●充電完了音
【付属品】 ディフューザー、ストロボボールベース (ストレートタイプ)、シリコングリス

YS-D3 DUO アクセサリー

[MU-8051] SEA&SEA スヌート

¥ 8,000 (税込 ¥ 8,800)



ストロボ光をスポット光にするアダプター。内部のプリズムにより、ターゲットライトの光軸とストロボ光の光軸を完全に一致させることができます。照射口は 25mm。スヌートを用いることで、被写体の周囲に当たる光をカットし、被写体のみを浮かび上がらせる効果が得られます。

[MU-8052] SEA&SEA ドームディフューザー

¥ 4,000 (税込 ¥ 4,400)



照射角が 150° × 170° にまで広がるディフューザー。
光量は約 -1.5EV 減少 (GN28)。

[MU-8053] SEA&SEA フラッシュプリズム

¥ 7,000 (税込 ¥ 7,700)



光ファイバーケーブルを使わずに、YS-D3 DUO を発光できる導光プリズム。RC モード、マニュアル発光に対応

[MU-8054] SEA&SEA YS-01 SOLIS ¥ 49,000 (税込 ¥ 53,900)

GN 20 ロングセラー機が遂にリニューアル。
上位機種機能を搭載し、より高性能に進化。



上位機と同じ DS-TTL II 機能搭載、高度な演算で適切な光量を発します。



【ガイドナンバー (陸上値 ISO 100)】 20 【照射角】 100° × 100° (減光フィルター使用時 110° × 110°)
【使用電池】 4 × AA (単 3 電池) ■ A: 6V ■ Ni-MH: 4.8V
【発光回数※1】 ■ A: 230 ■ Ni-MH: 300 【最速リサイクルタイム※2】 ■ A: 2.5 秒 ■ Ni-MH: 1.9 秒
【色温度】 5600K 【減光フィルター使用時の色温度】 5250 K 【耐圧水深】 75m
【本体サイズ】 幅 75 mm × 高さ 111mm × 奥行 129 mm
【重量】 441g (本体のみ、電池含まず、固定ボルト装着) 【水中重量】 約 +60g (電池含む)
【その他】
●DS-TTL II 機能 プラス補正 4 段階 マイナス補正 5 段階
●マニュアル発光機能 GN 1 / 1.4 / 2 / 2.8 / 4 / 5.6 / 8 / 11 / 16 / 20 (10 段階)
●LED ターゲットライト機能搭載 (300 ルーメン) ●オートパワーオフ機能
●オーバープレッシャーリリーフバルブ搭載 ●使用可能コード : 光ファイバーケーブル
【付属品】 固定ボルト、減光フィルター


[MU-8055] SEA&SEA YS-03 SOLIS ¥ 38,000 (税込 ¥ 41,800)

GN 20 簡単操作で、シンプルを極めたコストパフォーマンスの高いストロボ
シンプルな操作系・ディフューザー (減光フィルター) が付属



同調 (TTL 発光成功) サイン 発光可能サイン

簡単操作でシンプルを極めた操作系、使用するカメラに合わせて適正な光を放ちます。

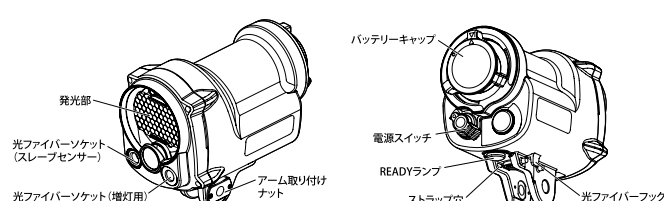

【ガイドナンバー (陸上値 ISO 100)】 20 【照射角】 100° × 100° (減光フィルター使用時 110° × 110°)
【使用電池】 4 × AA (単 3 電池) ■ A: 6V ■ Ni-MH: 4.8V
【発光回数】 ■ A: 230 ■ Ni-MH: 300 【最速リサイクルタイム】 ■ A: 2.5 秒 ■ Ni-MH: 1.9 秒
【色温度】 5600K 【減光フィルター使用時の色温度】 5250 K 【耐圧水深】 75m
【本体サイズ】 幅 68 mm × 高さ 108mm × 奥行 129 mm
【重量】 430g (本体のみ、電池含まず、固定ボルト装着) 【水中重量】 約 +10g (電池含む)
【その他】
●スレーブ TTL 機能 ●オートパワーオフ機能 ●使用可能コード : 光ファイバーケーブル
●オーバープレッシャーリリーフバルブ搭載
【付属品】 固定ボルト、ディフューザー (減光フィルター)

[MU-7858] INON S-220 ストロボ ¥ 55,000 (税込 ¥ 60,500)



超広角、大光量、コンパクト水中ストロボ



コンパクトボディにガイドナンバー 22 の大光量、水中照射角度 横 140° × 縦 100° の驚異のワイドビームを実現。高性能フライアードームレンズを採用し、拡散板などで光量を減衰させない大光量と、配光ムラが極めて少ない水中照射角度 110° とを両立させました。高性能・多機能と、水中最軽量の扱いやすさが、優れたパフォーマンスを実現します。



- コンパクトボディにガイドナンバー 22 の大光量 ●フライアードームレンズ採用。水中照射角度、横 140° × 縦 100° のスーパーワイドビーム実現 ●信頼の「S-TTL オート」、12 段階「マニュアル発光」
- 大型ホイールダイヤルを採用し操作性が格段に向上。蓄光パネルにより視認性アップ ●ダブル O リング採用。浸水リスクを大幅に低減
- ボールアーム取付台座を前方に配置し、ライティングの自由度が向上 ●入手しやすくリーズナブルな単三形電池 4 本を使用 ●各種ストロボドームフィルター対応
- ワンタッチで簡単に着脱できる「クイックホルダー」対応

ストロボ性能

- S-TTL 自動調光 / マニュアル調光
- ガイドナンバー 22 (ISO 100・m 陸上値、Full 発光時) ●色温度 5500K
- 照射角: 140° × 100° 円形配光 [ストロボライト]
- リサイクルタイム: 最短約 2.1 秒 (Full 発光) ●発光回数: 約 380 回 (Full 発光)
- 接続方法: 光接続 (光 D ケーブル)

その他

- バッテリー: 単三形電池 4 本 (eneloop・eneloop pro・アルカリ・リチウム)
- 材質: ポリカーボネイト / 赤 ●耐圧水深: 100 m
- サイズ: W80 × H90 × D128mm ●重量: 463g (陸上) 約 50g (水中)
- 付属品: ストロボドームフィルター S [SOFT] ストロボドームフィルター S [ND] センサー用ゴムキャップ イングリス

[MU-8079] INON クイックベース M6W ¥ 2,500 (税込 ¥ 2,750)



ストロボライトホルダー装着イメージ

複数光源をシンプルかつコンパクトなアーム構成で、YS タイプのアームヘッド部へ取り付けが可能。アームヘッド部へ取り付けが可能です。

[MU-3644] INON Z ジョイント ¥ 2,500 (税込 ¥ 2,750)



Zジョイント装着イメージ

YS タイプのアダプター (YS アダプター MV やシューベース等) に、S-220 等のストロボ類を取り付けるためのジョイントパーツです。

[MU-5966] INON Z アダプター MV ¥ 1,800 (税込 ¥ 1,980)



ストロボ装着イメージ

ストロボや、ストロボライトホルダーなどに取り付け、クランプを介してアームボディやダイレクトベースⅢなどに接続するためのアダプターです。

[MU-7830] AOI UCS-Q1-RC ストロボ 2 点セット (デュアルバッテリーチャージャーセット) ¥ 74,800 (税込 ¥ 82,280)



OM SYSTEM TG シリーズにベストマッチ!



+



セット内容: AOI-UCS-Q1 本体、バッテリー (FIX Li-ion バッテリー FEBT186531S) × 2、チャージャー (FIX CH-9 デュアルバッテリーチャージャー)、AC アダプター (FIX USB ケーブル AC アダプター II)

- OM SYSTEM 「ワイヤレス RC フラッシュシステム」 対応の水中ストロボ ●大光量 LED ライト搭載ストロボ、接近撮影時には LED ライトを光源に、スチール撮影・ムービー撮影の 1 台で 2 役
- 光量はガイドナンバー 22。フル発光時でも 0.85 秒で充電が完了 ●大光量 LED ライトは、最大 700 ルーメン。光量は、25%/50%/100% の 3 段階から選択が可能

ストロボ性能

- ガイドナンバー 22 (ISO 100・m 陸上値、Full 発光時) ●色温度 5000K
- 照射角: 12mm レンズ (換算 24mm レンズ) の画角をカバー (陸上値)
- リサイクルタイム: 0.85 秒 (Full 発光) ●発光回数: 1500 回 (Full 発光)
- 接続方法: 光ファイバーケーブル ●予備発光: 自動
- フラッシュモード: RC モード・TTL オート・マニュアル・FP TTL オート・FP マニュアル・i-m モード・マニュアルモード
- モデリング発光: 2 秒の点滅

ライト性能

- 最大光量 700 ルーメン
- 光量調節 100%、50%、25%、OFF
- 色温度 5600K
- 照射角 45°
- 最大光量連続点灯時間 130 分

その他

- バッテリー指定: リチウムイオンバッテリー × 2
- 材質: ポリカーボネイト、グラスファイバー ●耐圧水深: 60 m
- サイズ: W77 × H131 × D125mm ●重量: 550g (陸上) 90g (水中)
- 付属品: ディフューザー、バッテリーケース、シリコングリス、スベア O リング、O リングリムーバー、クリーニングクロス、AOI ロゴステッカー、エクステンションダイヤル

[MU-7882] AOI-SNT-01 スヌート ¥ 10,800 (税込 ¥ 11,880)



被写体に合わせて 3 サイズからチョイス 出来ます

UCS-Q1-RC 専用のスヌートです。SNT-01 スヌートを取り付けると、周囲に当たる光をカットし、被写体をピンポイントで照射することが可能。被写体を浮き立たせる独特のアー トな表現ができます。

[MU-8144] AOI-SD-02 ストロボドームディフューザー ¥ 4,000 (税込 ¥ 4,400)



UCS-Q1-RC 用のドーム型拡散板です。拡散グレード樹脂を使用した高品質拡散板。フラッシュ照射角に基づいたドーム形状の曲率設計と特殊素材を用いることにより、ガイドナンバーを極力落とさずに光束を広げることになりました。SD-02 を装着することで 15mm レンズ相当 (陸上値) の照射角が得られるようになります。至近距離でフィッシュアイレンズを使ったワイド撮影では特に威力を発揮します。コンパクトな Q1-RC をワイド撮影でも効果的に使うことができます。

[MU-7884] AOI-SC-02 ストロボカバー ¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)

お好みでリバーシブルを使い分け!



ホワイト面

ブラック面

水中ストロボ専用のカバーです。ホワイトとブラックの 2 色展開するストロボに合わせたリバーシブルのデザインになりました。ストロボカバーは本体に傷がついたり、汚れるのを防ぎます。また、6.5mm と厚手のネオプレン生地を使用しているのでストロボの水中重量を軽減。水中重量が軽減されて取り回しやすくなります。

[MU-8057] WEEFINE WF Solar Flare 13000 PRO ￥ 148,000 (税込 ￥ 162,800) カメラの内蔵フラッシュ光や LED 光に連動して瞬間光を照射する EF モードを搭載

超高輝度 LED 超大光量ワイドのプロ仕様ダイブライト



最大 13000 ルーメン、5600K、演色性 Ra90 の大光量と、ドームレンズによるムラの無い 150° の配光は、水中世界を色鮮やかに照らし動画撮影の光源や広範囲のサーチライトに最適です。

背面カラー LCD パネル／調光ダイヤル

照射光量、点灯残時間、リモートコントロール／EF モードなどの情報をボディ背面の LCD パネルに表示。プッシュボタンと一体になった回転式の調光ダイヤルとあわせて、水中での視認性と操作性を高めています。調光ダイヤルで、0%～100%の12段階の光量調整が可能です。

EF モード搭載

カメラの内蔵フラッシュ光や LED 光に連動して瞬間光を照射する EF モードを搭載。大光量を生かした静止画撮影に有効です。瞬間光は、調光ダイヤルにより 10 段階の発光量がセットできます。瞬間光の発光量を「0」にすると、ターゲットライトとしても使用できます。

リモコン対応

別売の『WF リモートコントローラー WFA03』で、光ファイバー接続によるリモートコントロールに対応。多灯ライティングも可能となり、手元での光量調整は動画撮影などに威力を発揮します。EF モードと同時に使用することもできます。

水冷構造

ライトヘッド部は水が対流することで、大光量の発光による過熱を防ぐデザインになっています。

●最大光量:13000 ルーメン (ワイド／EF モード) ●色温度:5600K ●演色性:Ra90 ●照射角:150 度 (ワイド)

●連続点灯時間:最大光量時 60 分 (ワイド) ●最大光量時瞬間光照射回数:約 15000 回※

●陸上点灯可否:不可 ●充電時間:4 時間 ●サイズ:φ 75 x L225mm ●陸上重量:1060g ●水中重量:520g

付属品:Li-ion バッテリー WBL-81D、SF01 チャージャー、ドームレンズカバー、YS ベース、ダイレクトベース、ヘッドラバーバンド (パープル／レッド)、スぺア O リングセット、O リンググリス、六角レンチ、キャリングバッグ、光ファイバーケーブル用 O リング ※照射回数は通常点灯状態の光量や待機時間によって異なります。

[MU-7885] WEEFINE WF Solar Flare 7000S ￥ 114,800 (税込 ￥ 126,280)

EF モード搭載、リモコン対応、最大 7000 ルーメンの大光量とドームレンズによるムラの無い 150° の配光、さらに色温度 5700K、高演色性 Ra95 の光は水中世界を色鮮やかに照らし、動画撮影の光源や広範囲のサーチライトに最適です。光量は 12 段階の調光が可能。



大光量+超ワイド光

最大 7000 ルーメンの大光量とドームレンズによるムラの無い 150° の配光、さらに色温度 5700K、高演色性 Ra95 の光は水中世界を色鮮やかに照らし、動画撮影の光源や広範囲のサーチライトに最適です。光量は 12 段階の調光が可能。

背面カラー LCD パネル／調光ダイヤル

照射光量、点灯残時間、照射モード、EF モードなどのコントロール情報をボディ背面の LCD パネルに表示。プッシュボタンと一体になった回転式の調光ダイヤルとあわせて、水中での操作性を高めています。

EF モード搭載

カメラの内蔵フラッシュ光や LED 光に連動して瞬間光を照射する EF モードを搭載。最大 8000 ルーメンから 10 段階の光量設定が可能。大光量を生かした静止画撮影に有効です。

リモコン対応

光ファイバー接続によるリモートコントロールにオプション対応。別売の『WF リモートコントローラー WFA03』で多灯ライティングも可能。EF モードと同時に使用することもできます。撮影姿勢を保持したまま、光量調節を行うことができます。

●最大光量:7000 ルーメン (ワイド)／8000 ルーメン (EF モード) ●色温度:5700K ●照射角:150 度 (ワイド)

●連続点灯時間:最大光量時 50 分 (ワイド) ●最大光量時瞬間光照射回数:約 15000 回 (通常点灯を 10% に設定時)

●陸上点灯可否:不可 ●充電時間:3 時間 ●サイズ:φ 71 x L143mm ●陸上重量:548g ●水中重量:215g

付属品:Li-ion バッテリー WF070、SF01 チャージャー、ドームレンズカバー、YS ベース、ボールアダプター、スぺア O リング× 2、O リンググリス、バッテリーキャップ、六角レンチ、キャリングバッグ

[MU-8134] WEEFINE WF Smart Focus 1200FR 2025 II ￥ 26,800 (税込 ￥ 29,480)



コンパクト＆シンプル操作。最大光量 1200 ルーメン、照射角 60° のワイド光 (3 段階調光／EF モード 4 段階調光) と光に敏感な生物の撮影に役立つレッド光 (2 段階調光) を搭載。豊富なアクセサリで、サーチ用から撮影用まで幅広く活躍します。

最大光量: 1200 ルーメン 色温度: 5500K

水中照射角: 60 度 (ワイド光)／90 度 (レッド光)

光量調節: ワイド光 (3 段階調光)／EF モード 4 段階調光)／レッド光 (2 段階調光)

最大光量時瞬間光照射回数: 5000 回 (照射回数は通常点灯状態の光量や待機時間によって異なります)

陸上点灯可否: 不可 充電時間: 5 時間 付属バッテリー容量: 5000mAh

本体材質: 耐腐食アルミ合金 耐圧水深: 100m

サイズ: φ 34 × L148mm 重量: 195g (陸上) 115g (水中)

[MU-7508] WF スヌートレンズ WFA61 ￥ 14,800 (税込 ￥ 16,280)



SF1000 / 1200FR のライトヘッドに装着して、ワイド光をスポット光に変換する集光レンズとスヌートチューブのセットです。それぞれ水中での着脱が可能。『WF マルチカラーフィルター WFA62』との併用もできます

[MU-7509] WF マルチカラーフィルター WFA62 ￥ 17,800 (税込 ￥ 19,580)



※ SF1200FR への装着には『WF スヌートレンズ WFA61』が必要です

ピンク、青、黄緑のフィルターとスヌートフリップを装備したフリップ式のアダプター。色彩効果を瞬時に切り替えることができます。

*照射する場合は、必ず「スヌートフリップ+フィルター」の組み合わせでご利用ください。使用できるフィルターは 2 枚になります。(照射角 約 10°)

独自開発の新型 COB(LED 配置) によって、ワイド / スポットいずれでも単一光源の理想的な「センター配光」を実現。

[MU-8135] SEA&SEA LX-1200SW FS ライト

【新型 COB LED】 ¥ 49,800 (税込 ¥ 54,780)

コンパクトで使いやすい 1200 ルーメンの高性能ライト



ゆらぎのない発光で、撮影はもちろん、生き物観察やナイトダイビングなどあらゆるシーンで便利なコンパクトライトです。

最大光量：1200lm (ワイド) / 1500lm (スポット)
照射角 (水中) 100° (ワイド) / 30° (スポット)
色温度：5500K (ワイド) / 6500K (スポット)
演色性：RA90 (ワイド) / RA70 (スポット)
連続点灯時間：(最大光量点灯時) 110分 (ワイド) / 90分 (スポット)
調光方式：① 4段階調光 (25%ステップ)、② 100段階調光 (1%ステップ)
サイズ：Φ 58 × 139mm 重量 (バッテリー含む) 430g (陸上) / 163g (水中)

付属品：バッテリーパック SB-L1、チャージャー、ガングリップ、ポールベース、YS ベース、GoPro ベース、Loc-Line ベース、コネクタキャップ、チャージプラグ、リストランヤード、ベース固定ネジ、六角レンチ [対角 5mm]、Oリンググリス、Oリングリムーバー

[MU-8136] SEA&SEA LX-2400SW FS ライト

【新型 COB LED】 ¥ 64,800 (税込 ¥ 71,280)

ワイドでもスポットでもゆらがけない「単一光源センター配光」ですっきり美しく!



最大光量 2400 ルーメンの LX-2400SW FS は、撮影はもちろん、生き物観察やナイトダイビングなどあらゆるシーンで最適なライティングを実現するオールマイティなライトです。

最大光量：2400lm (ワイド) / 1500lm (スポット)
照射角 (水中) 100° (ワイド) / 30° (スポット)
色温度：5500K (ワイド) / 6500K (スポット)
演色性：RA90 (ワイド) / RA70 (スポット)
連続点灯時間：(最大光量点灯時) 60分 (ワイド) / 90分 (スポット)
調光方式：① 4段階調光 (25%ステップ)、② 100段階調光 (1%ステップ)
サイズ：Φ 58 × 139mm 重量 (バッテリー含む) 430g (陸上) / 163g (水中)

付属品：バッテリーパック SB-L1、チャージャー、ガングリップ、ポールベース、YS ベース、GoPro ベース、Loc-Line ベース、コネクタキャップ、チャージプラグ、リストランヤード、ベース固定ネジ、六角レンチ [対角 5mm]、Oリンググリス、Oリングリムーバー

[MU-8137] SEA&SEA LX-4000SW FS ライト

【新型 COB LED】 ¥ 79,800 (税込 ¥ 87,780)

大光量タイプは、動画撮影でも威力を発揮!!




マルチシャドウを解消したことで、被写体をシャープに浮き上がらせれます。シリーズ中最も光量が大い 4000SW FS は動画撮影に特に有効です。

最大光量：3860lm (ワイド) / 1500lm (スポット)
照射角 (水中) 100° (ワイド) / 30° (スポット)
色温度：5500K (ワイド) / 6500K (スポット)
演色性：RA90 (ワイド) / RA70 (スポット)
連続点灯時間：(最大光量点灯時) 30分 (ワイド) / 90分 (スポット)
調光方式：① 4段階調光 (25%ステップ)、② 100段階調光 (1%ステップ)
サイズ：Φ 58 × 139mm 重量 (バッテリー含む) 430g (陸上) / 163g (水中)

付属品：バッテリーパック SB-L1、チャージャー、ガングリップ、ポールベース、YS ベース、GoPro ベース、Loc-Line ベース、コネクタキャップ、チャージプラグ、リストランヤード、ベース固定ネジ、六角レンチ [対角 5mm]、Oリンググリス、Oリングリムーバー

LXライト特徴：①ワイド / スポットともにセンター配光

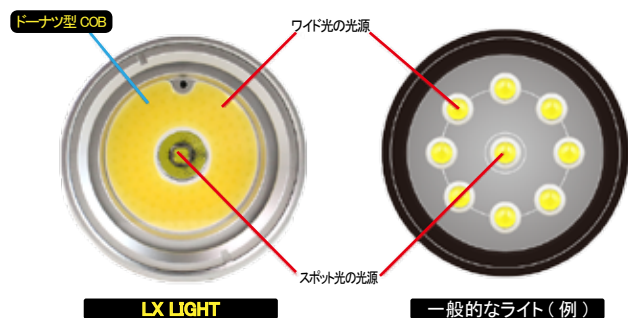

光源は均一な配光で定評がある COB (LED) です。独自の設計で COB をドーナツ形状にカスタマイズ。ワイド光の光源をドーナツ部分に、中央の「穴」にあたる発光面の中心部にスポット光の LED を配置することが可能になりました。ワイドでもスポットでも光軸は発光面のセンターとなり、常に最良のライティングができます。

LXライト特徴：②「マルチシャドウ」を解消



COB を採用したことによって、ワイドでもスポットでも「マルチシャドウ」がなくなりました。自然な陰影で、被写体をつきりシャープに浮き上がらせるので、撮影用ライトとして最適です。

●マルチシャドウとは？

LED 照明独特の影のこと。LED 発光チップが複数集まって構成されている LED 照明で対象物を照らすと、太陽光とは違う幾重にも重なった不自然な影 (多重影) が出ることをいいます。多重影が発生することで、物の輪郭が不明瞭になり、視認性が下がることもあります。単一光源である COB では、マルチシャドウは発生しません。

[MU-8138] SEA&SEA LX リモートコントローラー

¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)



ハウジンググリップをホールドしたまま、アーム展開した LX ライトをコントロール。インターフェイスは LX ライト操作パネルと同様なので、直観的な操作が可能。左右いずれか 1 灯、さらには左右の 2 灯同時コントロールにも対応。

材質：ポリカーボネイト、ゴム、ABS 樹脂、ステンレス
サイズ：W53 × H70 × D40mm (ステッパー含まず)
重量：89g 耐圧水深：100m 付属品：オープナー、六角穴付きボルト × 2

[MU-8139] SEA&SEA LX 光ファイバーケーブル S

全長：310mm ¥ 7,000 (税込 ¥ 7,700)

[MU-8140] SEA&SEA LX 光ファイバーケーブル M

全長：453mm ¥ 7,000 (税込 ¥ 7,700)

[MU-8141] SEA&SEA LX 光ファイバーケーブル L

全長：725mm ¥ 8,000 (税込 ¥ 8,800)




[MU-8142] SEA&SEA LX スヌート

¥ 5,800 (税込 ¥ 6,380)



LX ライト専用のスヌートキット。装着すると、周囲に当たる光をカットし、被写体をピンポイントで照射することが可能になります。ディティールや色彩が際立ち、より色鮮やかな写真を撮ることが出来ます。立体感を演出したり、実験的な光の使い方や影の演出が可能となり、黒抜きや被写体を浮き立たせる独特のアートな表現ができます。

※ LX ライトは「スポット光モード」で使用してください。
ベースリングと 3 種類のアダプターのセットです。アダプターは 20mm、10mm、5mm の 3 種類。照射範囲に合わせてアダプターを付け替えて使用できます。
20mm+10mm、20mm+5mm の組み合わせもできるので、被写体から距離を取った照射も可能です (多少減光します)。

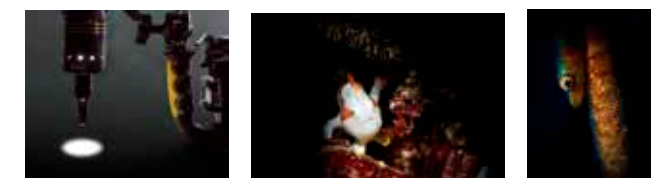

サイズ・重量 材質：耐腐食アルミ合金 ネジ径：M52 [LX スヌートベース]
Φ 56 × 奥行 11mm 24g [LX スヌートベース] Φ 25 × 奥行 43mm 16g [LX スヌートチューブ D20]
Φ 24 × 奥行 43mm 15g [LX スヌートチューブ D10] Φ 24 × 奥行 43mm 15g [LX スヌートチューブ D5]

[MU-6873] WEEFINE WF リングライト 3018 ￥ 63,800 (税込 ￥ 70,180)



マルチ照射ライト
通常のワイド光に加え、レッド光、ブルー光も照射可能。いずれもボタン操作で簡単に光量調節できます。
ワイド：(左) 最大 1800 ルーメン
ブルー：(中) 最大 100 ルーメン
レッド：(右) 最大 70 ルーメン



LED による残電量表示
バッテリーの残量は電源 / 調光ボタンに内蔵されたカラー LED で表示します。
青色点灯：満充電からバッテリー残量 2/3 まで
緑色点灯：バッテリー残量 2/3 から 1/2 まで
赤色点灯：バッテリー残量 1/2 以下
赤色点滅：セーフティモード (残量 10%以下で 10 分間点灯)



多様なハウジングに対応
設置方式は汎用性の高い M67 マウントを採用。
さまざまなハウジング、ポート、クローズアップレンズに取り付けることができます。


- 最大光量：3000 ルーメン (EF モード) / 1800 ルーメン (ワイド) / 70 ルーメン (レッド) / 100 ルーメン (ブルー)
- 照射角：90 度 ●色温度：5000-5500K ●連続点灯時間：最大光量時 45 分 (ワイド) / 520 分 (レッド) / 230 分 (ブルー)
- 瞬間光照射回数：最大光量時 5000 回 ●陸上点灯可否：不可
- 充電時間：3.5 時間 ●サイズ：W124 x H160 x L41mm ●陸上重量：477g ●水中重量：243g

付属品：Li-ion バッテリー 26650、26650/18650 チャージャー、USB AC アダプター、USB ケーブル I、リングライトリムーバー、スベア O リング、O リングリムーバー、O リンググリス

[MU-8143] FIX リングライト 1500 ￥ 39,800 (税込 ￥ 43,780)



最大光量は 1500 lm の頼もしさ！
メインライトに匹敵する大光量。
照射ムラのない均一な配光を実現。
超小型超軽量でストレスフリー！
ワイド端でもケラレない！
ワイヤレスフラッシュ機能搭載
USB-C ダイレクト充電
LED によるバッテリー残量表示
バヨネットアダプターを使えば着脱はワンタッチ



ワイヤレスフラッシュ機能搭載
光ファイバーケーブルなしで、気軽にフラッシュ撮影にチャレンジできます。TG の内蔵フラッシュがワイヤレスで RL1500 のフラッシュセンサーに情報を伝達して RL1500 が発光するので簡単 (TG のフラッシュモードは「強制発光」で使用)。



水中照射角：90 度 最大光量：1500 ルーメン 色温度：5700K 演色性：Ra80 調光機能：ライティングモード：ステップ調光 (3 段階) 無段階調光 EF モード：4 段階調光 (低輝度光量 3 段階調光)
電源：充電式リチウムイオンバッテリー 5000mAh (FB-L01C) 連続点灯時間*：最大光量時 60 分 充電時間：約 3 時間
マウント規格：M52 (M67 使用可 ※別売アダプター使用時) 耐圧水深：60m サイズ：W140 x H138 x D45mm 重量：271g (陸上) 110g (水中)
同梱品：バッテリー、マルチオープナー、カラーリング x3、シリコングリス、O リングリムーバー、スベア O リング x2、USB ケーブル Type-C、光ケーブルコネクター用スベア O リング x2

[MU-7346] FIX リングディフューザー TG ￥ 14,800 (税込 ￥ 16,280)



幅 113 x 高さ 94 x 厚さ 18mm、重さ 72g
対応プロテクター：PT-059/PT-058/PT-056



TG シリーズでスーパーマクロフォト

OM SYSTEM TG シリーズの本体に内蔵フラッシュをリングストロボのように照射させることができる、OM SYSTEM 純正防水プロテクター専用の拡散板です。光学ズーム + 超解像ズームによってレンズ直近まで寄れる「顕微鏡モード」に最適。

- 超近接撮影による影を軽減できます。
- 電源は不要。ハウジングにねじ込むだけで手軽に着脱できます。
- 光ファイバーコネクター (SEA&SEA タイプ) を装備、外部ストロボや EF モード搭載ライトの接続にも対応します。

本製品は OM SYSTEM 純正防水プロテクター用です。ノーティカムハウジングには使用できません。

バッテリー製品対応表

付属バッテリー対応表		[MU-8058] WF Li-ion バッテリー WBL-81D #30611	[MU-7893] WF Li-ion バッ テリー WF070 #30524	[MU-7894] WF SF01 チャー ジャー #30533	[MU-8145] FIX Li-ion バッ テリー FB-L01C #30616	[MU-7896] WF 26650 バッ テリー 5000 #30491	[MU-7898] WF Q1+ バッテ リーチャージャー #30564	[MU-7204] FX USB ケーブル AC アダプター #30385	[MU-8146] SEA&SEA バッテ リーバック SB-L1 #09136	[MU-8147] SEA&SEA プラグ チャージャー #09138(BK) #09139(WT)	[MU-8148] SEA&SEA LX チャージャー #09137
WEEFINE	Solar Flare 13000 PRO	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	Solar Flare 7000S	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	SmartFocus 1200FR 2025 II	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	リングライト 3018	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
FIX	リングライト 1500	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
SEA&SEA	LX-4000SW FS	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
	LX-2400SW FS	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
	LX-1200SW FS	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
参考上代		￥ 34,800 (税込 ￥ 38,280)	￥ 19,800 (税込 ￥ 21,780)	￥ 4,380 (税込 ￥ 4,818)	￥ 5,800 (税込 ￥ 6,380)	￥ 5,580 (税込 ￥ 6,138)	￥ 3,680 (税込 ￥ 4,048)	￥ 1,580 (税込 ￥ 1,738)	￥ 13,800 (税込 ￥ 15,180)	￥ 2,200 (税込 ￥ 2,420)	￥ 3,800 (税込 ￥ 4,180)
備考		WF Solar Flare 13000PRO 用スベアバッテリーです。	WF Solar Flare 7000S、Smart Focus 7000/8000 のスベアバッテリーです。	WF Solar Flare 13000PRO /7000S/13000/12000/5000、WF SmartFocus 1200FR ケーブルでのダイレクト充電が可能です。	FIX リングライト 1500、WF SmartFocus 1200FR 2025 II 用、USB-TypeC ケーブルでのダイレクト充電が可能です。	WF リングライト 3018 用スベアバッテリーです。	WF リングライト 3018、WF SmartFocus 1000FR のチャージャーです。	出力 5V 1.0A	電圧 3400mAh 電圧 7.4V サイズ：φ 66 x 17mm 重量 113g	SEA&SEA LX ライト用プラグ。	100 ~ 240V のマルチポート対応充電器。プラグ形状は A タイプ。サイズ：51 x 70 x 30mm 重さ：95g

[MU-7431] INON LF2400h-EW LED ライト

超高輝度 LED ¥ 36,800 (税込 ¥ 40,480)



FRONT VIEW

付属品

広角撮影のための強力水中ライト。操作しやすい回転スイッチで12段階の光量切替が可能。光学設計されたドームレンズの採用により、水中での照射角は超ワイド100度。広角撮影に余裕のスペック。広範囲を照らすハンドライトとして、アームに接続して撮影の光源として、強力な光源が幅広く活躍します。

光量: 2400 ルーメン

色温度: 6500K

照射角: 100度 耐圧水深: 120m

点灯時間: 45分 ~ 1715分 (Full) 推奨単3電池 6本
サイズ: Φ 52.1 x 179 mm 約 390g (水中 172g)

付属品: ライトカッター・ドーム赤フィルター・ハンドストラップ・グリス

[MU-7414] INON LF1100h-Ewf LED ライト

超高輝度 LED ¥ 30,800 (税込 ¥ 33,880)



FRONT VIEW

付属品

超ワイドビームポケット防水ライト。シャッター連動自動消灯機能搭載。光学設計されたドームレンズの採用により、水中での照射角は超ワイド100度。広角撮影をカバーする手のひらサイズの防水型 LED ライトです。「シャッター連動自動消灯機能」を搭載し、撮影補助用フォーカスライトにも最適です。

光量: 1100 ルーメン

色温度: 6500K

照射角: 100度 耐圧水深: 120m

点灯時間: 45分 (Full) / 220分 (Low) 推奨単3電池 3本
サイズ: Φ 52.1 x 128.8 mm 約 268g (水中 109g)

付属品: ライトカッター・ドーム赤フィルター・ハンドストラップ・グリス

[MU-7432] INON LF650h-N LED ライト

超高輝度 LED ¥ 27,800 (税込 ¥ 30,580)



FRONT VIEW

付属品

強力スポット光をピンポイント照射。ユニークな光学系を採用することで、拡散する光を効率的に集束し、輪郭のはっきりした超狭角強力ビームを照射します。ダイビングライトや、陸上での一般用途はもちろん、超狭角ビームを生かし、ガイド時の指示棒代わりや、透視度の悪い海でのサーチライト、スポットライトで演出した撮影などに活用できます。

光量: 650 ルーメン

色温度: 6500K

照射角: 5度 耐圧水深: 120m

点灯時間: 90分 (Full) / 265分 (Low) 推奨単3電池 3本
サイズ: Φ 60.6 x 144.6 mm 約 270g (水中 134g)

付属品: ハンドストラップ・グリス

[MU-7614] INON LE600h-W LED ライト

¥ 17,800 (税込 ¥ 19,580)



付属品

FRONT VIEW



サイズ: 33.7 x 193.6 mm

重量: 217.5 g (陸上) 131 g (水中)

耐圧水深: 120m

付属品: 赤フィルター LE ・ ハンドストラップ・グリス

光量 600 ルーメン、照射角 75度。単三形電池 × 3本主に撮影用ライトとして使いやすい光量と照射角を備えます。洞窟やナイトダイビングで広範囲を照らすダイビングライトとしても威力を発揮します。

[MU-7613] INON LE600h-S LED ライト

¥ 17,800 (税込 ¥ 19,580)



付属品

FRONT VIEW



サイズ: 33.7 x 198 mm

重量: 217 g (陸上) 128 g (水中)

耐圧水深: 120m

付属品: 赤フィルター LE ・ W50° フィルター LE ・ ハンドストラップ・グリス

光量 600 ルーメン、照射角 30度。単三形電池 × 3本ダイビングライトとして使いやすい明るさと広さ。30度の範囲を均一に照らす強力な光線は、マクロ撮影にも最適。

[MU-7600] INON LE330h LED ライト

¥ 12,800 (税込 ¥ 14,080)



付属品

FRONT VIEW



サイズ: 33.7 x 197.5 mm

重量: 212.5 g (陸上) 125 g (水中)

耐圧水深: 120m

付属品: W50° フィルター LE ・ 赤フィルター LE ・ ハンドストラップ・グリス

光量 330 ルーメン、照射角 30度。単三形電池 × 3本使用範囲が水中だけにとどまらず、陸上での連続点灯も可能。海・川・山であらゆるアウトドアシーンをサポートする万能・防水ライト。

[MU-4099] INON シングルライトホルダー・LE

¥ 2,000 (税込 ¥ 2,200)



ライトホルダー装着イメージ

LE シリーズライトをYSアダプター互換アームへ取り付けけるアダプターです。

[MU-1393] INON シングルライトホルダー・LF

¥ 2,000 (税込 ¥ 2,200)




ライトホルダー装着イメージ

LF シリーズライトをYS アダプター互換アームへ取り付けけるアダプターです。

[MU-7797] INON クイックホルダーセット・S-LE

[MU-7433] INON クイックホルダーセット・S-LF

¥ 4,000 (税込 ¥ 4,400)

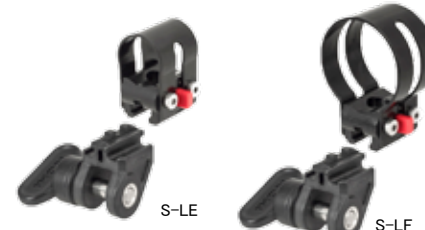

S-LE

S-LF

アーム取り付け部とライト取り付け部をワンタッチで取り外し可能なライトホルダーとクイックベースのセットです。

RGBLUE 最高の「光」を手に入れる 2種類の超高演色光源 スーパーナチュラルカラーとプレミアムカラー

UNDERWATER LIGHTING SYSTEM

[MU-7704] RGBLue SYSTEM01:re スーパーナチュラルカラー
¥ 68,000 (税込 ¥ 74,800)

超高輝度 LED



SYSTEM01:re SUPER-NATURAL



同梱品

照射角度: 100° 集光レンズ (別売) 使用時 60°
色温度 / 演色性: 5000K / Ra95
全光束: 製品出力: 4 段階調光時最大 2100lm / 無段階調光時最大 2600lm
LED 表示: バッテリー残量 / ブルー→パープル→イエロー→レッド、エラー / レッド点滅
※レッド (残量 5%) になると自動的に 600lm に固定され 1 時間点灯します
電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 3200mAh/7.2V (23Wh)
耐圧水深: 100M IPX8 (JIS 保護等級8)
大きさ: 最大径 / Max. Φ 68 mm X 141mm (突起部を除く)
重量: 陸上 440g / 水中 160g
材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、チタン合金、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス

調光	全光束 / 連続点灯時間	スーパーナチュラルカラー
4段階	2100lm 60分 1500lm 95分 1200lm 160分 800lm 310分	色温度 5000 K 演色性 Ra95
無段階	2600lm / 45分	400lm / 550分

[MU-7709] RGBLue SYSTEM02:re スーパーナチュラルカラー
¥ 80,000 (税込 ¥ 88,000)

超高輝度 LED



SYSTEM02:re SUPER-NATURAL



同梱品

照射角度: 100° 集光レンズ (別売) 使用時 60°
色温度 / 演色性: 5000K / Ra95
全光束: 製品出力: 4 段階調光時最大 2100lm / 無段階調光時最大 2600lm
LED 表示: バッテリー残量 / ブルー→パープル→イエロー→レッド、エラー / レッド点滅
※レッド (残量 5%) になると自動的に 600lm に固定され 1 時間点灯します
電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 6400mAh/7.2V (46Wh)
耐圧水深: 100M IPX8 (JIS 保護等級8)
大きさ: 最大径 / Max. Φ 68 mm X 141mm (突起部を除く)
重量: 陸上 565g / 水中 195g
材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、チタン合金、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス

調光	全光束 / 連続点灯時間	スーパーナチュラルカラー
4段階	2100lm 120分 1500lm 180分 1200lm 240分 800lm 600分	色温度 5000 K 演色性 Ra95
無段階	2600lm / 90分	400lm / 1000分

[MU-7707] RGBLue SYSTEM01:re ツインライトスーパーナチュラルカラー
¥ 100,000 (税込 ¥ 110,000)

超高輝度 LED



高彩色スーパーナチュラルカラー



TWIN LIGHT
SYSTEM01:re
SUPER-NATURAL



スーパーナチュラルカラー
色温度 5000 K 演色性 Ra95

調光	全光束 / 連続点灯時間	照射角度: 100° 色温度 / 演色性: 5000K / Ra95 全光束: 製品出力: 4 段階調光時最大 2100lm / 無段階調光時最大 2600lm 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 3200mAh/7.2V (23Wh) 耐圧水深: 100M IPX8 (JIS 保護等級8) 大きさ: 最大径 / Max. Φ 68 mm X 150mm (突起部を除く) 重量: 陸上 600g / 水中 230g 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、チタン合金、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
4段階	2100lm 60分 1500lm 95分 1200lm 160分 800lm 310分	
無段階	2600lm / 45分	400lm / 550分



取付例

[MU-7712] RGBLue SYSTEM02:re ツインライトスーパーナチュラルカラー
¥ 112,000 (税込 ¥ 123,200)

超高輝度 LED

高彩色スーパーナチュラルカラー
大容量バッテリー



TWIN LIGHT
SYSTEM02:re
SUPER-NATURAL



スーパーナチュラルカラー
色温度 5000 K 演色性 Ra95

調光	全光束 / 連続点灯時間	照射角度: 100° 色温度 / 演色性: 5000K / Ra95 全光束: 製品出力: 4 段階調光時最大 2100lm / 無段階調光時最大 2600lm 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 6400mAh/7.2V (46Wh) 耐圧水深: 100M IPX8 (JIS 保護等級8) 大きさ: 最大径 / Max. Φ 68 mm X 150mm (突起部を除く) 重量: 陸上 690g / 水中 250g 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、チタン合金、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
4段階	2100lm 120分 1500lm 180分 1200lm 240分 800lm 600分	
無段階	2600lm / 90分	400lm / 1000分




取付例

<ワンタッチで接続が可能なモジュレーションシステム>

RGBLUE SYSTEM シリーズは光源 (ライトモジュール) と電源 (バッテリーモジュール) をモジュール化。RGBLue オリジナルのバヨネット構造により簡単な操作で着脱できます。バッテリーモジュールを複数用意したり、3種類のライトモジュール、2種類のバッテリーモジュールを相互に接続する事も可能です。

WIDE ANGLE TWIN LIGHT
LM5K2600S2 LM5K1300S2/LM5K1300S2L/LM5K1300S2XL

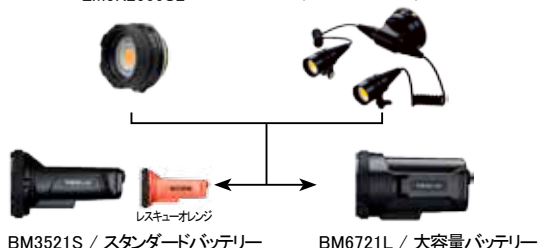

BM3521S / スタンダードバッテリー

BM6721L / 大容量バッテリー

[MU-7714] ライトモジュール LM5K2600S2 (シングルライト) ¥ 43,000 (税込 ¥ 47,300)
[MU-7717] ライトモジュール LM5K1300S2 (ツインライト) ¥ 67,000 (税込 ¥ 73,700)
[MU-8076] ライトモジュール LM5K1300S2L (ツイン L ケーブル) ¥ 69,000 (税込 ¥ 75,900)
[MU-8077] ライトモジュール LM5K1300S2XL (ツイン XL ケーブル) ¥ 71,000 (税込 ¥ 78,100)
[MU-7719] バッテリーモジュール BM3521S (スタンダード) ¥ 25,000 (税込 ¥ 27,500)
[MU-7720] バッテリーモジュール BM6721L (大容量) ¥ 36,000 (税込 ¥ 39,600)

RGBLUE

UNDERWATER LIGHTING SYSTEM


スポットビームも色鮮やかに

日本製 LED と特殊光学レンズ の採用による、狭角スポット光
照射角 中心 5° / 周辺 15° 5500K 超高演色 Ra90 以上

[MU-8111] RGBLue S5 RGBS-S5

超高輝度 LED

¥ 36,000 (税込 ¥ 39,600)





2種類の点滅モード搭載

強力な照度による点滅光はダイバー間のコミュニケーションに約立します。間隔の異なる 2 種類の点滅光はサインとして使い分けできます。

照射角度: 5° / 15°
色温度 / 演色性: 5500K / Ra90 以上
調光: 3 段階 + 点滅モード 2 種
全光束: 3 段階 (500lm/250lm/125lm)
1m 中心照度: 3 段階 (20000lux/14000lux/8000lux)
連続点灯時間: 3 段階 (90 分 / 180 分 / 360 分)
最大照射距離 280m (陸上)
耐水深: 100m IPX8 (JIS 保護等級 8)
充電時間: 約 4 時間
充電方式: USB 規格 AC アダプター (別売) + USB-C ケーブル
電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 3.6V/3350mAh (12.06Wh)
原産国: 日本
大きさ: 最大径 56mm × 180mm (突起部は除く)
重量: 陸上 297g、水中 145g
付属品: ライト / バッテリーモジュールキャップ、スベア O リング、シリコングリス、USB-PD 対応ケーブル
※ AC アダプターは付属しません

スポットビームも色鮮やかに S5 (エスファイブ)

日本製 LED と特殊光学レンズ の採用による照射角 中心 5° / 周辺 15° の狭角スポット光は色温度 5500K、演色性 Ra90 以上の色再現性を実現。中心照度最大 20,000lx のスポットビーム光は 3 段階調光とダイバー同士のコミュニケーションで使用できる 2 種類の点滅モードを搭載しています。

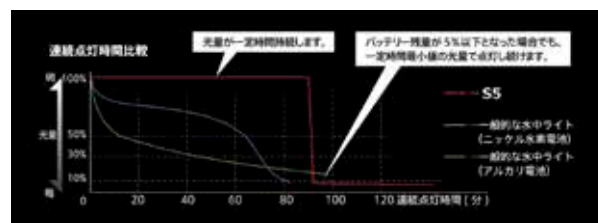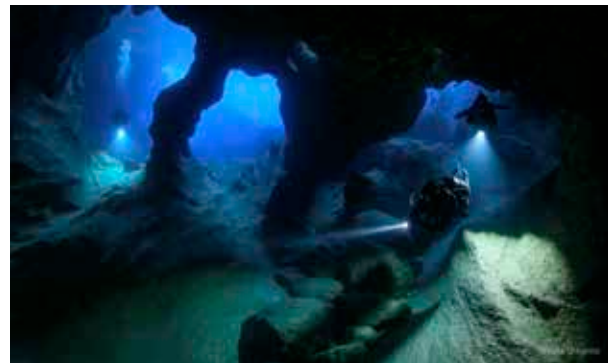

[MU-8112] RGBLue ライトモジュール LM01 RGBS-LM01

¥ 25,000 (税込 ¥ 27,500)



S5 交換用ライトモジュール。
照射角: 中心 5° / 周辺 15°
色温度 / 演色性: 5500K / 演色性 Ra90 以上
大きさ: 最大径 61mm (プロテクター含む)
奥行 75mm (フック含む)
重量: 161g (陸上)
付属品: ライトモジュールキャップ

日本製 LED と特殊光学レンズ の採用による照射角 中心 5° / 周辺 15° の狭角スポット光は色温度 5500K、演色性 Ra90 以上の色再現性を実現。中心照度最大 20,000lx のスポットビーム光は 3 段階調光とダイバー同士のコミュニケーションで使用できる 2 種類の点滅モードを搭載しています。

[MU-8113] RGBLue バッテリーモジュール BM01 RGBS-BM01

¥ 15,000 (税込 ¥ 16,500)



S5 用バッテリーモジュール
内蔵電池仕様: 充電式リチウムイオンバッテリー 3350mAh/3.6V (12.06Wh)
大きさ / 重量: 最大径 48mm 奥行 165mm (フック含む)
重量: 140g (陸上)
付属品: バッテリーモジュールキャップ

専用リチウムイオン電池内蔵バッテリーモジュールは汎用性の高い USB TYPE-C で充電できます。小型サイズでありながら連続点灯時間は最大照度 (20,000lx) 時 90 分。RGBLue 独自の「パワーマネージメントシステム」により満充電時から光量の低下はなるべく一定の光量が持続します。ニッケル水素電池やアルカリ単三電池を使用した一般的な水中ライトのような時間経過と比例した光量の低下はありません。

付属品アクセサリ		[MU-7734] チャージアダプター (re) RGB-CA01	[MU-7735] USB PD ケーブル (長さ 1.2m) RGB-UC01	[MU-7736] USB PD 対応 AC アダプター (re) RGB-PD01	[MU-1857] バッテリーモジュールキャップ RGB-CAP1	[MU-1858] ライトモジュールキャップ RGB-CAP2	[MU-7741] プロテクター (re) RGB-PR1	[MU-8149] リアフック	[MU-8150] ライトモジュールキャップ S	[MU-8151] バッテリーモジュールキャップ S	[MU-1059] YS アダプターセット YSAN-01	[MU-7739] EVA ケース (M00/re) EC03	[MU-1071] 専用ケース L EC02	[MU-7737] O リング (00/re) RGB-OR01	[MU-8152] O リング S	[MU-7738] シリコングリス (00/re) RGB-SG01
WIDE LIGHT	01:re SNC	○	○	別売	○	○	○	—	—	—	別売	○	—	○	—	○
	02:re SNC	○	○	別売	○	○	○	—	—	—	別売	○	—	○	—	○
TWIN LIGHT	01:re SNC	○	○	別売	○	○	—	—	—	—	○	—	○	○	—	○
	02:re SNC	○	○	別売	○	○	—	—	—	—	○	—	○	○	—	○
SPOT BEAM	S5	—	○	別売	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○
参考上代		¥3,500 (税込 ¥3,850)	¥1,800 (税込 ¥1,980)	¥6,000 (税込 ¥6,600)	¥500 (税込 ¥550)	¥500 (税込 ¥550)	¥1,000 (税込 ¥1,100)	¥1,400 (税込 ¥1,540)	¥1,400 (税込 ¥1,540)	¥1,400 (税込 ¥1,540)	¥2,000 (税込 ¥2,200)	¥3,000 (税込 ¥3,300)	非売品	¥800 (税込 ¥880)	¥1,400 (税込 ¥1,540)	¥800 (税込 ¥880)
備 考		USB-PD 対応充電アダプター。USB-PD 対応ケーブルと組み合わせて使用。セット販売品に付属。	USB-PD 対応充電ケーブル (長さ 1.2m) セット販売品に付属。	USB-PD 対応 AC アダプター。コンセント端子折りたたみ可能。※なお、本製品の充電は、市販の充電器、市販の USB-PD 対応 AC アダプター (30W 以上) もご利用いただけます。※防水機能はありません。	移動、保管時等のゴミ、埃の付着等から O リングを保護します。初期状態は取り付けられています。	移動、保管時等のゴミ、埃の付着等から O リング、接点部を保護します。初期状態は取り付けられています。	傷や衝撃からライトを保護します。初期状態は取り付けられています。	5 用/7 フック。初期状態は取り付けられています。	S5 専用ライトモジュールキャップ。移動、連続時の O リングへのこみ、埃等の付着を防止し、接点部を保護します。防水機能はありません。	S5 専用バッテリーモジュールキャップ。移動、連続時の O リングへのこみ、埃等の付着を防止し、接点部を保護します。防水機能はありません。	市販されているアームなどに接続するためのアダプターとノブのセットです。	ライト本体、アクセサリ等を収納する EVA ケースです。	本体をはじめ、YS アダプターセット、ハンドグリップ、AC アダプター充電セット、メンテナンスキット、別売のフィルターが 1 枚入る専用ケースです。	交換用 O リング。ライトモジュールに取付けます。	S5 専用交換用 O リング (2 個セット)	O リングメンテナンス用シリコングリス。内容量: 5g

光学フィルター用アクセサリ

[MU-7724] フリップ集光レンズ (re) RGB-FCL01

01/02:re | SNC/PC ￥ 5,400 (税込 ￥ 5,940)



照射範囲を 100° から 60° に絞ることで、より照度を上げることができます。光学レンズと拡散レイヤーの二重構造により、配光はフラットかつ色ムラもありません。フリップ構造により水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。付属品：フリップストッパー、スペーサー、固定ボルト
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要です。

[MU-7725] フリップアダプター 2 フレーム (re) RGB-FA02

01/02:re | SNC/PC ￥ 4,500 (税込 ￥ 4,950)




フリップアダプターのフレーム（枠）のみ。別売りのカラーフィルター（レッド、ブルー、ピンク）と組み合わせて使用します。フリップ集光レンズ等に重ねて使用できるスペーサー付属品：フリップストッパー、スペーサー、固定ボルト
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要です。また、フィルターの取付けには六角レンチ（二面幅：2mm）が必要です。
※レンズは付属しません。フレーム（枠）のみの販売となります。

[MU-7730] スヌートキット 2 (re) RGB-SN02

01/02:re | SNC/PC ￥ 8,000 (税込 ￥ 8,800)



Φ 8mm + Φ 16mm



Φ 8mm



Φ 16mm



被写体をピンポイントで照らし、背景を暗くしたい場合に使用します。部品の組合せにより、3種類のスポット光が演出できます。集光レンズが組み込まれたフリップ構造。水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。
付属品：スヌートΦ 8、16mm、集光レンズ、フリップストッパー固定ネジ
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要です。

[MU-7729] サーチライトアダプター 2 (re) RGB-SA02

01/02:re | SNC/PC ￥ 5,400 (税込 ￥ 5,940)




専用光学レンズを使用し照射範囲を 100° から 30° に絞りより遠くを照射します。フリップ構造により水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。付属品：フリップストッパー、固定ボルト
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要です。

[MU-7726] レッドフィルター（単品）(re) RGB-RF01

01/02:re | SNC/PC ￥ 800 (税込 ￥ 880)

[MU-7727] ブルーフィルター（単品）(re) RGB-BF01

[MU-7728] ピンクフィルター（単品）(re) RGB-PF01



光に反応しやすい生物を照らす場合に有効な光学フィルター、エフェクト用。フリップアダプター 2 フレーム（re）と組み合わせて使用します。

[MU-7731] バンドア (re) RGB-BD01 ￥ 5,400 (税込 ￥ 5,940)

01/02:re | SNC/PC



4枚の可動式羽根により照射角を調整したり、配光の一部をカットすることで浮遊物の写り込みを軽減し、被写体をよりクリアに映し出します。
付属品：固定ボルト
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要です。

[MU-6637] スヌートエクステンションΦ 4mm RGB-SNEX1

01/02:re | SNC/PC ￥ 1,500 (税込 ￥ 1,650)



スヌートキット RGB-NS01 の追加パーツ。スヌートキット RGB-NS01 の先端に取付けることでスポットの大きさをさらに小さくすることができます。

スクリーマウント光学アクセサリ

[MU-7312] フリップアダプター RGB-FA01

01/02:re | SNC/PC ￥ 8,500 (税込 ￥ 9,350)

01/02:re-SB



SYSTEM シリーズのビームアタッチメント、集光レンズ、フィルター類、スヌートキット等が瞬時に切替え可能になるオール金属切削ボディの 3 フリップ式アダプターです。

[MU-7740] 集光レンズ 2 (00/re) CL60-49M2

01/02:re | SNC/PC ￥ 6,000 (税込 ￥ 6,600)

01/02:re-SB



※ 01/02 :re-SB では拡散レンズとして機能します。照射角を最大 80° に拡散します。

照射範囲を 100° から 60° に絞ることで、より照度を上げることができるレンズ。光学レンズと拡散レイヤーの二重構造により配光は、フラットかつ色ムラもありません。フィルターの連結はできません。

[MU-0676] レッドフィルター 02 RF02-49M

01/02:re | SNC/PC ￥ 3,000 (税込 ￥ 3,300)

01/02:re-SB



光に反応しやすい生物を照らす場合に有効な光学フィルター。フィルターの連結はできません。

アクセサリ各種

[MU-7721] フロートジャケット 2 S(re) RGB-FJ03

01/re | SNC/PC ￥ 3,500 (税込 ￥ 3,850)

01:re-TWIN | SNC/PC

01:re-SB



バッテリーモジュール BM3521S 専用フロート。浮力調整フロート。水中重量が中性浮力となり水中撮影時の負担を軽減します。付属のロック機構付ストッパーによりワンタッチで着脱ができます。フロートを取付けた状態で充電が可能。ボールアダプター等の着脱時に転がらない上面フラット形状。付属品：ストッパー

[MU-7722] フロートジャケット 2 L(re) RGB-FJ04

02:re | SNC/PC ￥ 3,500 (税込 ￥ 3,850)

02:re-TWIN | SNC/PC

02:re-SB



バッテリーモジュール BM6721L 専用フロート。浮力調整フロート。水中重量が中性浮力となり水中撮影時の負担を軽減します。付属のロック機構付ストッパーによりワンタッチで着脱ができます。フロートを取付けた状態で充電が可能。ボールアダプター等の着脱時に転がらない上面フラット形状。付属品：ストッパー

[MU-7733] ダイレクトフック 2(re) RGB-DH02

01/02:re | SNC/PC ￥ 1,800 (税込 ￥ 1,980)

01/02:re-SB



※フロートジャケット 2S/2L と併用はできません。

専用吊り下げフック。ハンドグリップを使用しないで手持ちで使用する場合に使用します。カラビナなどを介して BC などにコンパクトな状態で吊り下げられます。BM3521S、BM6721L のアクセサリ固定プレートと交換して取付けます。
※ BM3521S、BM6721L への取付けには六角レンチ（二面幅：2mm）が必要です。

[MU-7732] ハンドグリップ 03 RGB-HG03

01/02:re | SNC/PC ￥ 3,000 (税込 ￥ 3,300)

01/02:re-TWIN | SNC/PC

01/02:re-SB



BC などに直接取付けられるクリップ機構付きのガングリップタイプ。

[MU-7723] GoPro アダプター 2(re) RGB-GA02

01/02:re | SNC/PC ￥ 3,000 (税込 ￥ 3,300)

01/02:re-SB



ライトに直接 GoPro を取付けるためのアダプター。ライトモジュールのアクセサリ固定ネジ穴に直接取付けます。固定位置は 4 か所から選択可能です。ハンドグリップとの併用で、コンパクトな撮影キットが可能です。
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要です。

[MU-7598] ダブルマウントベース 2 RGB-DMB2

01/02:re | SNC/PC ￥ 6,000 (税込 ￥ 6,600)

01/02:re-SB



フロートジャケット対応ダブルマウントベース、フロートジャケットを取り付けた状態で SYSTEM シリーズ水中ライトを 2 台をマウントするベースパーツ。付属のボルトを使用することにより各メーカーのストロボとライトの併用も可能です。

ツインライト専用アクセサリ

[MU-1968] マイクロライトブレード RGB-MBLD1

01/02re-TWIN | SNC/PC

¥ 1,000 (税込 ¥ 1,100)



ツインライトに取付けて配光の一部をカットすることで浮遊物の写り込みを軽減し、被写体をよりクリアに映し出します。
ネジ径 25mm

[MU-1854] ロテーションリングアダプターセット RGB-RR01

01/02re-TWIN | SNC/PC

¥ 9,000 (税込 ¥ 9,900)



レンズを中心にツインライトを 360 度回転させるアダプターリングと、マイクロ YS アダプター 2 個のセット。M67 フィルターネジ付き、レンズポート、ハウジングに直接取付けます。

[MU-2034] ステップアップエクステンション 20 M52-M67 RGB-SUEX1

01/02re-TWIN | SNC/PC

¥ 3,500 (税込 ¥ 3,850)



主に OM SYSTEM TG シリーズのハウジングに使用し、ロテーションリングアダプターと光ファイバーケーブル接続によるフラッシュ撮影の同時使用が可能となります。

[MU-1855] ステップアップリング M52-M67 RGB-SUR1

01/02re-TWIN | SNC/PC

¥ 1,800 (税込 ¥ 1,980)



ロテーションリングアダプター専用変換リング。M67 フィルターネジを M52 に変換します。

[MU-2033] エクステンション 17.5-M67 EXT17.5-M67

01/02re-TWIN | SNC/PC

¥ 3,500 (税込 ¥ 3,850)



ロテーションリングアダプターとフリップアダプターヒンジ部分等の干渉がなくなり、ロテーションリングアダプターが取り付け可能となります。

[MU-1992] マイクロボールアダプター RGB-MBA1

01/02re-TWIN | SNC/PC

¥ 3,000 (税込 ¥ 3,300)



市販されているアーム、クランプにツインライト取付けるアダプターです。ボール径 25mm

[MU-1856] マイクロ YS アダプター RGB-MYSA1

01/02re-TWIN | SNC/PC

¥ 1,000 (税込 ¥ 1,100)



独自規格の小型エクステンションアーム。ロテーションリングアダプターに増設することによりバックライト等、様々なアングルでの撮影が可能となります。

[MU-2895] ツインライトマウント S RGB-TLM-S

01/02re-TWIN | SNC/PC

¥ 3,900 (税込 ¥ 4,290)



ツインライトと INON 社製ストロボ S2000 を接続し、アームに固定することができます。右用・左用の 2 個一組でのセットとなります。アーム等への取り付け部品、及び工具は INON 社のものをご使用ください。

[MU-2875] ツインライトマウント L RGB-TLM-L

01/02re-TWIN | SNC/PC

¥ 3,900 (税込 ¥ 4,290)



ツインライトと INON 社製ストロボ S-220、Z330、Z240、SEA&SEA 製 YS-D2、D3 ストロボを接続しアーム等に固定することができます。右用・左用の 2 個一組でのセットとなります。アーム等への取り付け部品、及び工具は INON 社、SEA&SEA 社のものをご使用ください。

アクセサリ各種

[MU-0677] ボールアダプター RGB-BA01

01/02re | SNC/PC

¥ 3,000 (税込 ¥ 3,300)

01/02re-TWIN | SNC/PC

01/02re-SB



市販されているアーム・クランプなどに接続するためのアダプターです。

[MU-0678] ローターリースーアダプター-2 RGB-RSA2

01/02re | SNC/PC

¥ 3,500 (税込 ¥ 3,850)

01/02re-TWIN | SNC/PC

01/02re-SB



ハウジングなどのアクセサリシューとライトを固定するアダプター。360 度回転します。ダイヤルノブの形状、大きさを変更し取付け、取外し性を向上しました。また、ゴム部品追加によりガタつきを軽減しています。

[MU-6860] YS エクステンション RGB-YSEX1

01/02re | SNC/PC

¥ 2,200 (税込 ¥ 2,420)

01/02re-TWIN | SNC/PC

01/02re-SB



ロータリースーアダプター 2 ※、SYSTEM シリーズの水中ライトと組み合わせることによって稼働域が拡大し、ライティングの幅が広がります。

Ultrasonic Remote Control for XR lights

世界初の超音波技術を応用した水中ワイヤレスリモコン
KELDAN Video 4XR・8XR・18XR および KELDAN Video 24XR 用のワイヤレスリモコン

[MU-8083] KELDAN RC2 Remote Control with Ball adapter (水中ワイヤレスリモコン) ¥ 72,500 (税込 ¥ 79,750)



RC1 をよりコンパクトに、超音波技術を応用した水中ワイヤレスリモコンです
より小型に、2 ~ 3m の近距離 (カメラに取り付けたライトや、カメラの近くにあるライト) にカメラのハウジングに簡単に取付可能
対応するように設計されています。

- 通信距離：水中 約2m
- 超音波周波数範囲：27000 - 37000Hz
- 電源：CR2032 コイン形リチウム電池 3V
- 大きさ：84mm × 36mm × 46mm
- 重量：陸上 150g / 水中 70g



水中でペアリングします。



CR2032 3Vリチウム電池交換



[MU-7660] KELDAN RC1 Remote Control (水中ワイヤレスリモコン) ¥ 95,000 (税込 ¥ 104,500)

自由な発想で

すばやく、簡単に照明をコントロール。隅々まで光を照らし、壁越しでも光量を自在に調整。もう照明を調整するために離れた場所を行き来する必要はありません。好きな場所に照明を配置したり、手許で光量を調整しながら逃げやすい生物に徐々に近づいたりなど、自由な発想で新しい撮影方法にチャレンジできます。



陸上最大2メートル

水中および陸上でペアリングが可能 (陸上は2m以内)
RC1 リモコンを PAIR モード、ライト本体を R モードに設定し、ペアリングしたいチャンネル (1 or 2) のダイヤルを回すとペアリングできます。(ライトがフラッシュ点滅するとペアリングは成功です)

※ RC1 リモコンは各々固有 ID を持つので、同じ場所で使用しても、他のリモコンの干渉を受けることはありません。

- 通信距離：水中 約 50m 陸上 約 1 ~ 2m
- 超音波周波数範囲：27000 - 37000Hz
- 電源：9V ブロック電池 1604A (アルカリ電池)
- 大きさ：160mm × 70mm × 40mm
- 重量：陸上 370g / 水中 140g



2台のライトを同時に接続可能、離れた場所に設置したライトも操作可能。



水中での遠隔操作範囲 (通信距離) は最大50m



トリプルクランプを使用時の RC1 コントローラー取付例

水上ワイヤレスリモコン

[MU-7943] KELDAN RC1E Remote for ext. Transducer (陸上機)

¥ 105,000 (税込 ¥ 115,500)

[MU-7944] KELDAN T1 Transducer With 5m Cable (超音波送信端子付きケーブル)

¥ 95,000 (税込 ¥ 104,500)



陸上・船上から水中の照明をワイヤレスでコントロール。

RC1E リモコンを使えば、ROV (遠隔操作型無人潜水機) に制御ケーブルを配線する必要がないため、ROV に取り付けたい KELDAN ライトを制御するのが非常に簡単になります。ROV、水中ドローンでの探査・作業などの利用に最適です。

※水中のライトをコントロールするには RC1E + T1 Transducer With 5m Cable を併用します。

なお、T1 Transducer の標準ケーブル長は 5m ですが、オプションで他の長さもご用意できます。

水中および陸上でペアリングが可能 (陸上は2m以内)

RC1E リモコンを PAIR モード、ライト本体を R モードに設定し、ペアリングしたいチャンネル (I or II) のダイヤルを回すとペアリングできます。(ライトがフラッシュ点滅するとペアリングは成功です)

※ RC1E リモコンは各々固有 ID を持つので、同じ場所で使用しても、他のリモコンの干渉を受けることはありません。

※ RC1E リモコンを水中のライトとペアリングする際は、T1 Transducer ケーブルの超音波送信端子部分を水中に沈めた状態で行ってください。(RC1E リモコン本体は水中に沈めなくてはいけません。)

- 通信距離：水中 約 50m 陸上 約 1 ~ 2m
- 超音波周波数範囲：27000 - 37000Hz
- 電源：9V ブロック電池 1604A (アルカリ電池)
- 大きさ：160mm × 70mm × 40mm
- 重量：陸上 370g

※ RC1E リモコン (陸上機) は、水しぶき等への防水性はありますが、水中仕様ではないためダイビングには使用できません。



Transducer: 変換器

バッテリーは、9V アルカリ乾電池を使用

コントローラー状態確認サイン



緑色点灯 送信 OK
黄色点灯 バッテリー残量少ない。
赤色点灯 充電しないと使用できません。
青色点灯 ペアリング中



スイッチコントロール

照度設定：9段階設定
LOW → MID → HIGH
123456789

R 位置：ペアリング設定
リモートコントローラーとのペアリングで使用

RC1E に T1 Transducer With 5m Cable を接続し、ケーブルの超音波送信端子部分を水中に沈めて使用。陸上・船上から水中のライトをコントロールできます。

T1 Transducer With 5m Cable



●大きさ：70mm × 40mm ケーブル 5m

T1 Transducer With 5m Cable 接続端子部分



T1 Transducer With 5m Cable を接続した状態



超音波波数の関係で送信端子部分を水底より1m以上離して使用する必要があります。

Min Distance 1m

コンパクトなボディに、ビデオ撮影時の必要な機能が搭載されています。
限りなく本物に近い「色」にこだわり、被写体の持つ色彩を忠実に映し出します。ハイビジョン撮影のためのプロフェッショナルビデオライトです。

[MU-8084] KELDAN Video 4XR CRI86 11,000 ルーメン

¥ 195,000 (税込 ¥ 214,500)

超高精度 LED

USED ON LAND

NEW!

WIRELESS REMOTE CONTROL

※リモコン別売り

発光素子 超高精度 白色 LED	照射角 110° ワイド	消費電力 71-3 W	光束 11000 ルーメン	演色指数 86 CRI Ra	色温度 5600 K (ワイド)	耐圧水深 200m	点灯時間 35分~900分
---------------------------	--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------	--------------	------------------

●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra86 ●全光束: 調光時最大 11000lm / 最小 180lm 9 段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (49Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 70mm × 160mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 670g / 水中 230g
●材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品 Li-Ion バッテリー、USB-C 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-8085] KELDAN Video 8XR CRI96 17,000 ルーメン

¥ 268,000 (税込 ¥ 294,800)

超高精度 LED

USED ON LAND

NEW!

WIRELESS REMOTE CONTROL

※リモコン別売り

発光素子 超高精度 白色 LED	照射角 110° ワイド	消費電力 145-4 W	光束 17000 ルーメン	演色指数 96 CRI Ra	色温度 5600 K (ワイド)	耐圧水深 200m	点灯時間 35分~1400分
---------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------------	------------------------	--------------	-------------------

●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra96 ●全光束: 調光時最大 17000lm / 最小 210lm 9 段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 70mm × 235mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 900g / 水中 330g
●材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7763] KELDAN Video 8XR CRI86 20,000 ルーメン

¥ 268,000 (税込 ¥ 294,800)

超高精度 LED

USED ON LAND

WIRELESS REMOTE CONTROL

※リモコン別売り

発光素子 超高精度 白色 LED	照射角 110° ワイド	消費電力 145-4 W	光束 20000 ルーメン	演色指数 86 CRI Ra	色温度 5600 K (ワイド)	耐圧水深 200m	点灯時間 35分~1400分
---------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------------	------------------------	--------------	-------------------

●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra86 ●全光束: 調光時最大 20000lm / 最小 250lm 9 段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 70mm × 235mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 900g / 水中 330g
●材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7945] KELDAN Video 8XR Ambient 18000 ルーメン

¥ 288,000 (税込 ¥ 316,800)

超高精度 LED

USED ON LAND

WIRELESS REMOTE CONTROL

※リモコン別売り

水深 6m の周囲光と同等のスペクトルを
発するカスタム設計の LED を搭載。
外付けの Ambient Filter を装着した Video 8XR 20000lm
の約 2 倍の光束が得られます。

発光素子 超高精度 白色 LED	照射角 110° ワイド	消費電力 145-4 W	光束 18000 ルーメン	色 AMBIENT 6M BLUE	色温度 5600 K (ワイド)	耐圧水深 200m	点灯時間 35分~1400分
---------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	--------------	-------------------

●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色: Ambient 6m Blue ●全光束: 調光時最大 18000lm / 最小 220lm 9 段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 70mm × 235mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 900g / 水中 330g
●材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7764] KELDAN Video 18XR CRI86 35,000 ルーメン

¥ 418,000 (税込 ¥ 459,800)

超高精度 LED

USED ON LAND

WIRELESS REMOTE CONTROL

※リモコン別売り

発光素子 超高精度 白色 LED	照射角 110° ワイド	消費電力 270-10 W	光束 35000 ルーメン	演色指数 86 CRI Ra	色温度 5600 K (ワイド)	耐圧水深 200m	点灯時間 40分~1600分
---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	------------------------	--------------	-------------------

●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra86 ●全光束: 調光時最大 35000lm / 最小 440lm 9 段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 10.8V (3 × 74Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 115mm × 360mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 2500g / 水中 600g
●材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品 Li-Ion バッテリー × 3 個、バッテリーレール、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7765] KELDAN Video 24XR CRI86 45,000 ルーメン

¥ 498,000 (税込 ¥ 547,800)

超高精度 LED

USED ON LAND

WIRELESS REMOTE CONTROL

※リモコン別売り

発光素子 超高精度 白色 LED	照射角 110° ワイド	消費電力 360-11 W	光束 45000 ルーメン	演色指数 86 CRI Ra	色温度 5600 K (ワイド)	耐圧水深 200m	点灯時間 40分~1600分
---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	------------------------	--------------	-------------------

●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra86 ●全光束: 調光時最大 45000lm / 最小 550lm 9 段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (3 × 99Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 115mm × 420mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 2900g / 水中 650g
●材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品 Li-Ion バッテリー × 3 個、バッテリーレール、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

2台の 4XR/8XR ライトに RC2 リモコンをバンドルしたお得なセット

[MU-8087] KELDAN Video 4XR 11000lm CRI86 × 2, RC2 Remote Control セット

¥ 430,000 (税込 ¥ 473,000)

[MU-8088] KELDAN Video 8XR 17000lm CRI96 × 2, RC2 Remote Control セット

¥ 575,000 (税込 ¥ 632,500)

[MU-8089] KELDAN Video 8XR 20000lm CRI86 × 2, RC2 Remote Control セット

¥ 575,000 (税込 ¥ 632,500)

[MU-8090] KELDAN Video 8XR 18000lm Ambient × 2, RC2 Remote Control セット

¥ 615,000 (税込 ¥ 676,500)

[MU-7768] KELDAN バンドア for 4/8X ¥ 32,000 (税込 ¥ 35,200)



[MU-7932] KELDAN バンドア for 18/24X ¥ 48,000 (税込 ¥ 52,800)



KELDAN ライトの前面に固定されるバンドア。光源を囲むように 4 枚のヒンジ式ドアが付いています。
ライト本体に取りつけることで、光の形状をコントロールすることが出来ます。
4 枚の可動式羽根により照射角を調整したり、配光の一部をカットすることで浮遊物の写り込みを軽減し、
被写体をよりクリアに映し出します。



KELDAN LED ライトは、耐圧水深 200m の最高峰クラスの耐圧・防水性能に加え、陸上でも使える水陸両用仕様です。陸上では、おおむね 30w (白色光 3000lm 相当) 以下の出力レベルであれば問題なく使用できます。なお、高温環境下や推奨出力以上の使用などにより機体温度が上昇した場合は、機体保護機能が働き、機体温度が安定する出力レベルに自動調整されます。

リフレクター & LED モジュールを交換して、様々な撮影状況に合わせたシステム構成が可能です。
限りなく本物に近い「色」にこだわり、被写体の持つ色彩を忠実に映し出します。ハイビジョン撮影のためのプロフェッショナルビデオライトです。

[MU-7545] KELDAN Dive 8S 8,000 ルーメン

¥ 178,000 (税込 ¥ 195,800)



[MU-7677] KELDAN Video 8M CRI82 11,000 ルーメン

¥ 208,000 (税込 ¥ 228,800)



[MU-1610] KELDAN Video 8M CRI 96 8,000 ルーメン

¥ 218,000 (税込 ¥ 239,800)



[MU-7766] KELDAN Video 8M UV385nm 105W

¥ 240,500 (税込 ¥ 264,550)



LED Modules ・ Reflector 対応表

Modular Lights シリーズは、リフレクター & LED モジュールを交換して、様々な撮影状況に合わせたシステム構成が可能です。

VIDEO LIGHT

[MU-7046] LED モジュール CRI, 8000lm CRI96 5600K 105W KLS792
¥ 65,000 (税込 ¥ 71,500)

[MU-7663] LED モジュール FLUX, 11000lm CRI82 5000K 105W KLS1675
¥ 55,000 (税込 ¥ 60,500)

CYAN LIGHT

[MU-7664] LED モジュール CYAN, 4000lm 30000K 95W KLS691
¥ 65,000 (税込 ¥ 71,500)

RED LIGHT

[MU-7280] LED モジュール Deep Red, 660nm 70W KLS722
¥ 82,500 (税込 ¥ 90,750)

[MU-7281] LED モジュール Far Red, 730nm 65W KLS1062
¥ 90,000 (税込 ¥ 99,000)

Hyperspectral

[MU-7279] LED モジュール Hyperspectral, 400-780nm 80W KLS1153
¥ 60,000 (税込 ¥ 66,000)

UV LIGHT

[MU-2847] LED モジュール BLUE, 450nm 95W KLS692
¥ 87,500 (税込 ¥ 96,250)

[MU-7782] LED モジュール UV, 385nm 105W KLS1672
¥ 87,500 (税込 ¥ 96,250)

[MU-7767] LED モジュール UV, 365nm 105W KLS1678
¥ 87,500 (税込 ¥ 96,250)

High Density

[MU-7546] LED モジュール High Density, 8000lm 90W KLS1532
¥ 55,000 (税込 ¥ 60,500)

[MU-7045] KELDAN 90 度リフレクター
¥ 55,000 (税込 ¥ 60,500)

滑らかなエッジを持つ非常に柔らかいビームで、
ワイド撮影に最適です。

[MU-5997] KELDAN 50 度リフレクター
¥ 50,000 (税込 ¥ 55,000)

遠くの被写体を撮影するときや、被写体を強調し
たいときに使用します。マクロ撮影にも最適です。

[MU-7936] KELDAN 50 度リフレクター UV365nm
¥ 58,000 (税込 ¥ 63,800)
(LED モジュール UV 365nm 専用です)

[MU-7666] KELDAN ディフューザー 30° 83mm(4S/8S)
¥ 20,000 (税込 ¥ 22,000)

スポットリフレクターの照射角を
30 度に広げることができます。

[MU-7260] KELDAN スポットリフレクター
¥ 25,000 (税込 ¥ 27,500)
(High Density LED モジュール専用です)


CYAN Light	水深 10 ~ 20m の環境光に光のスペクトルが一致するように設計された LED モジュールです。適度な深さの水中撮影でホワイトバランスをとるのに適しています。
UV Light	海中のサンゴや生物などの発光体を蛍光発光させる UV 光 (紫外光) を照射する LED モジュールです。水中で UV 蛍光写真を撮影することができます。
RED Light	魚には見えない波長の赤色光を照射する LED モジュールです。魚用の赤外線ライトとして、夜間の魚の観察や捕獲などの使用に適しています。
Hyperspectral	サンゴの健康状態を調査するために、ハイパースペクトルカメラ (多波長分光カメラ) 用に設計された LED モジュールです。400nm から 780nm まで、幅広い可視領域をカバーします。



KELDAN LED ライトは、耐圧水深200mの最高峰クラスの耐圧・防水性能に加え、陸上でも使える水陸両用仕様です。陸上では、おむね30w (白色光3000lm 相当) 以下の出力レベルであれば問題なく使用できます。なお、高温環境下や推奨出力以上の使用などにより機体温度が上昇した場合は、機体保護機能が働き、機体温度が安定する出力レベルに自動調整されます。

Filters for Cameras (Spectrum Filter)

[MU-7168] KELDAN Spectrum Filter

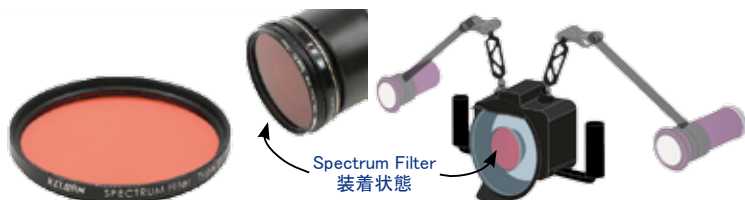

Spectrum Filter
装着状態

KELDAN Spectrum Filterは、水中の照明条件のスペクトル測定に基づき科学的に設計された色補正フィルターです。カメラのレンズに取り付けることで、深い水深で吸収、失われる光のスペクトルを滑らかに補正し、正しい色を復元。カメラのホワイトバランスを最適化して、被写体の持つ色彩を忠実に映し出すことができます。

- Spectrum Filter SF -2 ￥20,000 (税込 ￥22,000)**
2～15mの深さの海中の色補正に使用します。
ご使用になるカメラ口径 (55/ 58/ 62/ 67/ 72/ 77/ 82) をお選びください。
- Spectrum Filter SF -4 B ￥20,000 (税込 ￥22,000)**
6～20mの深さの青みの強い海中の色補正に使用します。
ご使用になるカメラ口径 (55/ 58/ 62/ 67/ 72/ 77/ 82) をお選びください。
- Spectrum Filter SF -4 G ￥20,000 (税込 ￥22,000)**
6～20mの深さの緑色の強い海中の色補正に使用します。
ご使用になるカメラ口径 (55/ 58/ 62/ 67/ 72/ 77/ 82) をお選びください。

[MU-7548] KELDAN Spectrum Filter WWL-1 ￥12,000 (税込 ￥13,200)

Nauticam WWL-1 専用の色補正フィルターです。Size : 60 x 60mm / 80 x 80mm
SF-2 (2～15m 用)、SF-4B (6～20m の青色用)、SF-4G (6～20m の緑色用) の3種類からお選びいただけます。



Filters for Video Lights (Ambient Filter)

KELDAN Ambient Filter は、水中の周囲光にあわせて光のスペクトルを変換し、ライト本来の高演色な光源を最大限発揮させるフィルターです。各種海水色 (青色、青緑色、緑色) 及び深度域 (6m、12m) に最適化した計6種のモデルを使い分けることで、様々な撮影環境下でも、被写体の持つ色彩を忠実に映し出すことが可能となります。



[MU-7550] KELDAN Ambient Filter 72mm (4X/8X) ￥18,000 (税込 ￥19,800)

KELDAN VIDEO 4X / 8X (72mm) に対応するフィルターです。
ご使用になる海水色 (青色、青緑色、緑色) 及び深度域 (6m、12m) をお選びください。

[MU-7549] KELDAN Ambient Filter 110mm (18X / 24X) ￥35,000 (税込 ￥38,500)

KELDAN VIDEO 18X / 24X (110mm) に対応するフィルターです。
ご使用になる海水色 (青色、青緑色、緑色) 及び深度域 (6m、12m) をお選びください。

[MU-7946] KELDAN Ambient Filter AFA 3W 72mm (8XR Ambient Light) ￥18,000 (税込 ￥19,800)

KELDAN VIDEO 8XR Ambient 18000 ルーメン (72mm) 専用に設計したフィルターです。
浅い水深やマクロ撮影に適する水深 3m 相当、10000K の白色光に変換します。

[MU-7947] KELDAN Ambient Filter AFA 12B 72mm (8XR Ambient Light) ￥18,000 (税込 ￥19,800)

KELDAN VIDEO 8XR Ambient 18000 ルーメン (72mm) 専用に設計したフィルターです。
特に深い水深の撮影に適する水深 12m 相当、ブルーウォーターの周囲光に変換します。

[MU-7667] KELDAN ボールアダプターリングクランプ ￥8,000 (税込 ￥8,800)



装着例：ライト本体は別売り
4X / 8X / 8M 用
ボール付きリングクランプ

[MU-7668] KELDAN Y/S アダプターリングクランプ ￥5,000 (税込 ￥5,500)



装着例：ライト本体は別売り
4X / 8X / 8M 用
Y/S アダプター付きリングクランプ

[MU-4219] KELDAN 4/8 用グリップアダプターセット ￥5,500 (税込 ￥6,050)



装着例：ライト本体は別売り
セット内容：Y/S アダプター・クリップ・ランタングリップ

[MU-7669] KELDANフォームリング for 8X/8M ￥10,000 (税込 ￥11,000)



装着例：ライト本体は別売り
フォームの浮力により、水中でのライト本体の重量を軽減します。耐圧性能：180 m
装着時 (1個)：8X を 180 g に軽減 8M の重量を中和
装着時 (2個)：8X を 50 g に軽減

[MU-7670] KELDANフォームリング for 18X / 24X ￥13,000 (税込 ￥14,300)



装着例：ライト本体は別売り
フォームの浮力により、水中でのライト本体の重量を軽減します。耐圧性能：180 m
装着時 (1個)：18X を 260 g に軽減 24X を 370 g に軽減
装着時 (2個)：18X を 60 g に軽減 24X を 150 g に軽減

[MU-7665] KELDAN カラーチェッカー & グレーカード ￥23,000 (税込 ￥25,300)



色の微調整と正しいホワイトバランスを取得するのに便利なカラーチェッカー (24 色) & グレーカード (反射率 18%)。防水樹脂コーティングを施しており、水中で使用可能です。
サイズ：75mm x 128mm

付属アクセサリ パーツ対応表		[MU-2410] KELDAN 4 用 バッテリーパック	[MU-2282] KELDAN 8 用 バッテリーパック	[MU-7671] KELDAN 18 用 バッテリーパック セット	[MU-7672] KELDAN 24 用 バッテリーパック セット	[MU-8086] KELDAN 16.8V 1A USB-C 充電器	[MU-5253] KELDAN 1.5A 充電器	[MU-5247] KELDAN 3A 充電器	[MU-7673] KELDAN 12.6V 5A 充電器	[MU-7674] KELDAN 16.8V 5A 充電器	[MU-5239] KELDAN Oリングキット for 4 and 8 Series	[MU-7675] KELDAN Oリングキット for 18 and 24 Series
Modular Lights	Dive 8S		○			別売		○			○	
	Video 8M		○			別売		○			○	
Compact Lights	Video 4XR	○				○	別売				○	
	Video 8XR		○			別売		○			○	
	Video 18XR			○					○			○
	Video 24XR				○					○		○
参考上代		￥50,000 (税込 ￥55,000)	￥70,000 (税込 ￥77,000)	￥200,000 (税込 ￥220,000)	￥220,000 (税込 ￥242,000)	￥2,400 (税込 ￥2,640)	￥3,500 (税込 ￥3,850)	￥8,000 (税込 ￥8,800)	￥10,000 (税込 ￥11,000)	￥10,000 (税込 ￥11,000)	￥950 (税込 ￥1,045)	￥1,600 (税込 ￥1,760)
備考		充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (49Wh)	充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (99Wh)	充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (3 x 74Wh) と専用バッテリー トレイのセットです。	充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (3 x 99Wh) と専用バッテリー トレイのセットです。	最小 30W 出力の USB-PD 対応 AC ア ダプターに接続でき ます。 Battery4 Li-Ion 49Wh 充電時間約 4 時間	110 - 240V AC 電源 急速充電 (2 ~ 3 時間) が可能です。	110 - 240V AC 電源 急速充電 (2 ~ 3 時間) が可能です。	110 - 240V AC 電源 急速充電 (2 ~ 3 時間) が可能です。	110 - 240V AC 電源 急速充電 (2 ~ 3 時間) が可能です。	本体背面のスク リューキャップ用 O リング × 2 個	本体背面のスク リューキャップ用 O リング × 2 個