

[MU-7815] AOI UWL-03 ワイドアングルコンバージョンレンズ 0.73X

¥ 39,800 (税込 ¥ 43,780)

GoPro HERO 5/6/7/8/9/10/11 にジャストフィットする広角レンズです。水中画角は140°、GoPro HERO 9/10/11 で、Super View を使って撮影しても周辺画質の低下はなく、純正水中ハウジングのフラットポートによる歪みも解消します。




WT



BK

水中画角比較 (HERO11 の場合)



GoPro 単体

UWL-03 を装着

レンズ構成: 4 群 4 枚

倍 率: 0.73X (陸上 / 水中)

水中画角: 150° (陸上)、140° (水中)

材 質: 多層 AR コート&ハードコーティングポリカーボネート

マウント: AOI クイックリリースシステム 02 (QRS-02)

サイズ: φ 99 x H40mm

重量: 331g (陸上)、170g (水中)

耐圧水深: 60m

付属品: ネオブレンレンズカバー (DNC-06)、

リアレンズキャップ、レスキューライン、

レンズポーチ (DNC-05)

[MU-8041] AOI UCL-03 クローズアップレンズ

¥ 52,000 (税込 ¥ 57,200)

AOI の UCL-03 は、GoPro の水中画角約 94° はそのままに、被写体に 4cm まで接近してもピン트가合うように設計されたクローズアップレンズです。最短撮影距離 4cm は、レンズの直前と言ってもいい距離。この距離まで接近して撮影することで、被写体は大きくクローズアップされ、いわゆる「水中マクロ」的な映像を撮ることができます。



レンズ構成: 3 群 3 枚

レンズ材質: 光学ガラス + マルチコート

本体材質: 耐食アルミニウム合金 (硬質黒アルマイト)

画 角: 90 度

ワーキングディスタンス: 40 ~ 78mm

レンズマウント: クイックリリースシステム (ORS-02)

サイズ: φ 81 x 29mm

重量: 181g (陸上)、175g (水中)

同梱アクセサリー: ネオブレンフロントレンズキャップ、リアレンズキャップ、

レンズポーチ (LPC-01)、ストラップ (QRL-01)

[MU-7958] AOI-QRS-02-MB1P+MM01 クイックリリースシステム 02 マウントベース GoPro

¥ 12,800 (税込 ¥ 14,080)

GoPro 用の広角レンズ UWL-03 専用のマウントベースです。QRS-02-MB1P を使うことで、UWL-03 を瞬時に着脱できます。ハンドグリップのかわりに同梱のマウントベース (GP-MM-01) を装着すれば、自撮り棒やグリップトレーセットなどの GoPro 規格アクセサリを使った撮影ができます。

[MU-7930] AOI-GP-MM-01 GoPro マウントベース M01

¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)

UWL-03 を一般的な GoPro アクセサリに接続するためのベースです。自撮り棒や三脚など GoPro 規格のアクセサリと接続が可能です。

装着例

[MU-7931] AOI-GP-FM-01 GoPro マウントベース F01

¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)

QRS-02-MB1P に同梱されているハンドグリップに GP-FM-01 を装着すると可変ジョイントができます。

装着例

材 質: ポリカーボネート、グラスファイバー
サイズ: L196 x W77 x H63mm
重 量: 92g
付属品: HERO8 用交換キット、HERO5,6,7 用交換キット、
ピストルグリップ (PGP-02)、ドライバー、
六角レンチ、スペアネジ x 10

※純正ハウジング以外では装着できない場合があります。

[MU-8130] AOI-QRS-02-MB3 クイックリリースシステム 02 マウントベース DJI Osmo Action 4/3

¥ 12,800 (税込 ¥ 14,080)



アクションカメラ DJI Osmo Action5 Pro/4/3 に互換する「Osmo Action 60m 防水ケース」対応の QRS マウントベースです。

※純正ハウジング以外では装着できない場合があります。

[MU-8131] AOI-QRS-02-MB4 クイックリリースシステム 02 マウントベース Insta360 Ace/Ace Pro

¥ 12,800 (税込 ¥ 14,080)



アクションカメラ Insta360 Ace/Ace Pro 用ダイブハウジング対応の QRS マウントベースです。

※純正ハウジング以外では装着できない場合があります。

[MU-8132] AOI-QRS-02-MB5 クイックリリースシステム 02 マウントベース Insta360 Ace Pro2

¥ 12,800 (税込 ¥ 14,080)



アクションカメラ Insta360 Ace Pro2 用ダイブハウジング対応の QRS マウントベースです。

※純正ハウジング以外では装着できない場合があります。

アクションカメラアクションカメラ DJI Osmo Action5 Pro/4/3 や Insta360 Ace/Ace Pro 用ダイブハウジング対応の QRS マウントベースです。QRS-02-MB4 を取り付けければ、ワイドコンバージョンレンズ UWL-03 やクローズアップレンズ UCL-03 を瞬時に着脱できます

[MU-2609] INON 水中セミフィッシュアイコンバージョンレンズ UFL-G140 SD

¥ 39,000 (税込 ¥ 42,900)

水中では狭くなってしまう GoPro の画角を、陸上使用時に近いワイドな画角に引き上げ、臨場感ある映像を撮影できます。



HERO12 単体水中

UFL-G140SD 装着

HERO12 UFL-G140SD 装着

4cm

HERO12 単体

60cm

※ レンズ以外は別売り

■対応機種 ※装着には、ご利用の機種に対応する SD フロントマスクが必要です。
GoPro® HERO12 Black・GoPro® HERO11 Black・GoPro® HERO10 Black・GoPro® HERO9 Black
GoPro® HERO8 Black・GoPro® HERO7 Black・GoPro® HERO6 Black・GoPro® HERO5 Black
GoPro® HERO+ LCD・GoPro® HERO+・GoPro® HERO・GoPro® HERO4・GoPro® HERO3+・GoPro® HERO3

[MU-8043] INON 水中ワイドクローズアップレンズ UCL-G165 II SD

¥ 28,000 (税込 ¥ 30,800)

GoPro の最短撮影距離を大幅に短縮し、レンズ前数cmまで被写体に接近した迫力ある撮影が可能となります。



HERO12 単体の水中画角 (ピン트가合わない)

HERO12 UCL-G165 II SD 装着

10cm 35cm

HERO12 単体

60cm

※ レンズ以外は別売り

■対応機種 ※装着には、ご利用の機種に対応する SD フロントマスクが必要です。
GoPro® HERO12 Black・GoPro® HERO11 Black・GoPro® HERO10 Black・GoPro® HERO9 Black
GoPro® HERO8 Black・GoPro® HERO7 Black・GoPro® HERO6 Black・GoPro® HERO5 Black
GoPro® HERO+ LCD・GoPro® HERO+・GoPro® HERO・GoPro® HERO4・GoPro® HERO3+・GoPro® HERO3

[MU-8044] INON 水中クローズアップレンズ UCL-G100 SD

¥ 37,500 (税込 ¥ 41,250)

GoPro® 単体時とあまり変わらない水中画角のまま大幅に最短撮影距離を短縮する、扱いやすいクローズアップレンズ。取り付け部規格にバヨネットマウントの、イノン SD マウントを採用。水中においても、レンズの着脱・交換が即座に可能です。アームなどにレンズを保持するための「AD レンズホルダー」に対応しています。



■対応機種 ※装着には、ご利用の機種に対応する SD フロントマスクが必要です。
GoPro® HERO12 Black・GoPro® HERO11 Black・GoPro® HERO10 Black・GoPro® HERO9 Black
GoPro® HERO8 Black・GoPro® HERO7 Black・GoPro® HERO6 Black・GoPro® HERO5 Black
GoPro® HERO4

[MU-8045] INON 水中クローズアップレンズ UCL-G55 SD

¥ 41,500 (税込 ¥ 45,650)

これまでにない高倍率なクローズアップレンズと、実用性に優れた付属の接写装置で、失敗の少ない本格的なマクロ撮影が手軽に楽しめます。取り付け部規格にバヨネットマウントの、イノン SD マウントを採用。水中においても、レンズの着脱・交換が即座に可能です。アームなどにレンズを保持するための「AD レンズホルダー」に対応しています。



■対応機種 ※装着には、ご利用の機種に対応する SD フロントマスクが必要です。
GoPro® HERO12 Black・GoPro® HERO11 Black・GoPro® HERO10 Black・GoPro® HERO9 Black
GoPro® HERO8 Black・GoPro® HERO7 Black・GoPro® HERO6 Black・GoPro® HERO5 Black
GoPro® HERO4

[MU-7299] WEEFINE UWL-24M52MG ワイドコンバージョンレンズ ¥ 79,800 (税込 ¥ 87,780)

マグネットマウントで素早く着脱。簡単に超広角撮影が楽しめます！



倍率0.47・約150° 超広角ワイドレンズ。
M52マウント対応

- 着脱の即応性を飛躍的に向上させる TG シリーズ専用設計のマグネットマウント。
- マグネットを内蔵したレンズマウントに M52 のマグネットアダプターをセット。
- レンズ焦点距離 24mm で、倍率 0.47、約 150° の超広角撮影が可能。
- 広帯域 AR マルチコーティング低分散ガラスレンズを採用。
- 収差は水中撮影用に補正、開放 F 値でも周辺画像が流れない作画を実現。
- 超広角撮影に加え、ワイドマクロ撮影にも適した近距離からの合焦性能。
- フレアーの発生を防止し、レンズの保護に役立つ専用フード付属。

* ケラレのないズーム位置でご使用ください。

対応機種：OM SYSTEM PT-059/PT-058/PT-056、NA TG7/TG6/TG5/TG3

[MU-7246] FIX UWL-28 M52MG フィッシュアイコンバージョンレンズ ¥ 74,800 (税込 ¥ 82,280)

ワンタッチで素早く着脱！水中撮影専用に設計されたフィッシュアイコンバージョンレンズにマグネットマウントを装備して機動力アップ。



倍率0.41・約168° 超広角ワイドレンズ。
M52マウント対応

- 着脱の即応性を飛躍的に向上させる TG シリーズ専用設計のマグネットマウント。
- マグネットを内蔵したレンズマウントに M52 のマグネットアダプターをセット。
- レンズ焦点距離 28mm で、倍率 0.41、約 168° の超広角撮影が可能。
- マルチコーティング光学ガラスレンズ採用。
- レンズ内部に不活性ガスを注入、温度差によるレンズのくもり発生を軽減。
- 超広角撮影に加え、ワイドマクロ撮影にも最適。
- フレアーの発生を防止し、レンズの保護に役立つ専用の花形フード付属。

* ケラレのないズーム位置でご使用ください。

対応機種：OM SYSTEM PT-059/PT-058/PT-056、NA TG7/TG6/TG5/TG3

[MU-3897] WEEFINE UWL-24M52R ワイドコンバージョンレンズ ¥ 69,800 (税込 ¥ 76,780)

OM SYSTEM 用ハウジングに最適。これまでにない超広角撮影が楽しめます！



倍率0.47・約150° 超広角ワイドレンズ。 OM SYSTEM ハウジング装着例
M52マウント対応

- 水中撮影専用に設計されたワイドコンバージョンレンズです。
- 焦点距離 24mm(35mm 判換算) のレンズで使用情况、倍率 0.47、約 150° の超広角撮影が可能です。
- TG のワイド端 (25mm) からケラレなく使用できる広いイメージサークル。
- レンズ構成は、広帯域 AR マルチコーティングが施された低分散ガラスレンズ 4 枚と頑丈なポリカーボネート樹脂製ドームレンズ。
- 可視光で反射率 0.5% 未満を達成しています。
- 収差は水中撮影用に補正されており、開放 F 値でも周辺画像が流れません。
- 超広角撮影に加え、ワイドマクロ撮影に適した近距離からの合焦性能を備えています。

[MU-6127] FIX UWL-28 M52R フィッシュアイコンバージョンレンズ ¥ 64,800 (税込 ¥ 71,280)

OM SYSTEM 用ハウジングに最適。



倍率0.41・約168° 超広角ワイドレンズ。 OM SYSTEM ハウジング装着例
M52マウント対応

- M52 のレンズマウントに取り付けて使用するフィッシュアイコンバージョンレンズです。
- 焦点距離が 28mm(35mm 判換算) のレンズで使用情况、倍率 0.41、約 168° の超広角撮影が可能です。
- レンズ内部に不活性ガスを注入、温度差によるレンズのくもり発生を軽減しています。
- 専用のレンズフード付属。フレアーを防ぐとともに、レンズの保護に役立ちます。

* ケラレのないズーム位置でご使用ください。

[MU-7543] NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C ¥ 178,000 (税込 ¥ 195,800)

コンパクト用本格派ワイドレンズ



超広角ワイドレンズ。約130° NA バヨネット対応

水中専用設計
レンズには広帯域マルチ AR コーティングを施した低分散光学ガラスを採用し、焦点距離 24mm(35mm 判換算) にて約 130 度のワイド撮影が可能。ズームアップ撮影でも収差を抑えた優れた光学設計となっています。

高い機動性
新規格の「バヨネット II マウント」により、水中でレンズをねじ込む手間なく、簡単に素早い着脱が可能。 ※本製品は旧規格のバヨネットマウントには適合しません。

TG シリーズ対応
別売オプションのアダプターリングにて、各種 NA ハウジング/レンズポートはもちろん、OM SYSTEM 防水プロテクター PT-059(TG-6)/058(TG-5) にも適合します。

[MU-7801] INON UWL-95S XD ワイドコンバージョンレンズ ¥ 46,000 (税込 ¥ 50,600)



ワンタッチで着脱可能な XD マウント規格 (脱着防止ロック機能付き)

※取付には別売りオプションの「XD マウント」が必要です。
XD マウント for PT-056/058/059...OM SYSTEM TG シリーズ (PT-056/058/059) 対応
XD マウント for URX100A...ソニー MPK-URX100A (MPK-URX100A) 対応

ズームワイド端 24mm (35mm フィルム換算) のデジタルカメラで四隅のケラレなく撮影が可能な、水陸両用ワイドコンバージョンレンズ。水中では最大 95° のワイド撮影、陸上では最大 159° のフィッシュアイ (魚眼) 撮影が可能です。さらにオプションの「ドームレンズユニットⅢ」を追加装着することで、水中画角は約 141° に拡大します。

※同シリーズレンズにスクリーマウントタイプ (M67/M52) もあります。


[MU-8133] NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-3

¥ 79,800 (税込 ¥ 87,780)

超高倍率約 2.4 倍撮影



NA67 フリップレンズアダプター M67 を併用すれば、レンズをねじ込む手間なく素早い着脱が可能です。



幅広いワーキングディスタンス



SMC-3 を装着して最短距離

フルサイズ撮像素子のカメラにて100mmクラスのマクロレンズに使用した場合、撮影倍率は最短距離撮影時で 2.4 倍 となります。

M 67または NA バヨネット

[MU-7362] NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-2

¥ 168,000 (税込 ¥ 184,800)

超高倍率4倍撮影



フルサイズ撮像素子のカメラにて100mmクラスのマクロレンズに使用した場合、最短距離撮影時で 4 倍撮影が可能。肉眼では見ることのできない、息を呑むような水中世界を描写することができます。M 67または NA バヨネット

[MU-4521] NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1

¥ 64,800 (税込 ¥ 71,280)

SMC-1 を凌ぐ高倍率マクロ



SMC-1 を凌ぐ高倍率マクロ

コンパクト／ミラーレスカメラハウジング用に設計された水中撮影専用マクロコンバージョンレンズです。広帯域 AR コーティングを施した低分散光学ガラスを採用し、シャープで高コントラストな画質を実現。鏡胴は高い耐久性を誇る耐腐食アルミ合金製です。マウントは M67 仕様、さまざまなハウジング／レンズポートに対応しています。

[MU-4523] NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2

¥ 59,800 (税込 ¥ 65,780)

ボケ味が魅力の高倍率マクロ



CMC-1 を装着して最短距離にて撮影



CMC-2 を装着して最短距離にて撮影

独特なボケ感が楽しめる高倍率マクロコンバージョンレンズ

コンパクト／ミラーレスカメラハウジング用に設計された水中撮影専用マクロコンバージョンレンズです。ルーペ倍率（光学的倍率）は 2.8x。CMC-1 よりもワーキングディスタンスが広く撮影しやすいのが特徴です。

広帯域 AR コーティングを施した低分散光学ガラスを採用し、シャープで高コントラストな画質を実現。鏡胴は高い耐久性を誇る耐腐食アルミ合金製です。マウントは M67 仕様、さまざまなハウジング／レンズポートに対応しています。

[MU-7799] INON UCL-90 XD クローズアップレンズ

[MU-7343] INON UCL-90 M67 クローズアップレンズ

¥ 37,800 (税込 ¥ 41,580)



※写真は、UCL-90XD

水中焦点距離は 90mm（+ 11 ディオプター）の高倍率。フルサイズ一眼カメラ用 100mm クラスのマクロレンズ使用時、最短距離での最大撮影倍率は、UCL-67 XD/UCL-67 M67/UCL-67 LD（+ 15 ディオプター）と UCL-165 XD/UCL-165M67/UCL-165LD（+ 6 ディオプター）の、およそ中間をターゲットとした 2.23 倍（面積比 4.98 倍）です。


※ UCL-90 XD の取付には、別売りオプションの「XD マウント」が必要です。

焦点距離 90mm、高倍率クローズアップレンズ

XD マウント / M67 マウント対応

[MU-7800] INON UCL-165 XD クローズアップレンズ

¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)



※写真は、UCL-165XD

クローズアップレンズなし

UCL-165XD 装着

焦点距離は 165mm（+ 6 ディオプター）。カメラのフォーカス位置が無限遠のとき、レンズ先端からの撮影距離が 165mm となる、高倍率クローズアップレンズです。フォーカスを最短にすれば、最短撮影距離がさらに短縮され、被写体にグッと近づいた、近接・高倍率撮影を楽しめます。

※ UCL-165 XD の取付には、別売りオプションの「XD マウント」が必要です。

焦点距離 165mm、スタンダードクローズアップレンズ

XD マウント / M67 マウント対応

[MU-7858] INON S-220 ストロボ ¥ 55,000 (税込 ¥ 60,500)



超広角、大光量、コンパクト水中ストロボ



コンパクトボディにガイドナンバー 22 の大光量、水中照射角度 横 140° × 縦 100° の驚異のワイドビームを実現。高性能フライアードームレンズを採用し、拡散板などで光量を減衰させない大光量と、配光ムラが極めて少ない水中照射角度 110° とを両立させました。高性能・多機能と、水中最軽量の扱いやすさが、優れたパフォーマンスを実現します。



- コンパクトボディにガイドナンバー 22 の大光量 ●フライアードームレンズ採用。水中照射角度、横 140° × 縦 100° のスーパーワイドビーム実現 ●信頼の「S-TTL オート」、12 段階「マニュアル発光」
- 大型ホイールダイヤルを採用し操作性が格段に向上。蓄光パネルにより視認性アップ ●ダブル O リング採用。浸水リスクを大幅に低減
- ボールアーム取付台座を前方に配置し、ライティングの自由度が向上 ●入手しやすくリーズナブルな単三形電池 4 本を使用 ●各種ストロボドームフィルター対応
- ワンタッチで簡単に着脱できる「クイックホルダー」対応

ストロボ性能

- S-TTL 自動調光 / マニュアル調光
- ガイドナンバー 22 (ISO 100・m 陸上値、Full 発光時) ●色温度 5500K
- 照射角: 140° × 100° 円形配光 [ストロボライト]
- リサイクルタイム: 最短約 2.1 秒 (Full 発光) ●発光回数: 約 380 回 (Full 発光)
- 接続方法: 光接続 (光 D ケーブル)

その他

- バッテリー: 単三形電池 4 本 (eneloop・eneloop pro・アルカリ・リチウム)
- 材質: ポリカーボネイト / 赤 ●耐圧水深: 100 m
- サイズ: W80 × H90 × D128mm ●重量: 463g (陸上) 約 50g (水中)
- 付属品: ストロボドームフィルター S [SOFT] ストロボドームフィルター S [ND] センサー用ゴムキャップ イングリス

[MU-8079] INON クイックベース M6W ¥ 2,500 (税込 ¥ 2,750)



ストロボライトホルダー装着イメージ

複数光源をシンプルかつコンパクトなアーム構成で、YS タイプのアームヘッド部へ取り付けが可能。アームヘッド部へ取り付けが可能です。

[MU-3644] INON Z ジョイント ¥ 2,500 (税込 ¥ 2,750)



Zジョイント装着イメージ

YS タイプのアダプター (YS アダプター MV やシューベース等) に、S-220 等のストロボ類を取り付けるためのジョイントパーツです。

[MU-5966] INON Z アダプター MV ¥ 1,800 (税込 ¥ 1,980)



ストロボ装着イメージ

ストロボや、ストロボライトホルダーなどに取り付け、クランプを介してアームボディやダイレクトベースⅢなどに接続するためのアダプターです。

[MU-7830] AOI UCS-Q1-RC ストロボ 2 点セット (デュアルバッテリーチャージャーセット) ¥ 74,800 (税込 ¥ 82,280)



OM SYSTEM TG シリーズにベストマッチ!



+



セット内容: AOI-UCS-Q1 本体、バッテリー (FIX Li-ion バッテリー FEBT186531S) × 2、チャージャー (FIX CH-9 デュアルバッテリーチャージャー)、AC アダプター (FIX USB ケーブル AC アダプター II)

- OM SYSTEM 「ワイヤレス RC フラッシュシステム」 対応の水中ストロボ ●大光量 LED ライト搭載ストロボ、接近撮影時には LED ライトを光源に、スチール撮影・ムービー撮影の 1 台で 2 役
- 光量はガイドナンバー 22。フル発光時でも 0.85 秒で充電が完了 ●大光量 LED ライトは、最大 700 ルーメン。光量は、25%/50%/100% の 3 段階から選択が可能

ストロボ性能

- ガイドナンバー 22 (ISO 100・m 陸上値、Full 発光時) ●色温度 5000K
- 照射角: 12mm レンズ (換算 24mm レンズ) の画角をカバー (陸上値)
- リサイクルタイム: 0.85 秒 (Full 発光) ●発光回数: 1500 回 (Full 発光)
- 接続方法: 光ファイバーケーブル ●予備発光: 自動
- フラッシュモード: RC モード・TTL オート・マニュアル・FP TTL オート・FP マニュアル・i-m モード・マニュアルモード
- モデリング発光: 2 秒の点滅

ライト性能

- 最大光量 700 ルーメン
- 光量調節 100%、50%、25%、OFF
- 色温度 5600K
- 照射角 45°
- 最大光量連続点灯時間 130 分

その他

- バッテリー指定: リチウムイオンバッテリー × 2
- 材質: ポリカーボネイト、グラスファイバー ●耐圧水深: 60 m
- サイズ: W77 × H131 × D125mm ●重量: 550g (陸上) 90g (水中)
- 付属品: ディフューザー、バッテリーケース、シリコングリス、スベア O リング、O リングリムーバー、クリーニングクロス、AOI ロゴステッカー、エクステンションダイヤル

[MU-7882] AOI-SNT-01 スヌート ¥ 10,800 (税込 ¥ 11,880)



被写体に合わせて 3 サイズからチョイス 出来ます

UCS-Q1-RC 専用のスヌートです。SNT-01 スヌートを取り付けると、周囲に当たる光をカットし、被写体をピンポイントで照射することが可能。被写体を浮き立たせる独特のアー トな表現ができます。

[MU-8144] AOI-SD-02 ストロボドームディフューザー ¥ 4,000 (税込 ¥ 4,400)



UCS-Q1-RC 用のドーム型拡散板です。拡散グレード樹脂を使用した高品質拡散板。フラッシュ照射角に基づいたドーム形状の曲率設計と特殊素材を用いることにより、ガイド ナンバーを極力落とさずに光束を広げることになりました。SD-02 を装着することで 15mm レンズ相当 (陸上値) の照射角が得られるようになります。至近距離でフィッシュアイレンズを使ったワイド撮影では特に威力を発揮します。コンパクトな Q1-RC をワイド撮影でも効果的に使うことができます。

[MU-7884] AOI-SC-02 ストロボカバー ¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)

お好みでリバーシブルを使い分け!



ホワイト面

ブラック面

水中ストロボ専用のカバーです。ホワイトとブラックの 2 色展開するストロボに合わせたリバーシブルのデザインになりました。ストロボカバーは本体に傷がついたり、汚れるのを防ぎます。また、6.5mm と厚手のネオプレン生地を使用しているのでストロボの水中重量を軽減。水中重量が軽減されて取り回しやすくなります。

[MU-7431] INON LF2400h-EW LED ライト

超高輝度 LED ¥ 36,800 (税込 ¥ 40,480)



FRONT VIEW

付属品

広角撮影のための強力水中ライト。操作しやすい回転スイッチで12段階の光量切替が可能。光学設計されたドームレンズの採用により、水中での照射角は超ワイド100度。広角撮影に余裕のスペック。広範囲を照らすハンドライトとして、アームに接続して撮影の光源として、強力な光源が幅広く活躍します。

光量: 2400 ルーメン

色温度: 6500K

照射角: 100度 耐圧水深: 120m

点灯時間: 45分 ~ 1715分 (Full) 推奨単3電池 6本
サイズ: Φ 52.1 x 179 mm 約 390g (水中 172g)

付属品: ライトカッター・ドーム赤フィルター・ハンドストラップ・グリス

[MU-7414] INON LF1100h-Ewf LED ライト

超高輝度 LED ¥ 30,800 (税込 ¥ 33,880)



FRONT VIEW

付属品

超ワイドビームポケット防水ライト。シャッター連動自動消灯機能搭載。光学設計されたドームレンズの採用により、水中での照射角は超ワイド100度。広角撮影をカバーする手のひらサイズの防水型 LED ライトです。「シャッター連動自動消灯機能」を搭載し、撮影補助用フォーカスライトにも最適です。

光量: 1100 ルーメン

色温度: 6500K

照射角: 100度 耐圧水深: 120m

点灯時間: 45分 (Full) / 220分 (Low) 推奨単3電池 3本
サイズ: Φ 52.1 x 128.8 mm 約 268g (水中 109g)

付属品: ライトカッター・ドーム赤フィルター・ハンドストラップ・グリス

[MU-7432] INON LF650h-N LED ライト

超高輝度 LED ¥ 27,800 (税込 ¥ 30,580)



FRONT VIEW

付属品

強力スポット光をピンポイント照射。ユニークな光学系を採用することで、拡散する光を効率的に集束し、輪郭のはっきりした超狭角強力ビームを照射します。ダイビングライトや、陸上での一般用途はもちろん、超狭角ビームを生かし、ガイド時の指示棒代わりや、透視度の悪い海でのサーチライト、スポットライトで演出した撮影などに活用できます。

光量: 650 ルーメン

色温度: 6500K

照射角: 5度 耐圧水深: 120m

点灯時間: 90分 (Full) / 265分 (Low) 推奨単3電池 3本
サイズ: Φ 60.6 x 144.6 mm 約 270g (水中 134g)

付属品: ハンドストラップ・グリス

[MU-7614] INON LE600h-W LED ライト

¥ 17,800 (税込 ¥ 19,580)



付属品

FRONT VIEW



サイズ: 33.7 x 193.6 mm

重量: 217.5 g (陸上) 131 g (水中)

耐圧水深: 120m

付属品: 赤フィルター LE ・ ハンドストラップ・グリス

光量 600 ルーメン、照射角 75度。単三形電池 × 3本主に撮影用ライトとして使いやすい光量と照射角を備えます。洞窟やナイトダイビングで広範囲を照らすダイビングライトとしても威力を発揮します。

[MU-7613] INON LE600h-S LED ライト

¥ 17,800 (税込 ¥ 19,580)



付属品

FRONT VIEW



サイズ: 33.7 x 198 mm

重量: 217 g (陸上) 128 g (水中)

耐圧水深: 120m

付属品: 赤フィルター LE ・ W50° フィルター LE ・ ハンドストラップ・グリス

光量 600 ルーメン、照射角 30度。単三形電池 × 3本ダイビングライトとして使いやすい明るさと広さ。30度の範囲を均一に照らす強力な光線は、マクロ撮影にも最適。

[MU-7600] INON LE330h LED ライト

¥ 12,800 (税込 ¥ 14,080)



付属品

FRONT VIEW



サイズ: 33.7 x 197.5 mm

重量: 212.5 g (陸上) 125 g (水中)

耐圧水深: 120m

付属品: W50° フィルター LE ・ 赤フィルター LE ・ ハンドストラップ・グリス

光量 330 ルーメン、照射角 30度。単三形電池 × 3本使用範囲が水中だけにとどまらず、陸上での連続点灯も可能。海・川・山であらゆるアウトドアシーンをサポートする万能・防水ライト。

[MU-4099] INON シングルライトホルダー・LE

¥ 2,000 (税込 ¥ 2,200)



ライトホルダー装着イメージ

LE シリーズライトをYSアダプター互換アームへ取り付けけるアダプターです。

[MU-1393] INON シングルライトホルダー・LF

¥ 2,000 (税込 ¥ 2,200)




ライトホルダー装着イメージ

LF シリーズライトをYS アダプター互換アームへ取り付けけるアダプターです。

[MU-7797] INON クイックホルダーセット・S-LE

[MU-7433] INON クイックホルダーセット・S-LF

¥ 4,000 (税込 ¥ 4,400)

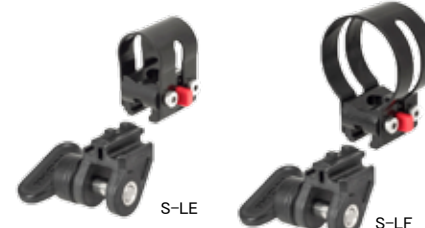

S-LE

S-LF

アーム取り付け部とライト取り付け部をワンタッチで取り外し可能なライトホルダーとクイックベースのセットです。